

Géposztály

Billenőterhelés (ISO 14397-1)	915 kg
Névleges üzemi teherbírás (ISO 14397-1)	457 kg
Szivattyú szállítási teljesítmény	36.00 L/min
Biztonsági szelep lefűvnyomás a gyorscsatlakozó hidr. körnél	20.7 MPa
Max. haladási sebesség, kétsebességes (SJC vezérlők)	13.4 km/h
Max. haladási sebesség, egysebességes (kézi vezérlők)	8.2 km/h

Motor

Gyártmány / típus	Kubota / V1505-T4F-ST5
Hűtés	Folyadékűtés
Maximális teljesítmény 2300 f/p fordulatszámon (ISO 14396)	18.2 kW
Össznyomaték 1600 f/p fordulatszámon (ISO 9249)	86.4 Nm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	1498 cm ³
Üzemanyagtartály	45.00 L

Tömegadatok

Üzemi tömeg (HD gumiabr., 50 hüvelykes C/I kanállal)	1860 kg
Szállítási tömeg (HD gumiabr., kanál nélkül)	1693 kg
Üzemi tömeg (TÖMÖR gumiabr., 50 hüvelykes C/I kanállal)	2149 kg
Szállítási tömeg (TÖMÖR gumiabr., kanál nélkül)	2074 kg

A gép vezérlése

Jármű kormányzás	A jármű haladási iránya és a sebessége két vezérlőkarral irányítható
Rakodó hidraulikus billentés és emelés	Külön lábpedál
Mellső segédhidraulika (alap kivételben)	A jobboldali kormánykar oldalirányú mozgása

Meghajtó rendszer

Erőátvitel	Fokozatmentesen változtatható szállítású, tandem kapcsolású hidrosztatikus dugattyús szivattyúk, amelyek két, teljes mértékben hátrafelé is állítható hidromotort táplálnak
------------	---

Alap kivitelű jellemzők

BICS Bobcat vezérlés reteszelő rendszer	Mellső és hátsó világítás
Kézi- és lábvezérlés	Emelőkar kitámasztó
Vezetőfülke, Deluxe ¹	Rögzítőfék
Alap kivitelű vezetőülés	Szikrafogós hangtompítódob
Biztonsági öv	Motor/hidraulika rendszer leállítása
Ülésrúd	Automatikusan működtetett iztógyertyák
Bob-Tach™ szerelőkeret	Műszerezettség
27 x 8.50-15 6-ply, Bobcat nehéz kivitelű (HD) abroncsok	Garancia: 24 hónap vagy 2000 óra (amelyik előbb következik)
Segédhidraulika: változtatható áramlás / maximális áramlás	

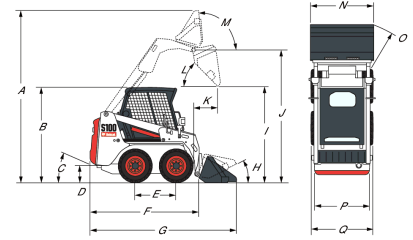
1. A (ROPS) Alforduláskor védő szerkezet - megfelel a SAE-J1040 és ISO 3471 előírásainak; a (FOPS) Lehulló tárgyak ellen védő szerkezet - megfelel a SAE-J1043 és ISO 3449, I. szint előírásainak A Deluxe fülke tartalmazza a belső habszivacs burkolatot, az oldalsó és felső ablakokat, a Deluxe kábelköteget, belső világítást és elektromos csatlakozó aljzatot.

Külön rendelhető felszerelések (opciók)

SJC Választható joystick vezérlőkáros vezérlés	Hidraulikus működtetésű Bob-Tach™ gyorscserélő
Két sebesség, 3-pontos biztonsági övvel	Hidraulikus kanálhelyzet-beállító (kapcsolóval)
Deluxe kezelőfülke fűtéssel	Tolatásjelző
+++Felfüggesztett ülés szövetkárpittal	28x9-15 nagy igénybevételre méretezett, tömör gumi abroncsok
PVC függesztett ülés	Közúti világítás készlet
Kulcsnélküli indítás, jelszó lehetőségével	Forgófény

Környezeti adatok

Zajszint LpA (az EU 2006/42/EK irányelve szerint)	86 dB(A)
A kezelőre ható LpA, bizonytalanság	2 dB(A)
Zajszint LWA (Az EU 2000/14/EC irányelv szerint)	96 dB(A)
Zajszint LWA bizonytalanság	
Kéz-kar vibráció, bizonytalanság	

Méretetek


(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25.0°	(L)	43.0°
(D)	167.0 mm	(M)	95.0°
(E)	818.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1731.0 mm
(G)	2800.0 mm	(P)	967.0 mm
(H)	26.0°	(Q)	1167.0 mm
(I)	2084.0 mm		

Szerelések

Alacsony profilú kanalak	Markolóvillás ipari kanalak
Általános célú (GP) kanál	Marókékek, talajmarók
Bálavillák	Rácsos kanalak
Bontókalapács kiegészítők	Raklapvilla kiegészítő felszerelések
Bontókalapácsok	Sepűrűk
Bozótfűrészek	Talajjegyengető
Építőipari / ipari kanalak	Talajfűrők
Ferde sepűrűk	Talajfűrő kiegészítők
Földmozgató kanalak	Talajjavító-marók
Fűnyírók	Talajmarók
Hóeltakarító tololapok	Többcélú villák
Kerekes billenőkonténer	Tuskó kiszedő markolók