

**Teljesítményadatok**

Billenőterhelés (ISO 14397-1)	2049 kg
Névleges üzemi teherbírás (a billenőterhelés 35%-át nem haladja meg)	717 kg
Szivattyú szállítási teljesítmény	63.00 L/min
Biztonsági szelep lefűvnyomás a gyorscsatlakozó hidr. körnél	22.4-23.1 MPa
Max. haladási sebesség	10.0 km/h
Max. haladási sebesség (gyors tartomány - külön rendelhető)	14.4 km/h

**Motor**

Gyártmány / típus	Bobcat / D24
Üzemanyag	Dízel
Hűtés	Folyadékűtés
Teljesítmény 2600 RPM fordulatszámon (ISO 14396)	41.0 kW
Nyomaték 1800 RPM fordulatszámon (ISO 14396)	204.2 Nm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	2393 cm <sup>3</sup>
Üzemanyagtartály	64.90 L

**Tömegadatok**

Üzemkész tömeg	2961 kg
Szállítási tömeg	2665 kg
Talajnyomás	34.00 kPa

**Kezelőszervek**

Jármű kormányzás	A haladási irány és a sebesség a két botkormánnyal vagy a külön rendelhető joystick karokkal vezérelhető
Rakodó hidraulikus billentés és emelés	Külön lábpedálok vagy az opcionális Továbbfejlesztett Vezérlőrendszer (ACS) vagy Választható Joystick Vezérlés (SJC)
Mellső segédhidraulika (alap kivitelben)	Elektromos kapcsoló a jobb oldali kormánykaron

**Meghajtási rendszer**

Erőátvitel	Fokozatmentesen változtatható szállítás, tandem kapcsolású hidrosztatikus dugattyús szivattyúk, amelyek két, teljes mértékben hátrafelé is állítható hidromotort táplálnak
------------	--

**Alap kivitelű jellemzők**

BICS Bobcat vezérlés reteszelő rendszer	Hárompontos biztonsági öv
Rögzítőfék	Emelőkar kitámasztó
Deluxe vezetőfülke* Tartalmazza a belső habszivacs burkolatot, oldalsó, felső és hátsó ablakokat, Deluxe kábelköteget, belső világítást és elektromos csatlakozó aljzatot <sup>1</sup>	Motor/hidraulika rendszer leállítása
Zajcsökkentő készlet	Spark Arrester
Mellső és hátsó világítás	Automatikusan működtetett iztógyertyák
Deluxe műszerfal	Elektromosan működtetett proporcionális (a vezérlőkar kitérésével arányos sebességű) mellső segédhidraulika
Kulcsnélküli indítás, jelszó lehetőségével	Segédhidraulika: változtatható áramlás / maximális áramlás
Légrugós ülés	Machine IQ (telematikus)
Biztonsági öv	Műszerezettség
Ülésrúd	CE minősítés
Gumi - lánctalp - 300 mm	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Bob-Tach™ szerelőkeret	

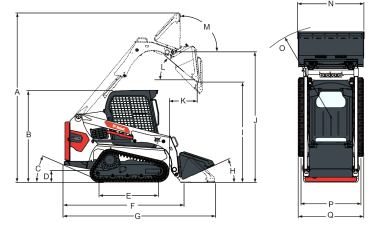
1. \* A (ROPS) Átforduláskor védő szerkezet - megfelel a SAE-J1040 és ISO 3471 előírásainak; a (FOPS) Lehulló tárgyak ellen védő szerkezet - megfelel a SAE-J1043 és ISO 3449, I. szint előírásainak

**Külön rendelhető felszerelések (opciók)**

Deluxe kezelőfülke fűtéssel	Rádió
Zárt fülke fűtéssel/légkondicionálással	Villanólámpa
SJC Választható joystick vezérlőkaros vezérlés	Tolatásjelző
Két sebesség	Forgófény
+++Felfüggesztett ülés szövétkárpittal	LED munkalámpák
Szerelék vezérlő berendezés	Road Option
Hidraulikus kanálhelyzet-beállító (kapcsolóval)	Egyedi színű festés (minimális megrendelési mennyiség: 5 berendezés)
Hidraulikus működtetésű Bob-Tach™ gyorscsatlakozó	

**Környezeti adatok**

Kezelőre ható L pA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Zajszint LWA (Az EU 2000/14/EC irányelv szerint)	101 dB(A)
Az egész testre ható vibráció (ISO 2631-1)	1.00 ms <sup>-2</sup>
Kézre és karra ható vibráció (ISO 5349-1)	2.42 ms <sup>-2</sup>

**Méretetek**


(A) 3604.0 mm	(J) 2781.0 mm
(B) 1976.0 mm	(K) 597.0 mm
(C) 28.0°	(L) 40.0°
(D) 213.0 mm	(M) 91.0°
(E) 1275.0 mm	(N) 1422.0 mm
(F) 2499.0 mm	(N*) 1575.0 mm
(G) 3216.0 mm	(O) 1979.0 mm
(H) 26.0°	(P) 1097.0 mm
(I) 2129.0 mm	(Q) 1397.0 mm

**Szerelések**

Alacsony profilú kanalak	Marókékek, talajmarók
Árokcsedők	Rácsos kanalak
Bálavillák	Raklapvilla, hidraulikus
Betonkeverők	Raklapvilla kiegészítő
Bontókalapács kiegészítők	felszerelések
Bontókalapácsok	Remote Control
Bozótfűrészek	Seprűk
Brushcat™ szárzúzó	Sószerűk
Egyéb felszerelések	Szárzúzó
Építőipari / ipari kanalak	Szekrényes tololapok
Faaprítók	Szerelőkeretek
Földgyalu kiegészítők	Szóró szerelék
Fűnyírók	Tájkertészeti gereblyék
Gréderek	Talajegyengetők
Gyepszőnyeg terítők	Talajfúrók
Hátsó kitalpaló lábak	Talajfúró kiegészítők
Hóekék	Talajjavító-marók
Hóeltakarító tololapok	Talajmarók
Hótolók	Tilt-Tatch
Kerekes billenőkonténerek	forgatható-billenthető
Kombinált kanalak	adapter
Kotró szerelések	Tolólapok
Lézeres berendezés	Többcélú villák
Markolóvillás ipari kanalak	Tuskó kiszedő markolók
	Útbontó szerelések
	Vetőgépek
	Vibrációs hengerek