

**Géposztály**

Billenőterhelés (ISO 14397-1)	2359 kg
Névmleges üzemi teherbírás (ISO 14397-1)	1184 kg
Szivattyú szállítási teljesítmény	66.50 L/min
Szivattyú teljesítmény (emelt áramlással)	101.80 L/min
Biztonsági szelep lefúvónyomás a gyorscsatlakozó hidr. körnél	23.8-24.5 MPa
Max. haladási sebesség (gyors tartomány - külön rendelhető)	17.3 km/h
Max. haladási sebesség (lassú tartomány)	11.8 km/h

**Motor**

Gyártmány / típus	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Üzemanyag	Dízel
Hűtés	Folyadékűtés
Teljesítmény 2600 ford/perc fordulatszámánál	54.5 kW
Nyomaték 1425 ford/perc fordulatszámánál (SAE J1995 bruttó)	266.3 Nm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	2400 cm <sup>3</sup>
Üzemanyagtartály	93.70 L

**Tömegadatok**

Üzemkész tömeg	3271 kg
Szállítási tömeg	2939 kg

**A gép vezérlése**

Jármű kormányzás	Írány- és a sebességvezérlés a választható joystick vezérlőkkel (SJC) vagy két kézzel
Rakodó hidraulikus billentés és emelés	Választható joystick vezérlés (SJC) vagy külön lábpedálok
Mellső segédhidraulika (alapkitételben)	Elektromos kapcsoló a jobb oldali kormánykaron

**Meghajtó rendszer**

Erőátvitel	Fokozatmentesen változtatható szállítás, tandem kapcsolású hidrosztatikus dugattyús szivattyúk, amelyek két, teljes mértékben hátrafelé is állítható hidromotorot táplálnak
------------	---

**Alapkitelű jellemzők**

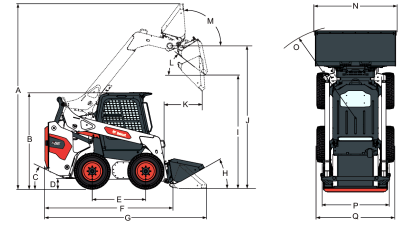
10 x 16.5, 10-ply, Bobcat nehézkivitelű gumiabroncsok	Kürt
Hárompontos biztonsági öv	Kulcsos indítás
5 hüvelykes Deluxe műszerfal (Rádió előkészítéssel)	LED munkafények elöl és hátul
Állítható, függesztett ülés	Emelőkar kitémasztó
Segédhidraulika: változtatható áramlás / maximális áramlás	Műszerezettség
Tolatásjelző	Rögzítőfék
BICS Bobcat vezérlés reteszelő rendszer	Ülésrúd
Bob-Tach™ szerelékrogzító rendszer	Választható joystick vezérlés (SJC)
Zárt fülke fűtéssel/légkondicionálással	Szikrafogós hangtompítódob
Kétirányú kanálhelyzet-beállító (BE/KI kapcsolóval)	Kétssebességes haladás
Motor/hidraulika rendszer leállítása	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Nagyáramlású (high-flow) hidraulika	Machine IQ (telematikus)

**Külön rendelhető felszerelések (opciók)**

10 x 16.5, 10-ply, nehézkivitelű gumiabroncsok, szélesített keréktárcsákkal	Zavartalan kilátást biztosító fülke
10 x 16.5, 10-ply, erősített kivitelű gumiabroncsok	Fűtött szövet légrugózásos ülés 3 pontos biztonsági övvel
12 x 16.5, Bobcat solid flex (tömör)	Manuális kézi- és lábvezérlők
31 x 12-16.5, 10-ply, superflotation (úszó) kivitelű gumiabroncsokkal, szélesített keréktárcsákkal	Hidraulikus működtetésű Bob-Tach™ gyorscsereelő
7 hüvelykes érintőképernyő (beépített Bluetooth, kihangosító, rádió, tolatókamera)	Rádió
Automata klímarendszer	Változtatható forgásirányú ventilátor
Automatikus rakodókanál lengéscsillapítás vezérlés	Tolatókamera
Forgófény	Villanólámpa

**Környezeti adatok**

Kezelőre ható L pA (98/37 & 474-1)	78 dB(A)
Zajszint LWA (Az EU 2000/14/EC irányelv szerint)	101 dB(A)
Az egész testre ható vibráció (ISO 2631-1)	0.76 ms <sup>-2</sup>
Egész testre ható vibráció, bizonytalanság	0.38 ms <sup>-2</sup>
Kézre és karra ható vibráció (ISO 5349-1)	0.76 ms <sup>-2</sup>

**Méretetek**


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	803.1 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1133.3 mm	(N)	1727.2 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2033.4 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1406.6 mm
(H)	30.0°	(Q)	1641.5 mm
(I)	2395.8 mm		

**Szerelések**

Acél lánctalpak	Keverőkanalak
Alacsony profilú kanalak	Kombinált kanalak
Árokásó szerelések	Kotró szerelések
Árokcsedők	Körfűrészek
Ároktömörítők	Lézeres berendezés
Bálavillák	Markolóvillás ipari kanalak
Betonkeverők	Marókékek, talajmarók
Betonszivattyúk	Műtrágya és szemestermény kanalak
Bontókalapács kiegészítők	Rácsos kanalak
Bontókalapácsok	Raklapvilla, hidraulikus
Bozófűrészek	Raklapvilla kiegészítő
Brushcat™ szárzúzó	felszerelések
Egyéb felszerelések	Rönkvágók
Egyengető marók	Sepűrűk
Építőipari / ipari kanalak	Sószórok
Faaprítók	Szárzúzó
Faátültetők	Szelektív tololapok
Fémzálas tolóseprűk	Tájéktérzeti gereblyék
Ferde seprűk	Talajgyegetők
Forgó marófejek	Talajfűrők
Földgyalu kiegészítők	Talajfűrő kiegészítők
Fűnyírók	Talajjavító-marók
Gréderek	Talajmarók
Gyepszőnyeg terítők	Tilt-Tatch
Hóekék	fordítható-billenthető
Hóeltakarító tololapok	adapter
Hó- és könnyű anyag kanalak	Tolólapok
Hótalók	Többcélú villák
Kerekes billenőkonténerek	Tuskó kiszedő markolók
	Útbontó szerelések
	Verőkosok
	Vibrációs hengerek