

Géposztály

Billenőterhelés (ISO 14397-1)	2722 kg
Névleges üzemi teherbírás (ISO 14397-1)	1367 kg
Szivattyú szállítási teljesítmény	88.10 L/min
Szivattyú teljesítmény (emelt áramlással)	114.70 L/min
Biztonsági szelep lefúvónyomás a gyorscsatlakozó hidr. körnél	23.8-24.5 MPa
Max. haladási sebesség (gyors tartomány - külön rendelhető)	19.0 km/h
Max. haladási sebesség (lassú tartomány)	10.9 km/h

Motor

Gyártmány / típus	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Üzemanyag	Dízel
Hűtés	Folyadékűtés
Teljesítmény 2600 ford/perc fordulatszámánál	54.5 kW
Nyomaték 1800 ford/perc fordulatszámánál (SAE J1995 Gross)	283.9 Nm
Hengerek száma	4
Lökettérfogat	2400 cm ³
Üzemanyagtartály	120.00 L

Tömegadatok

Üzemkész tömeg	4038 kg
Szállítási tömeg	3597 kg

A gép vezérlése

Jármű kormányzás	Írány- és a sebességvezérlés a választható joystick vezérlőkkel (SJC) vagy két kézzel
Rakodó hidraulikus billentés és emelés	Választható joystick vezérlés (SJC) vagy külön lábpedálok
Mellső segédhidraulika (alapkitételben)	Elektromos kapcsoló a jobb oldali kormánykaron

Meghajtó rendszer

Erőátvitel	Fokozatmentesen változtatható szállítás, tandem kapcsolású hidrosztatikus dugattyús szivattyúk, amelyek két, teljes mértékben hátrafelé is állítható hidromotort táplálnak
------------	--

Alapkitelű jellemzők

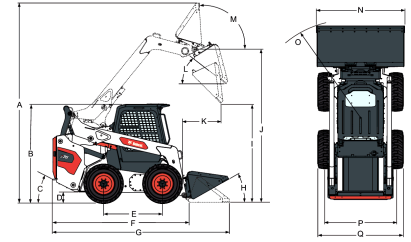
12 x 16,5, 10-rétegű, nehézkitelű abroncsok	Választható joystick vezérlés (SJC)
Hárompontos biztonsági öv	Szíkrafogós hangtompítódob
5 hüvelykes Deluxe műszerfal (Rádió előkészítéssel)	Kétebességes haladás
Magas háttámlás, állítható, függesztett vezetőülés	Segédhidraulika: változtatható áramlás / maximális áramlás
Tolatásjelző	BICS Bobcat vezérlés reteszelő rendszer
Bob-Tach™ szerelékrogzító rendszer	Motor/hidraulika rendszer leállítás
Deluxe nyomás alatt lévő fülke HVAC rendszerrel	Machine IQ (telematikus)
Kétirányú kanálhelyzet-beállító (BE/KI kapcsolóval)	Emelőkar kitámasztó
Nagyáramlású (high-flow) hidraulika	Műszerezettség
Kürt	Rögzítőfék
Kulcsos indítás	Biztonsági öv
LED munkafények elől és hátul	Garancia: 24 hónap vagy 2000 óra (amelyik előbb következik)

Külön rendelhető felszerelések (opciók)

12 x 16,5, 10-rétegű, nehézkitelű gumiabroncsok, szélesített keréktárcsákkal	Zavartalan kilátást biztosító fülke
12 x 16,5, 10-rétegű, erősített kiviteli gumiabroncsok	Fűtött szövet légrugózásos ülés 3 pontos biztonsági övvel
12 x 16,5, Bobcat solid flex (tömör)	Manuális kézi- és lábvezérlők
33 x 12-16,5, 10-rétegű, superflotation (úszó) kiviteli, szélesített keréktárcsákkal	Rádió
7 hüvelykes érintőképernyő (beépített Bluetooth, kihangosító, rádió, tolatókamera)	Változtatható forgásirányú ventilátor
Automata klímarendszer	Hidraulikus működtetésű Bob-Tach™ gyorscsereelő
Automatikus rakodókanál lengéscsillapítás vezérlés	Tolatókamera
Forgófény	Villanólámpa

Környezeti adatok

Kezelőre ható L pA (98/37 & 474-1)	77 dB(A)
Zajszint LWA (Az EU 2000/14/EC irányelv szerint)	101 dB(A)
Az egész testre ható vibráció (ISO 2631-1)	0.59 ms ⁻²
Egész testre ható vibráció, bizonytalanság	0.30 ms ⁻²
Kézre és karra ható vibráció (ISO 5349-1)	1.16 ms ⁻²

Méretetek


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	950.1 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2892.8 mm	(O)	2227.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1584.4 mm
(H)	30.0°	(Q)	1828.8 mm
(I)	2526.1 mm		

Szerelések

Acél láncfalpak	Keverőkanalak
Alacsony profilú kanalak	Kombinált kanalak
Árokásó szerelések	Kotró kiegészítők
Árokcsedők	Kotró szerelések
Ároktömörítők	Körfűrészek
Bálavillák	Lézeres berendezés
Betonkeverők	Markolóvillás ipari kanalak
Betonzivattyúk	Marókékek, talajmarók
Bontókalapács kiegészítők	Műtrágya és szemestermény kanalak
Bontókalapácsok	Rácsos kanalak
Bozótfűrészek	Raklapvilla, hidraulikus
Brushcat™ szárzúzó	Raklapvilla kiegészítő felszerelések
Egyéb felszerelések	Rönkvágók
Egyengető marók	Sepők
Építőipari / ipari kanalak	Sósórók
Erdészeti szárzúzó	Szárzúzó
Faaprítók	Szekrényes tololapok
Faütletők	Szerelőkeretek
Fémzálas tolóseprűk	Tájkertészeti gereblyék
Ferde seprűk	Talajgyegetők
Forgó marófejek	Talajfűrők
Földgalyu kiegészítők	Talajfűrő kiegészítők
Fűnyírók	Talajjavító-marók
Gréderek	Talajmarók
Gyepszőnyeg terítők	Tilt-Tatch
Hókékek	fordítható-billenthető adapter
Hóeltakarító tololapok	Tolólapok
Hó- és könnyű anyag kanalak	Többcélú villák
Hótólók	Tuskó kiszedő markolók
Izapgát lerakók	Útbontó szerelések
Kerekes billenőkonténerek	Verőkosok
	Vibrációs hengerek