



MF 2370 Ultra HD bálázó



A MASSEY FERGUSONTÓL

Tartalomjegyzék



04. oldal

Az MF 2370 Ultra High Density bálázó



06. oldal

Óriási erő és stílusos külső - az Ön szolgálatában



10. oldal

Csúcstechnológiát képviselő hajtómű és lendítőkerék



13. oldal

OptiForm Ultra bálakamra




14. oldal

Páratlan megbízhatóságot biztosító, Hesston-tervezésű Ultra kötőzőfejek

- 03 Hesston, Kansas - A kiváló tervezés és gyártás központja
- 04 Az MF 2370 Ultra High Density bálázó
- 05 Világelső bálátömörítés és teljesítmény
- 06 MF 2370 UHD bálázó óriási erővel, stílusos külsővel, az Ön szolgálatában
- 08 OptiFlow rendfelszedő páratlan teljesítménnyel
- 09 Egyedülálló előtömörítő rendszer
- 10 Csúcstechnológiát képviselő hajtómű és lendítőkerék
- 11 Ultra hajtómű és UltraPress™ tömörítő dugattyú
- 12 A legnehezebb bálákat megállás nélkül készítő legkönnyebb bálázó
- 13 OptiForm Ultra bálakamra
- 14 Páratlan megbízhatóságot biztosító, Hesston-tervezésű Ultra kötőzőfejek
- 15 Egyedülálló EasyFill zsinegtároló rekeszek
- 16 A legerősebb Ultra HD zsineg a legtömörebb bálákhoz
- 17 Exkluzív BaleCreate felhasználói felület
- 18 Kiemelkedő aprítási teljesítmény a ProCut aprítórótorral
- 20 Egyszerű karbantartás
- 22 Műszaki adatok

Hesston, Kansas | a szögletes nagybálázók alma matere

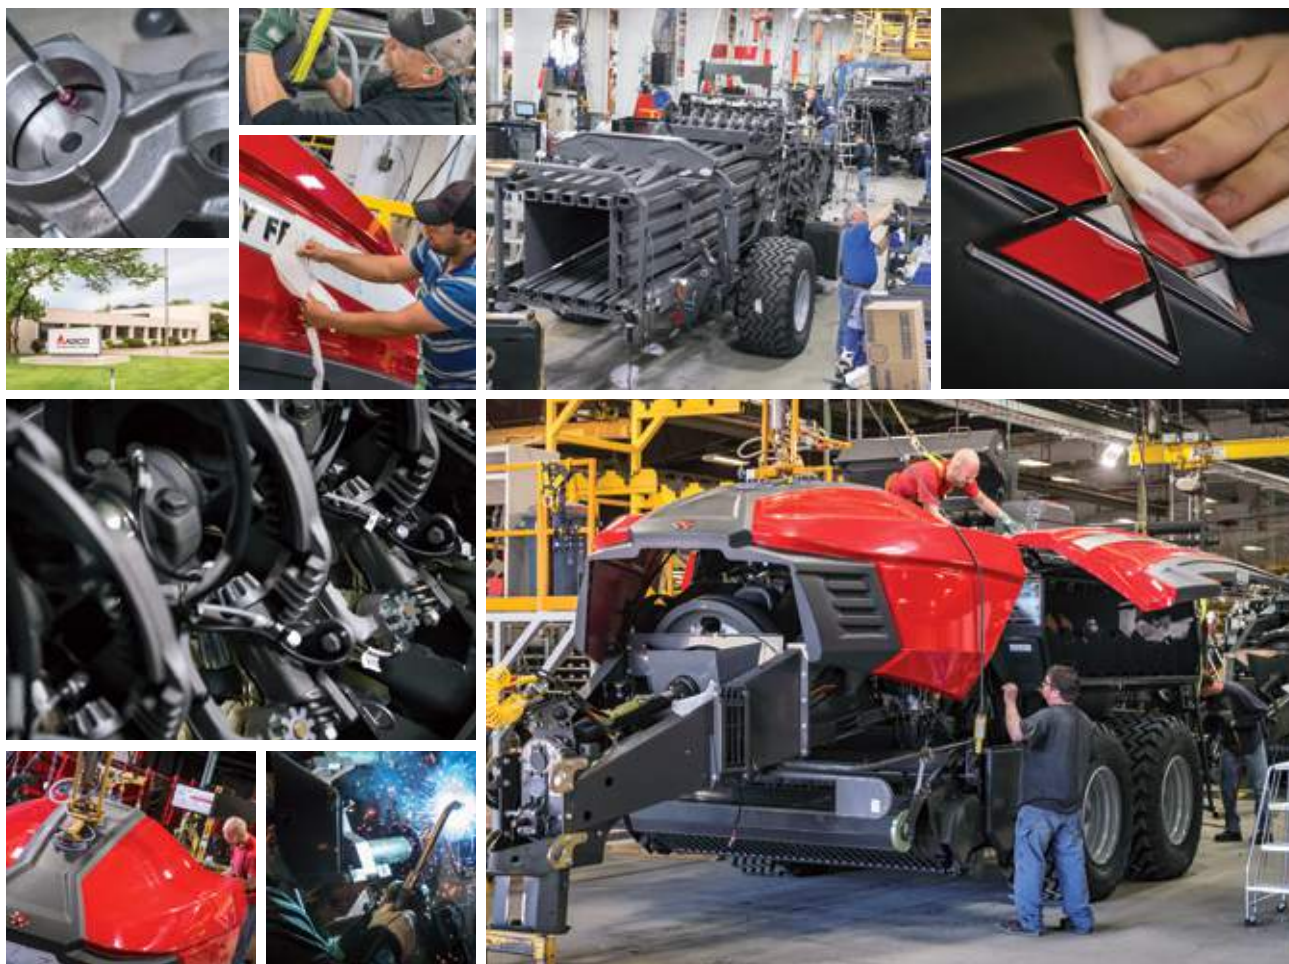

Hesston egy kisváros Kansas államban, amely óriási hatást gyakorolt a világ mezőgazdaságára. Immár több mint 70 éve a gazdálkodók és gépi szolgáltatók számára a Hesston szó világszerte egyet jelent az innovatív, kiváló minőségű betakarítógépekkel.

Az AGCO szálaskormány-betakarítási központjaként működő Hesston 1947 áll az iparág fejlesztési tevékenységének élén – egyedül az 1978-ban debütáló legelső szögletes nagybálázóhoz fűződő 50 egyedi szabadalommal.

Egyéb, szintén a céghez fűződő szabadalmak százaival a Hesston gyár továbbra is szálaskormány-kezelő és betakarító gépek iparágának fő szereplője, és gyártóként teljes gépvertikumot kínál a fűkaszáktól kezdve a hagyományos, hengeres és - az új MF 2370 Ultra High Density típussal most bővült - szögletes nagybálázókon keresztül az önjáró rendevágókig. Az említett gépek az egész világon értékesített, innovatív rotoros kombájnok gyártósorainak szomszédságában készülnek.

Az ultranagy tömörségű bálák előnyei

A kifejezetten profi gépi szolgáltatók és a nagy gazdaságok számára kifejlesztett MF 2370 Ultra HD bálázó biztosítja azt a tömörséget, bálátömeget és egyöntetűséget, amelyet a gyorsan bővülő bioenergia-szektor és egyéb ipari tevékenységek is megkövetelnek.

A minden részében csúcstechnológiát felvonultató, 20%-kal nagyobb tömegű bálákat készítő MF 2370 Ultra HD a kategóriájában egyedülálló. A jelenleg elérhető legnagyobb tömörséget, kapacitást és teljesítményt nyújtja.

Akár 20%-kal is több anyagot tömörítve az egyre népszerűbb 120 x 90 cm-es méretű bálákba óriási általános hatékonyságnövekedést képes elérni. A táblákról hamarabb és kevesebb munkával lehet lehordani a terményt, ami kíméli a talajt és a kaszált növényállományt, ugyanakkor a tömör bálák maximálisan kihasználják a teherjárművek kapacitását, és mérséklik a fuvarozási és tárolási költségeket.

Az MF 2370 Ultra HD a világhírű hesstoni gyárban valaha készült legnagyobb teljesítményű bálázó, amely új dimenziókkal bővíti a Massey Ferguson elismerten magas minőségi színvonalat képviselő MF 2200-as bálázósorozatát.

Kiemelt jellemzők

- Kifejezetten azon professzionális felhasználók számára fejlesztettük, akik az egyre bővülő bioenergia-szektor és más ipari tevékenységeket szolgálják ki
- Innovatív, korszerű dizájn, felülmúlhatatlan teljesítménnyel párosítva
- Ultratömörségű 120 cm x 90 cm méretű bálák
- A 20%-kal nehezebb bálák a táblákról gyorsan, kisebb talajtömörítéssel lehordhatók, a szállító és tárolókapacitás pedig optimálisan használható.



20%-kal
nehezebb bálák

MF 2370 Ultra HD bálázó Világelső bálátömörség és teljesítmény

Korszerű, modern dizájn és kompromisszumok nélküli műszaki tartalom biztosítja, hogy a professzionális gépi szolgáltatók és a nagy gazdaságok gépüzemeltetői nap nap után, megbízhatóan számíthatnak az MF 2370 Ultra HD tökéletes alakú, ultratömör báláira.

A Hesstonban gyártott Massey Ferguson szögletes nagybálázók vitathatatlanul iparági etalonnak számítanak, melyeket szerte a világon választják a szakmabeliek megbízhatóságuk, tartósságuk és alacsony üzemeltetési költségük miatt.

Innovatív kialakítás és párját ritkító tapasztalatot tükröző, kimagasló minőség ötvöződik ezekben a gépekben az élenjáró termelékenységgel, teljesítménnyel és megbízhatósággal.



MF 2370 Ultra HD bálázó

Óriási erő és stílusos külső - az Ön szolgálatában

Kifejezetten a nagy terhelés tűrésére kifejlesztett, egyedülálló Ultra™ hajtómű

Elegáns és praktikus külső kialakítás – mindössze három, egyszerűen nyitható panellel tökéletes hozzáférés a karbantartáshoz

50%-kal gyorsabban forgó lendítőkerék a lendületmegmaradás érdekében


Végtelenül erős fő vázszerkezet


A rendfelszedőre kiváló rálátást biztosító, hosszabb vonórúd

Egyszerű indítás - nincs szükség hidraulikus indítási rásegítésre

Az OptiFlow™ rendfelszedő 20%-kal növeli a beadagolási teljesítményt

Könnyű, de fokozott kopásállóságú polipropilén ívburokok

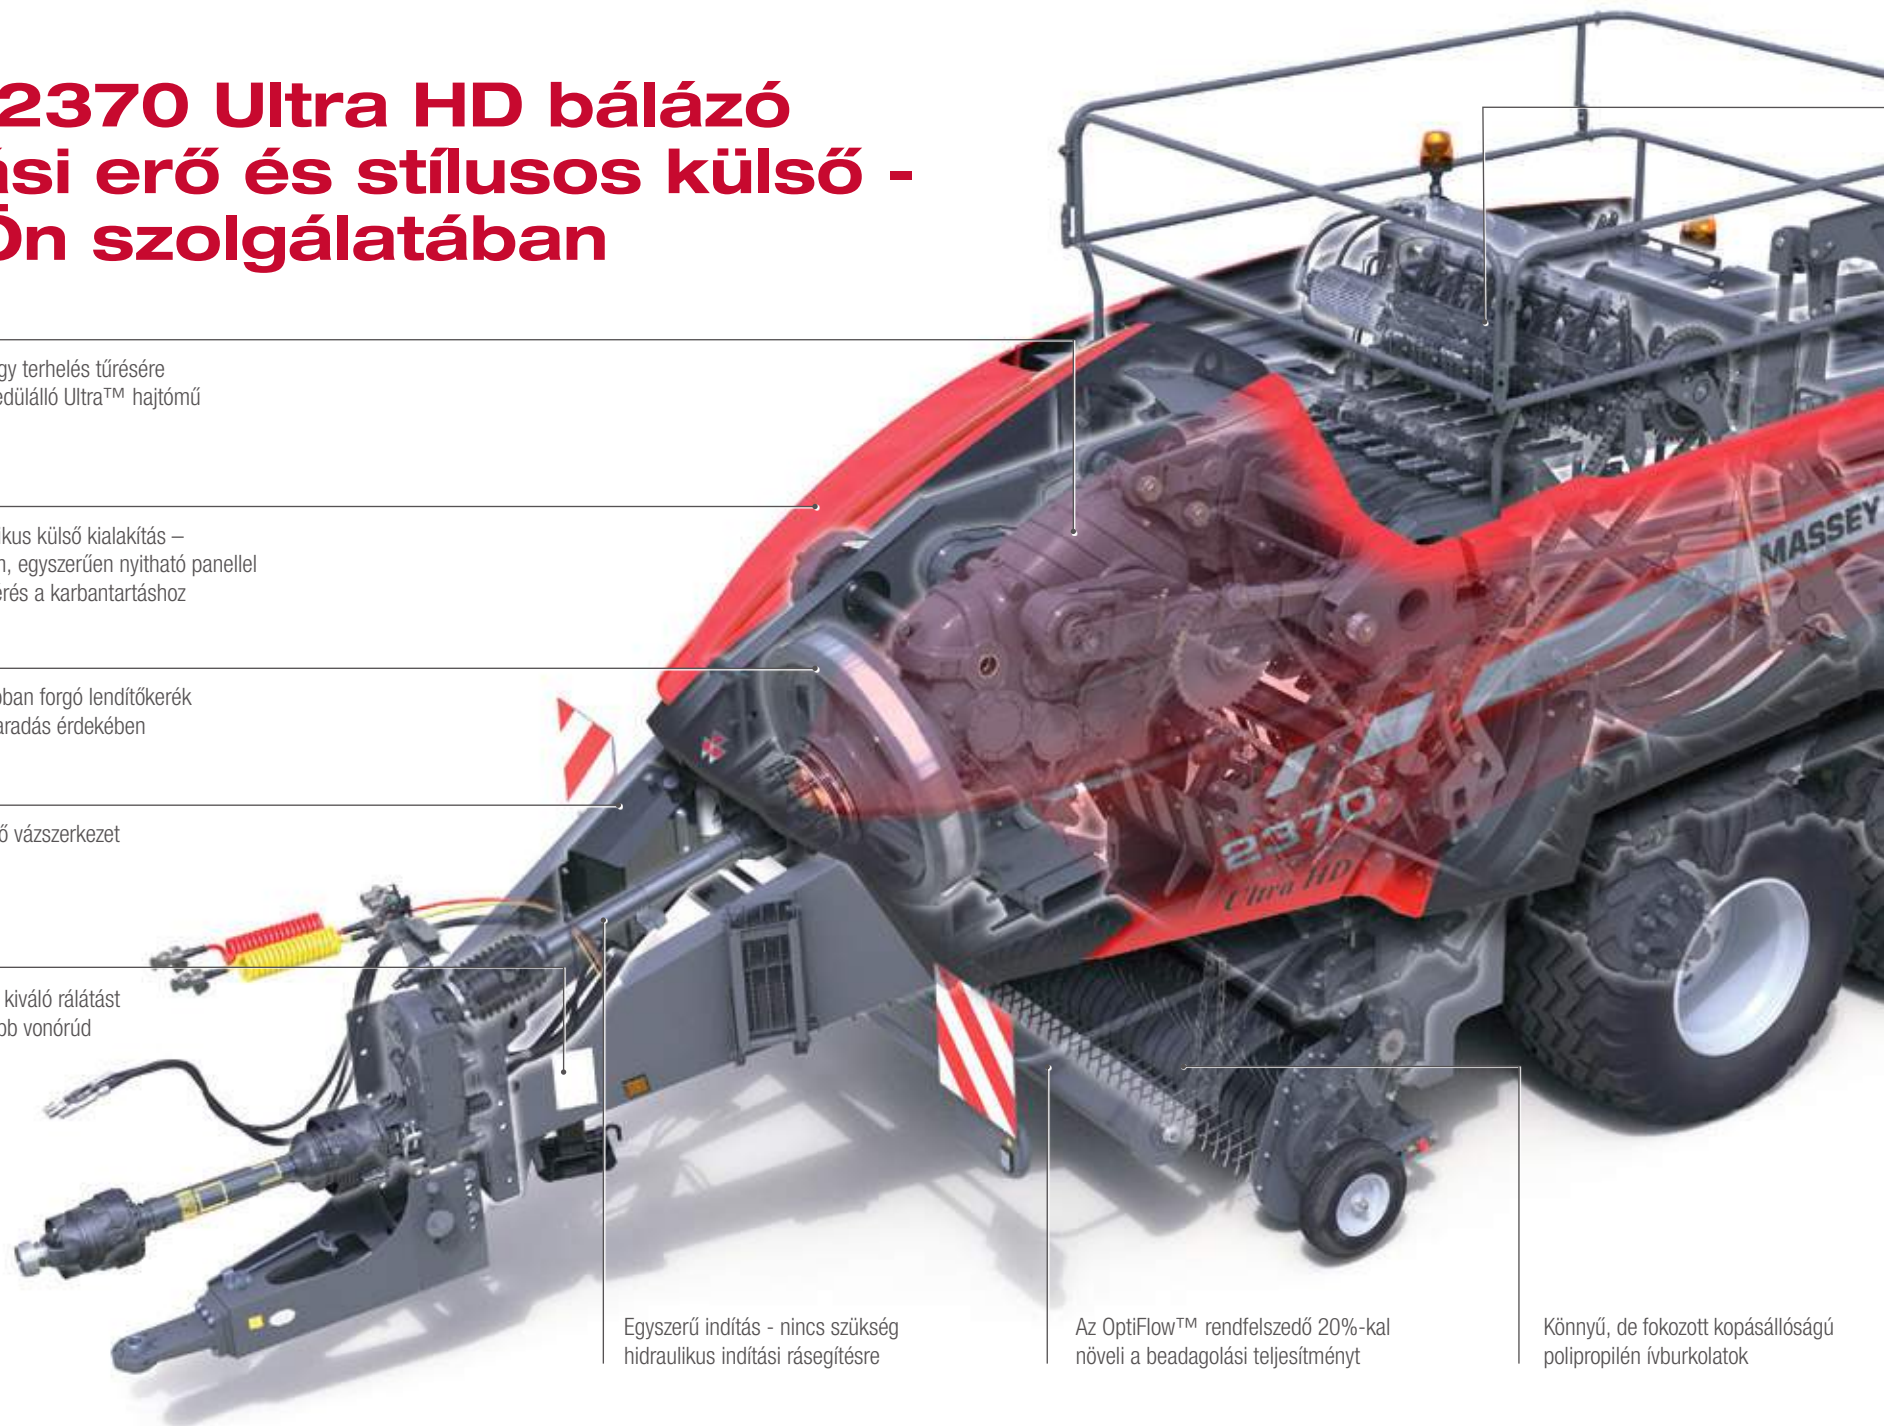

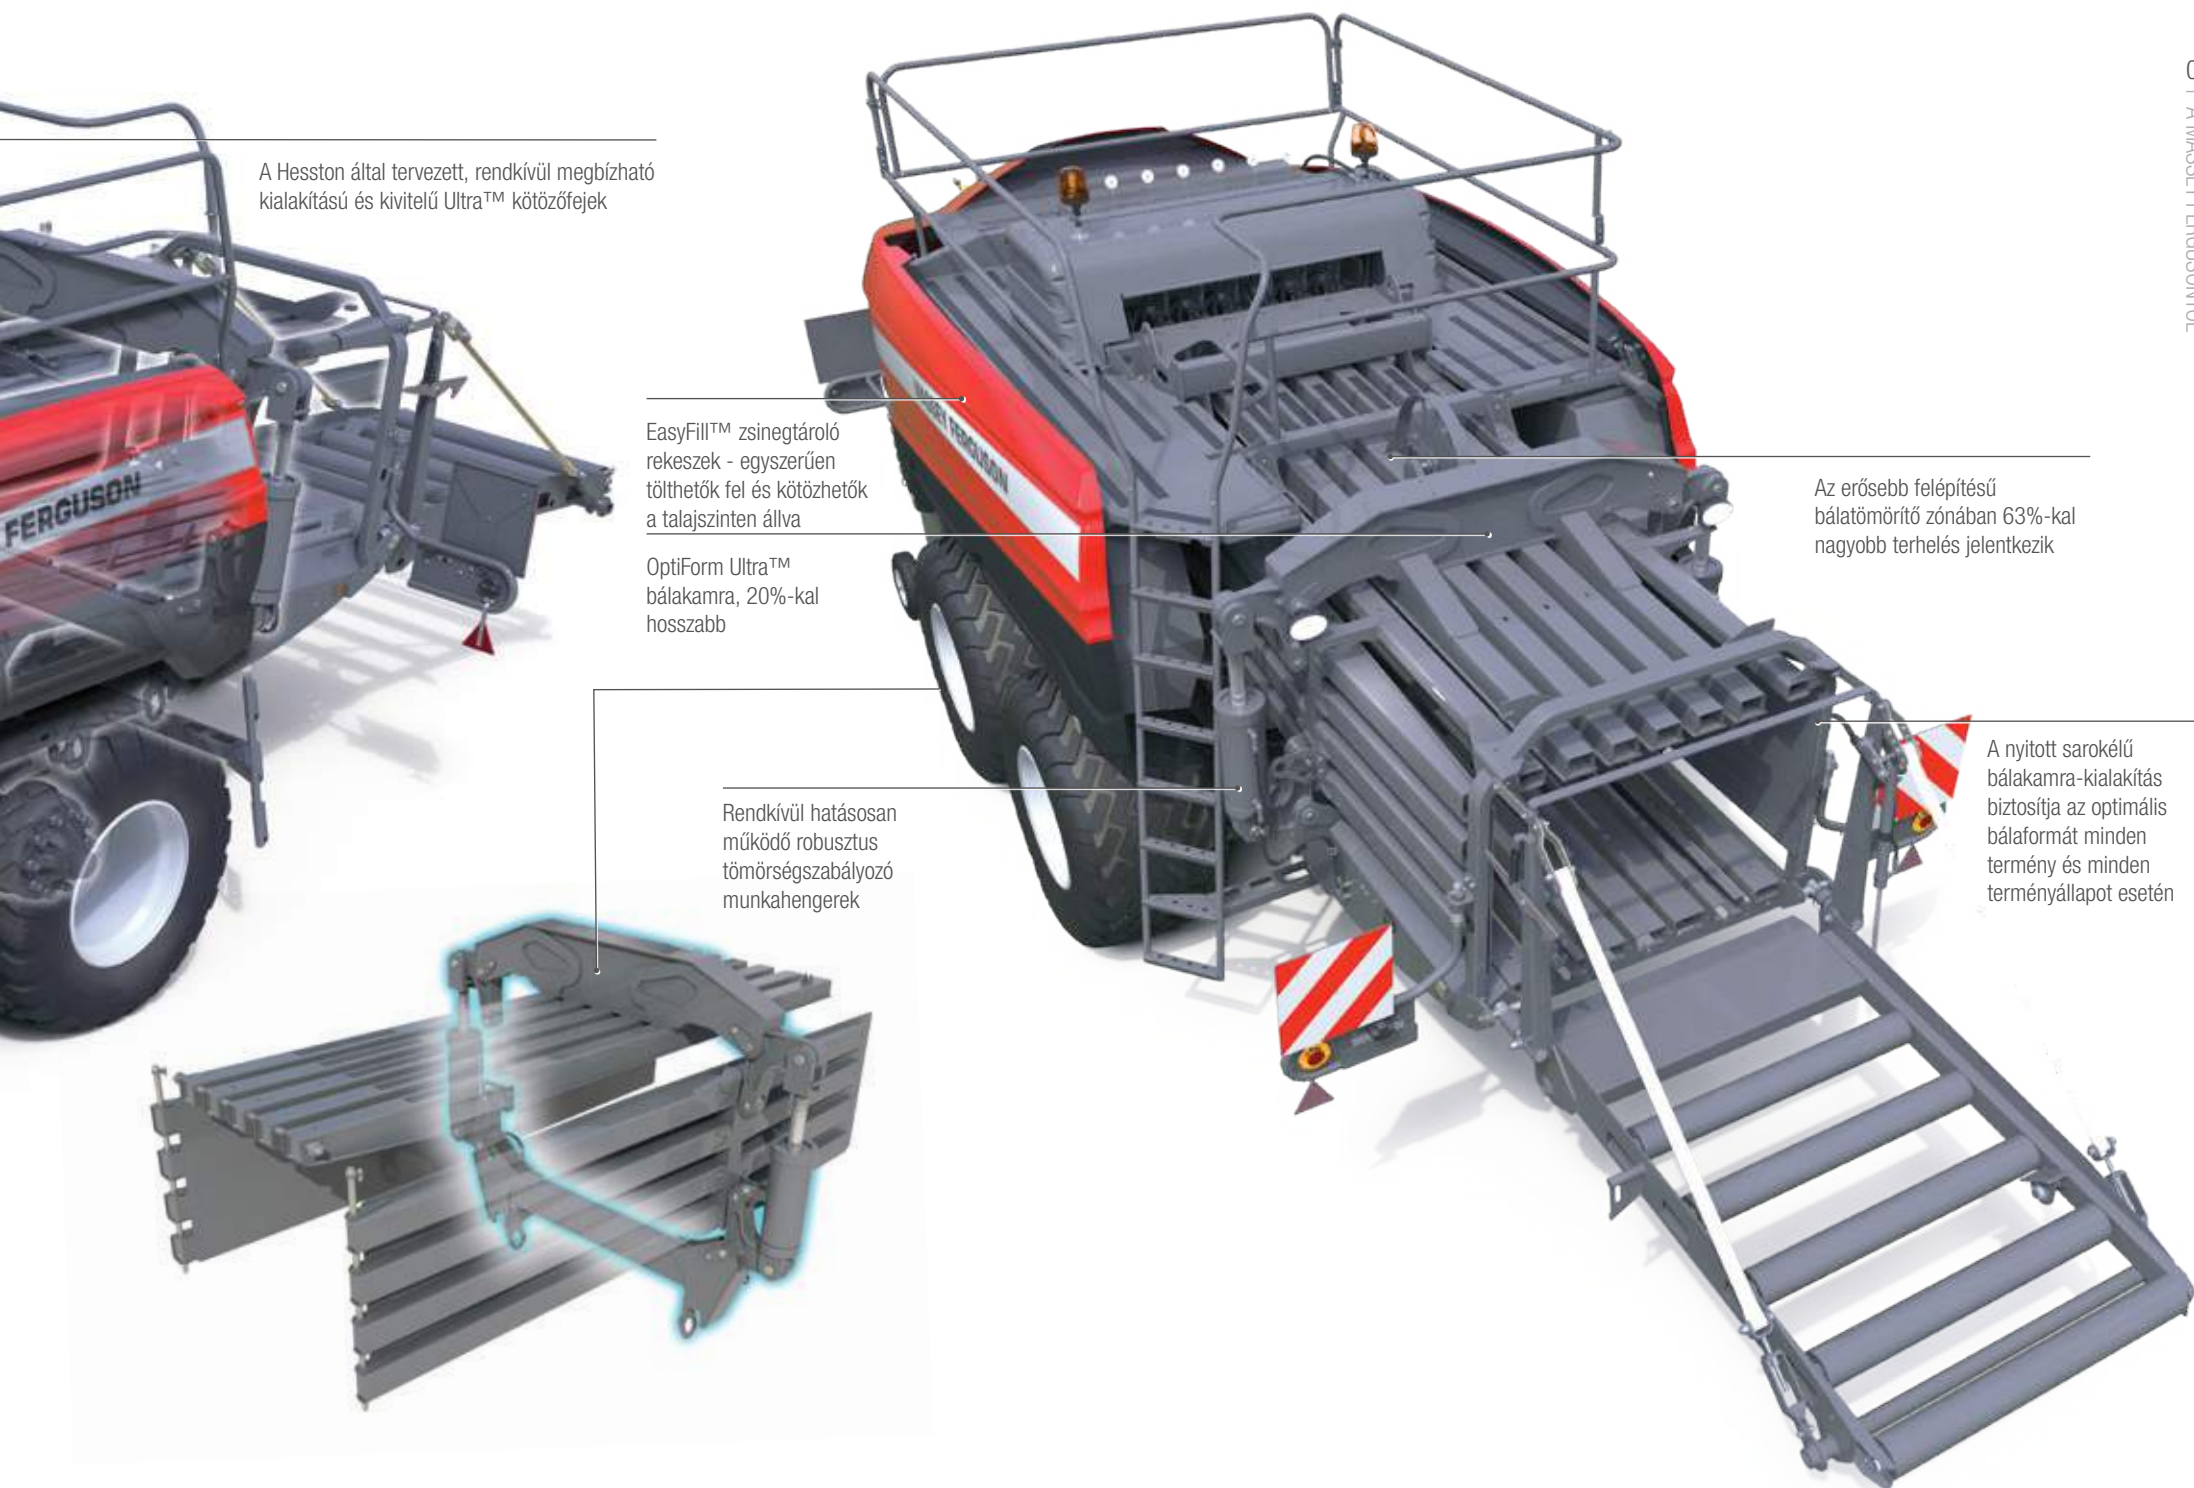

A Hesston által tervezett, rendkívül megbízható kialakítású és kivitelű Ultra™ kötözőfejek

EasyFill™ zsinegtároló rekeszek - egyszerűen tölthetők fel és köthetők a talajszinten állva

OptiForm Ultra™ bálakamra, 20%-kal hosszabb

Rendkívül hatásosan működő robusztus tömörségszabályozó munkahengerek

Az erősebb felépítésű bálátömörítő zónában 63%-kal nagyobb terhelés jelentkezik

A nyitott sarokélű bálakamra-kialakítás biztosítja az optimális bálaformát minden termény és minden terményállapot esetén

- 20%-kal nagyobb kapacitás
- Kiváló úszó működés és talajkövetés
- 80 kettős, hajlított végű fog biztosítja az optimális működést
- Könnyű, de mégis tartós polipropilén ívburoklatok
- Pozitív, hajtott beadagolási rendszer
- A csigák beterelek a terményt az előtömörítő rendszerbe
- Kiváló terményáram az ultratömörítés érdekében

Az új OptiFlow rendfelszedő páratlan teljesítményt nyújt



A 20%-kal nagyobb beadagolási teljesítményével az OptiFlow rendfelszedő biztosítja, hogy az MF 2370 Ultra HD bálázó folyamatosan képes legyen a maximális kibocsátási teljesítményre.

A kifejezetten egyenletes, a bálázó óriási „étvágyát” kielégíteni képes, folyamatos anyagáram biztosítására kifejlesztett OptiFlow rendfelszedő - az innovatív konstrukciónak köszönhetően - egyedülálló úszóhelyzeti talajkövető működést is biztosít.

Az alsó csiga tengelye körül csukló mozgás miatt kevesebbet kell emelni. A könnyen cserélhető, ellenálló ívburoklatok polipropilén anyaga hozzájárul a rendfelszedő tömegének és zajának további mérsékléséhez.

20%-kal nagyobb kapacitás

Az optimális beadagolási működést 80 kettős, íves végű fog biztosítja, melyek öt fogtartó rúdon helyezkednek el, és a korábbinál több terményt emelnek fel, főként több rövidebb, vékonyabb szálát.


Nagyméretű keresztcsigák és egy teljes szélességű hajtott és úszó működésű felső csiga tovább javítja az anyagáramlást, a terményt a központi beadagoló felé hajtva. Ez a pozitív, aktívan hajtott beadagolás tartja fenn az egyenletes és állandó terményfolyamot a bálázóban.

A tökéletes formájú ultratömör bálák készítése az előtömörítéssel kezdődik

Az MF 2370 Ultra HD bálázó kivételes tömörítőképessége a kategóriavezető előtömörítő rendszerének köszönhető. A beadagolt anyagra ható nagy nyomóerő nagyon tömör és egyöntetű terményszelvényeket hoz létre, minden egyes alkalommal.

A nagyteljesítményű adagolóvilla indítja a folyamatot azzal, hogy az anyagot az MF 2270 XD típusú képest 14%-kal gyorsabban gyűjti és szállítja az előtömörítő kamrába. Amint megtelt, a nagy fordulatszámú feladóvilla optimális ütemben betolja a tökéletes alakú terményszelvényt a bálakamrába.

Ez a kipróbált és tesztelt, Hesston-tervezésű rendszer hibátlanul működik minden termény és terményállapot esetén, és tökéletes formájú, homogén tömörségű bálákat eredményez, melyek egyszerűen és biztonságosan szállíthatók és rakodhatók a tároláshoz.

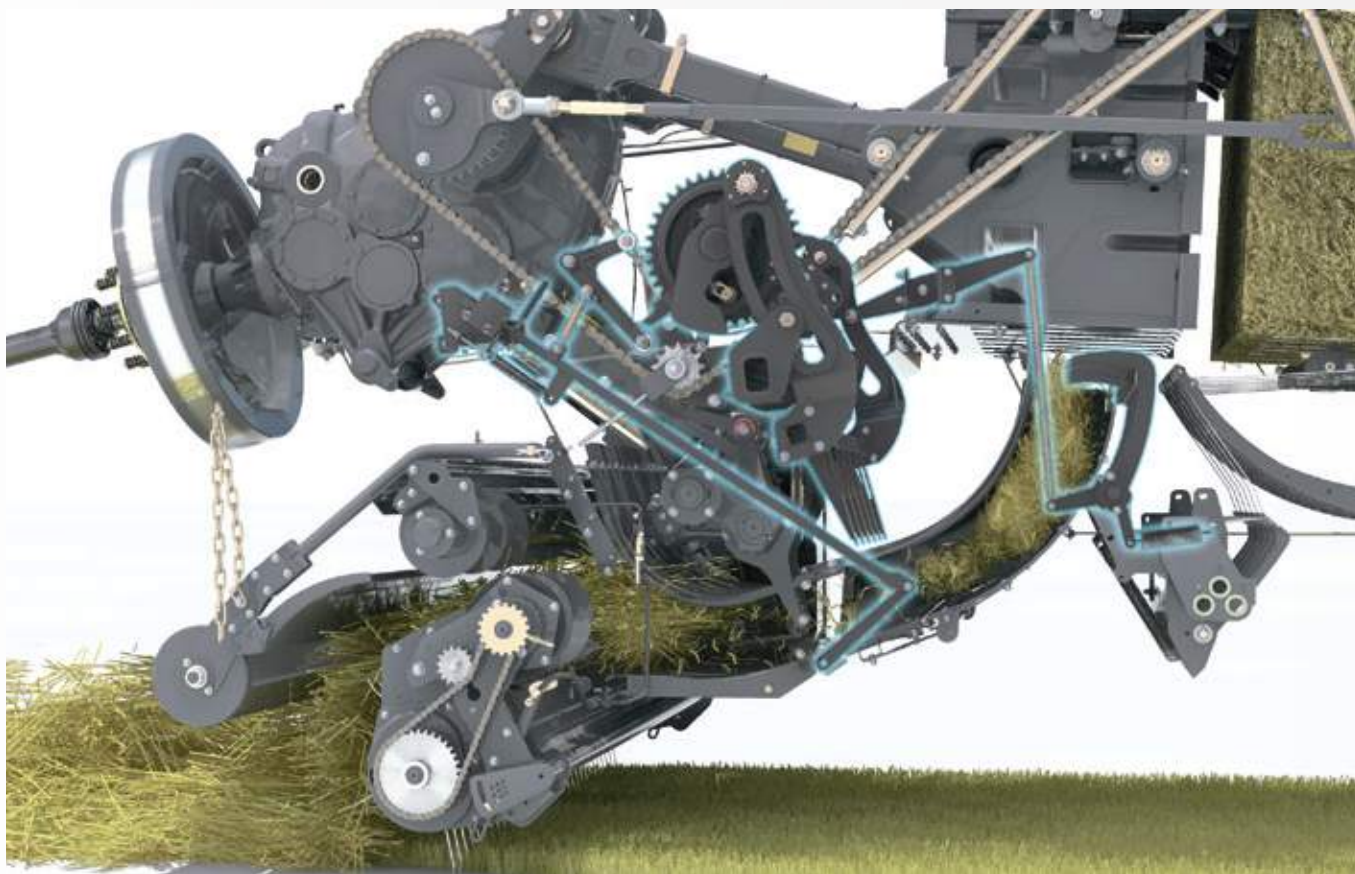

14%-kal gyorsabb előtömörítőkamra-töltés

Kiemelt jellemzők

- Jól bevált, Hesston-tervezésű technológia
- Garantáltan tökéletes bálaforma
- 14%-kal gyorsabb adagolóvilla-működés
- Konzisztens terményszelvény-kialakítás
- Tökéletes töltés a kamra tetejéig
- Remek működés minden terményállapot esetén

Csúcstechnológiát képviselő hajtómű és lendítőkerék

Ahhoz, hogy ugyanabba a 120 cm x 90 cm-es bálába 20%-kal több anyag hatékonyan összesűrítendő legyen, rendkívül jól átgondolt kialakítás és kivételes műszaki tartalom szükséges.

A Massey Ferguson Európa vezető hajtóműgyártóival összedolgozva kifejlesztett egy új, rendkívül erős Ultra hajtóművet a rendkívüli bálátömörség eléréséhez szükséges, kiemelkedően nagy terhelés tartós tolerálása érdekében.

Az új, nagyteljesítményű lendítőkeréket egy gyorsító hajtómű forgatja 1500 1/min fordulatszámon, amely így 50%-kal gyorsabb, mint az MF 2200-as sorozat bálázóin. Ezzel 130%-kal nagyobb a lendkerék energiája mint az XD bálázókon, és így a bálaminőség és az egyenletes, hatékony működés érdekében kiegyenlített fordulatszám tartható fenn.

Nagy lendülettel rendelkező Ultra lendkerék

- Nagyobb erőhatást gyakorol a tömörítő dugattyúra
- Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást
- Növeli a termelékenységet

Kiemelt jellemzők



Az Ultra hajtómű óriási erőt közvetít a dugattyúra

Az 50%-kal gyorsabb lendítőkerék nagyobb lendületet hoz létre

A lendítőkerék automata bütykös tengelykapcsolója csökkenti a kieső időt

A gyorsító hajtómű a fordulatszámot 1500 1/min-re növeli

130%-kal nagyobb lendítőkerék-energia
50%-kal gyorsabb lendítőkerék

Az új Ultra hajtómű kialakítása zseniálisan szétosztja a fordulatszám-redukciót két külön fogaskerék között, amelyek utána újra egyesítik a hajtást a kimeneti fogaskerekre, és így hoznak létre óriási nyomatókat egy kompakt kialakítással.

A legmodernebb precíziós műszaki háttérrel tervezett és gyártott Ultra hajtómű az óriási erőleadást és a rendkívül jó hatékonyságot egyszerre valósítja meg. A nagyobb fordulatszámon működő lendítőkerek hatásával kiegészítve ez a dugattyú egyenletesebb hajtását eredményezi, ami a bálázó páratlanul jó működésének záloga.


A teljes hajtásláncre egy automata büttykös tengelykapcsoló biztosítja a hajtásvédelmet. Ez az egyszerű és megbízható rendszer csökkenti az esetleges kieső időt, mivel nem kell megállni nyírócsapszegeket cserélni.

Az MF 2370 UHD letisztult felépítésű, magas műszaki színvonalú görgős láncai és lánckerekei nagy kopásállósággal rendelkeznek, és nagyon hatékonyan működnek. Az említett alkatrészeket a gyártáshoz az iparágvezető Diamond Chain Company szállítja, amely termékei minőségéről, teljesítményéről és megbízhatóságáról híres.

UltraPress™ tömörítő dugattyú – az ultratömör bálák mögötti erő

Az ultratömör, 20%-kal nehezebb bálák készítése a tömörítő dugattyúnak az iparágban extrém, akár 760 kN erejű működését teszi szükségessé.

A jelentős 6,5%-os változással 50 löket/percre növekedett dugattyúsebesség mellett, hogy nagyban hozzájárul a bálátömör és a tömörség növekedéséhez, a kapacitást és a teljesítményt is fokozza.

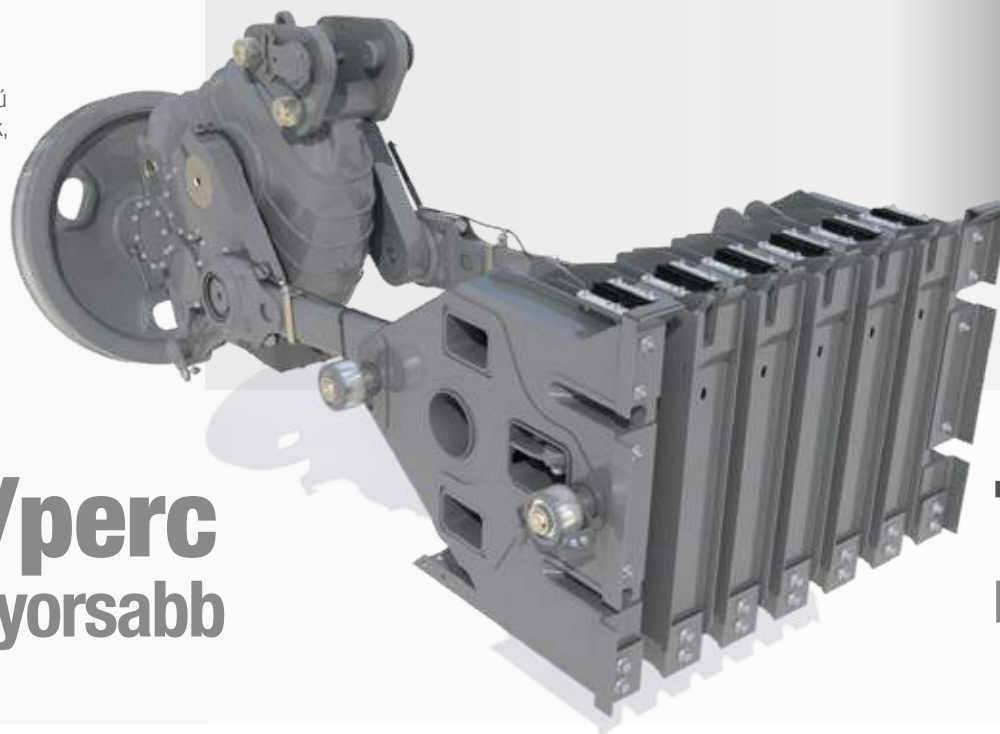

50 löket/perc
6,5%-kal gyorsabb

760 kN
maximális terhelés


Kiemelt jellemzők

- 50 löket/perces Massey Ferguson UltraPress™ dugattyúsebesség
- Páratlan, 760 kN-os maximális dugattyúnyomóerő – egyedülálló a kategóriájában
- Több terményt dolgoz fel, hatékonyabban
- Ultratömör bálákat készít, melyek akár 20%-kal nehezebbek
- Megújult Hesston kialakítás az erő és a megbízhatóság jegyében

Az automatikus szabályozás konzisztens ultratömörséget biztosít

A legújabb Massey Ferguson **BaleCreate** felhasználói felület használatával megvalósítható korszerű és egyértelmű vezérlésnek köszönhetően a teljesen automata tömörség szabályozás minden esetben, egyenletesen tömör, kiváló alakú bálákat eredményez.

A hajtókarokba épített érzékelők folyamatosan figyelik a dugattyú homlokfelületén ébredő terhelést, és gondoskodnak róla, hogy a kettős működésű tömörség szabályozó munkahengerek megfelelően állítsák az OptiForm Ultra bálakamra oldalsó és felső nyomófelületeit optimális helyzetbe az ultratömör bálák készítéséhez.

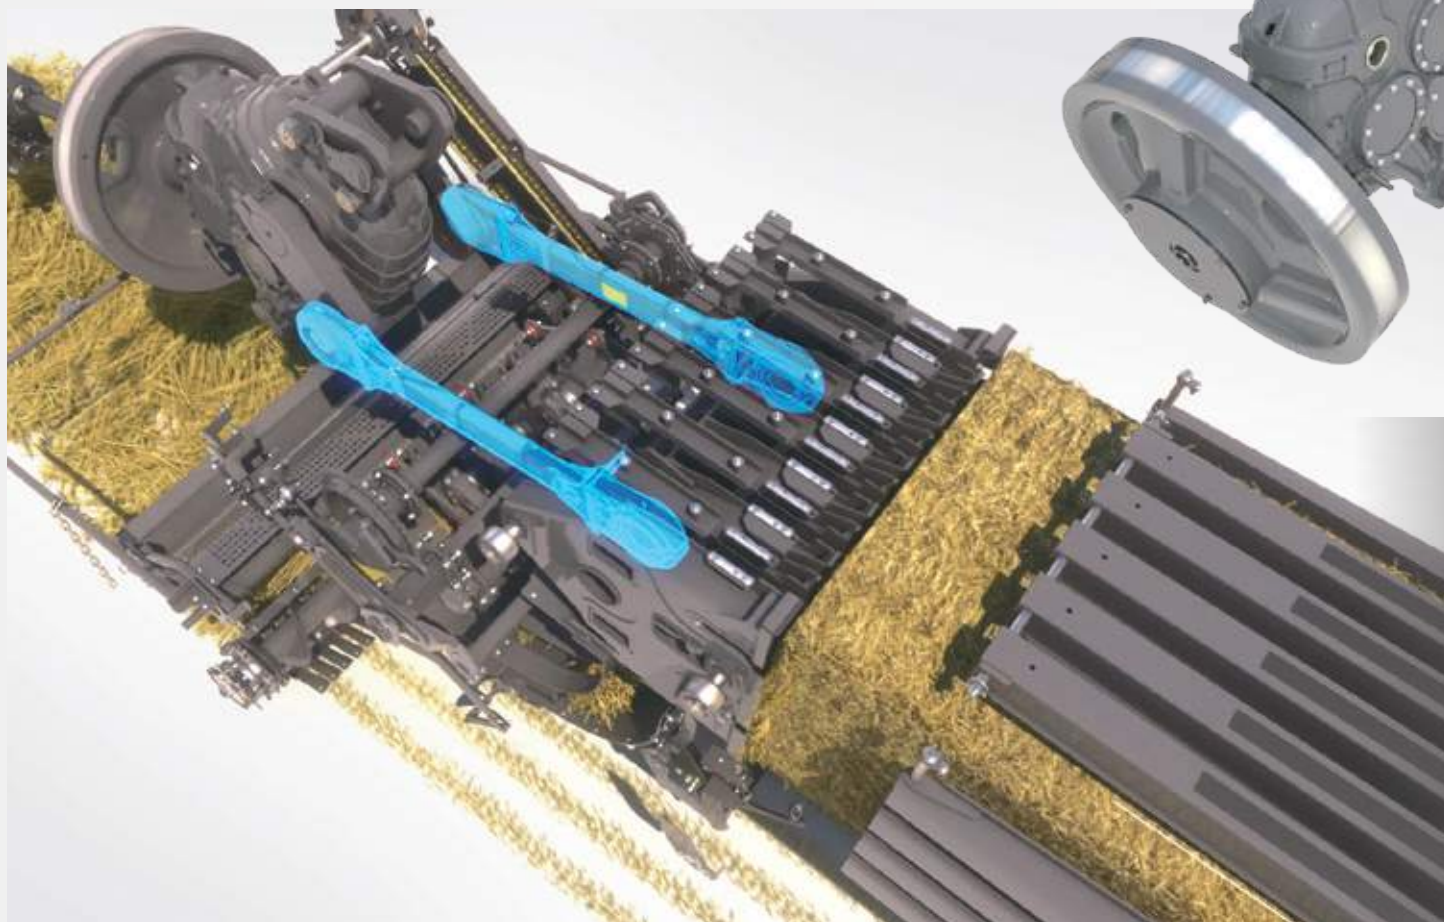

Kiemelt jellemzők

- Teljesen automata tömörség szabályozó rendszer
- Háromutas tömörség szabályozás
- A legmodernebb BaleCreate felhasználói felület
- Egyszerű, megbízható működtetés

Az OptiForm Ultra bálakamra egyedülálló, ultratömörségű bálákat készít

Remek kialakítás és a Hesston felülmúlhatatlan műszaki hozzáértése és tapasztalata volt szükséges ahhoz, hogy elég erős és megbízható bálakamra működhessen a bálázóban ahhoz, hogy egy egész szezonon keresztül, nap nap után képes legyen ultratömör bálákat készíteni.


Az OptiForm Ultra hozza létre a tömörséget. Az óriási kapacitáshoz igazodóan a 4,0 m hosszú bálakamra 20%-kal hosszabb, mint az MF 2270 XD típus esetében.

Az új, praktikus, nyitott sarokéles kialakítás megelőzi a szennyeződések felrakódását, ezáltal gondoskodik az optimális bálaformáról minden terményben és minden terményállapot esetén.

A bálakamrát körülöleli a rendkívül erős, nagy teherbírású tömörségszabályozó gyűrű, melynek kialakítása kifejezetten az ultratömörség beállításai által létrejövő rendkívüli erőhatásoknak való megfelelést szolgálja. Óriási, 178 mm átmérőjű, minden korábbi változatnál 55%-kal nagyobb tömörségszabályozó munkahengerek fejtenek ki extrém nyomóerőt a bála oldalára és tetejére, hogy az akár 760 kN-os dugattyúerő létre tudja hozni a tömörítő hatást.



4,0 m
hosszú bálakamra

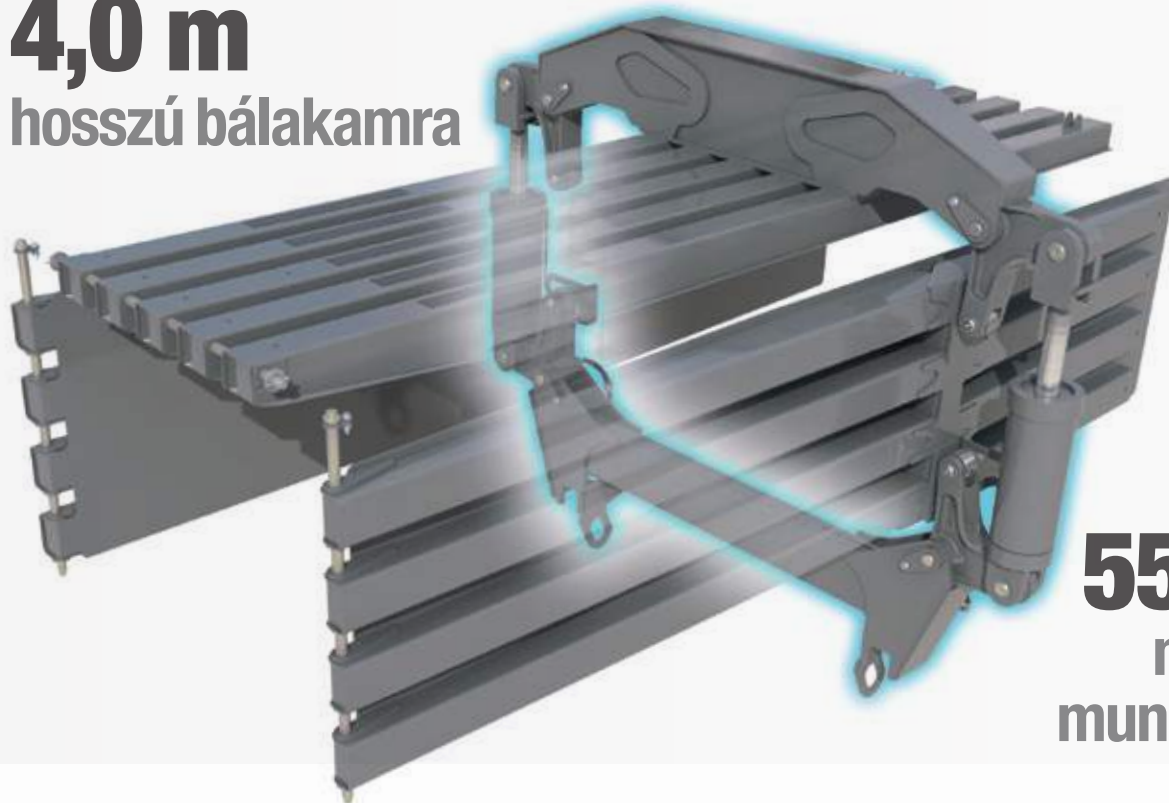

55%-kal
nagyobb
munkahengerek

Kiemelt jellemzők

- Az OptiForm Ultra bálakamra egyedülállóan tömör bálákat készít
- 4,0 m hosszú bálakamra a még jobb bálaforma érdekében
- 0,7 méterrel (20%-kal) hosszabb, mint a jelenlegi XD bálázón
- Óriási, 178 mm átmérőjű tömörségszabályozó munkahengerek
- 760 kN maximális dugattyú-nyomóerő

Páratlan megbízhatóságot biztosító Ultra kötözőfejek

Az MF 2370 Ultra HD bálák kötözését az elsőként a Hesston mérnökei által alkalmazott, híres kettős csomózású kötözőrendszer végzi, amely páratlan reputációval rendelkezik a sziklaszilárd megbízhatósága okán.

Az egyenletesen, problémamentes működés garantált, mivel a Hesston kettős csomózású kötözőfejek minden egyes, a bálát körülfogó zsinegre két csomót helyeznek el. A zsinegek sokkal kevesebb feszültségnek vannak kitéve az egyes csomózás alkalmazásához képest, és ezért a kötözés minden egyes alkalommal egyöntetű.


A legújabb Ultra kötözőberendezések kialakítása kifejezetten annak a nagy igénybevételnek való megfelelést szolgálja, amely a 20%-kal nehezebb ultratömör bálák kötözéséhez kifejlesztett erősebb és vastagabb zsineg használatából adódik.

Az Ultra Knotter kötözőfej-alkatrészek a jobb teljesítmény és nagyobb ellenállóképesség érdekében nagyobbak és erősebbek.

A bála szélességében egyenletes távolságokra elhelyezett hat kötözőfej tisztán tartja a kötözési területet a folyamatos, megbízható kötözés érdekében. A kötözőfejek egyszerűen felemelhetők a tisztításhoz, a karbantartási idő pedig - az automatikus kötözőfejkenő AutoLube rendszernek köszönhetően - lecsökken.



6 Hesston-tervezésű Ultra kötözőfejek

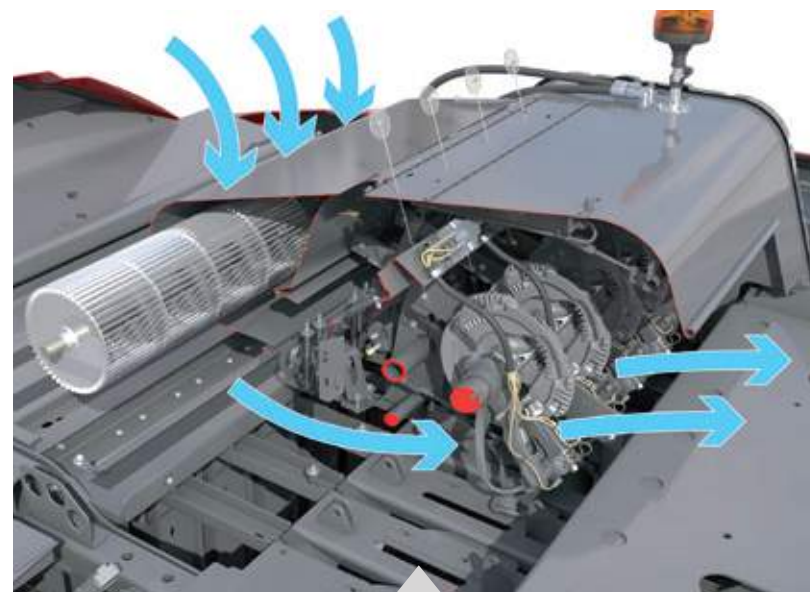

A ventilátorok lefújják a területről a szennyeződést

A rendkívül hatékony hidrosztatikus hajtású ventilátorok tisztán tartják a kötözőfejeket, és ezáltal tovább növelik a megbízhatóságot. A csúcstechnológiás légáramlás-modellezés használatával kifejlesztett ventilátorok szabályozott légárama hatékonyan távolít el minden idegen anyagot a kötözőfej problémamentes működésének fenntartása érdekében.

Kiemelt jellemzők

- Hat Hesston-tervezésű Ultra kötözőfej
- Méltán híres kettős csomózású kötözőrendszer
- Egyszerű kötözés
- A csomók kialakítása nem feszített zsinegen történik
- Vastagabb, erősebb zsineghez tervezve
- A hat kötözőmű kiváló elhelyezkedése hatékony tisztítást tesz lehetővé

Gyors és egyszerű zsinegrakodás az EasyFill tárolónak köszönhetően

Az egyedi EasyFill zsinegtárolók összesen 36 nagyméretű tekercset képesek befogadni két kilences sorban elrendezve, ami a leghosszabb munkanaphoz is elegendő zsineget biztosít. Hat kötözőfej kevesebb zsineget használ fel, ami költségmegtakarítást eredményez, és csökkenti az újratöltésből adódó állásidőt.

Az EasyFill rekeszeket könnyedén fel lehet tölteni a talajszintről, semmilyen bonyolult lesüllyesztő mechanizmusra nincs szükség. A zsinegtekercsek enyhén döntve helyezkednek el, miáltal könnyedén a helyükre lehet csúsztatni és össze lehet kötni azokat. Ezen túlmenően a kezelő tekercsekre vetett egyetlen pillantással feltudja mérni, mennyit használt már el belőlük.



Kiemelt jellemzők

A zsinegtároló rekeszek egyszerűen előre fordíthatók a kiváló karbantartási célú hozzáférés érdekében.

- Kötözőmű-tisztító ventilátor, csúcstechnológiát képviselő kialakítással
- Páratlan kötözőfej-tisztítás
- Az EasyFill zsinegtároló rekeszek 36 tekercset képesek befogadni
- Problémamentes feltöltés a talajszintről

Az EasyFill 36 tekercset tárol



A legerősebb zsineg a legtömörebb bálákhoz

A Massey Ferguson vezető gyártókkal szorosan együttműködve dolgozott egy rendkívül erős zsineg kifejlesztésén, mivel ez az ultratömör bálák egyik előfeltétele.

Széleskörű laboratóriumi tesztelést alapján határozták meg a megfelelő műszaki paramétereket. Az európai piacra a Massey Ferguson zsinagspecialista gyártó partnere, a Tama kínál olyan Ultra HD zsinaget, amely tökéletesen megfelelő, és gyári jóváhagyással rendelkezik az MF 2370 UHD bálázókhoz.

Amellett, hogy rugalmas, rendkívül erős és csomótűrő, ez a zsinag a folyamatos sima futásra is garancia. Akadálytalan lefutást tesz lehetővé a nagyméretű tekercekről, és ezáltal segít fenntartani az optimális termelékenységet.



Kiemelt jellemzők

Erős zsinag kettős csomózású technológiával, ami lehetővé teszi, hogy még az ultratömör bálák kötözése is mindössze hat kötözőfejjel történjen.

- Egyedileg kifejlesztett, erősebb zsinag
- Kiemelkedő szakítószilárdság
- Kivételes kötözési teljesítmény
- Egyszerű kötözés
- A zsinag akadálytalanul fut le a tekercekről
- A nagyméretű tekercekkel csökkenthető az állásidő
- Összességében megtakarítás a zsinagköltségekben



Az automatikus szabályozás konzisztens ultratömörséget biztosít



C1000

Minden bálázási művelet egyszerűen vezérelhető a teljesen ISOBUS-kompatibilis C1000-es terminálról, és az új, exkluzív **BaleCreate** felhasználói felületről.

A modern kialakítás, a kiválasztható kijelzőfelületek a teljes felügyeleti lehetőséget biztosítanak a kezelő számára, közvetlenül a keze ügyében.

A **BaleCreate** kezdőképernyő a bálázó áttekintő nézetét jeleníti meg, és lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a bálázó funkcióinak legtöbbjét ezen keresztül állítani és felügyelni tudja. Grafikus megjelenítéssel jelzi a dugattyú mindkét oldalának terhelését, és nyilakkal jelzi a kezelőnek a korrekciós irányt a renden.

A **BaleCreate** automatikusan betöltődik bármely ISOBUS-kompatibilis traktorterminalba, és pontosan ugyanazokat a képernyőnézeteket és funkciókat jeleníti meg.

Kiemelt jellemzők

Azon ügyfelek számára, akik külön terminált szeretnének, az ajánlatunk a következő:

- C1000 monitor, 7"-os színes kijelzővel
- Exkluzív BaleCreate felhasználói felület
- Egyértelmű, logikus kijelzőelrendezés
- Intuitív működtetés
- ISOBUS-kompatibilitás a megfelelő terminálokra történő használat érdekében

Kivételes aprítási teljesítmény

ProCut késes aprítórotor

A kiváló minőségű szenázs- vagy a szalmaszecskabála készítéséhez az MF 2370 UHD bálázók gyári felszereltségben rendelhetők a nagyteljesítményű késes aprítóegységgel.

A ProCut felaprítja a terményt a kívánt szecskahosszra, majd az adagolóujjak gondoskodnak az aprított anyag előtömörítő kamrába történő bejutásáról. Az előtömörítő beadagoló rendszere biztosítja az egyöntetű bálaszelvény-kialakítást, ami tökéletes alakú bálákat eredményez a rend alakjától és sűrűségétől függetlenül.


A 26 csúcsminőségű volfrám-karbid kés két késtartóban helyezkedik el, amelyeket a kezelőfülkéből lehet működési vagy kiiktatott helyzetbe állítani a C1000 monitor és egy kihelyezett hidraulikakör segítségével. Ha minden kés működési helyzetben van, akkor 43,5 mm-es elméleti szecskahossz valósítható meg, míg egy késtartó aktiválásával a szecskahossz 87 mm.

Mindkét késtartót hidroakkumulátorok biztosítják, amelyek rendkívül gyorsan reagáló védelmi rendszert jelentenek arra az esetre, ha valamilyen idegen tárgy kerülne a vágókések közelébe.


ProCut „V”-elrendezésű rotorkialakítás

A Quad terelőcsigák biztosítják az akadálytalan terményáramlást

Nagy teljesítményű OptiFlow rendfelszedő

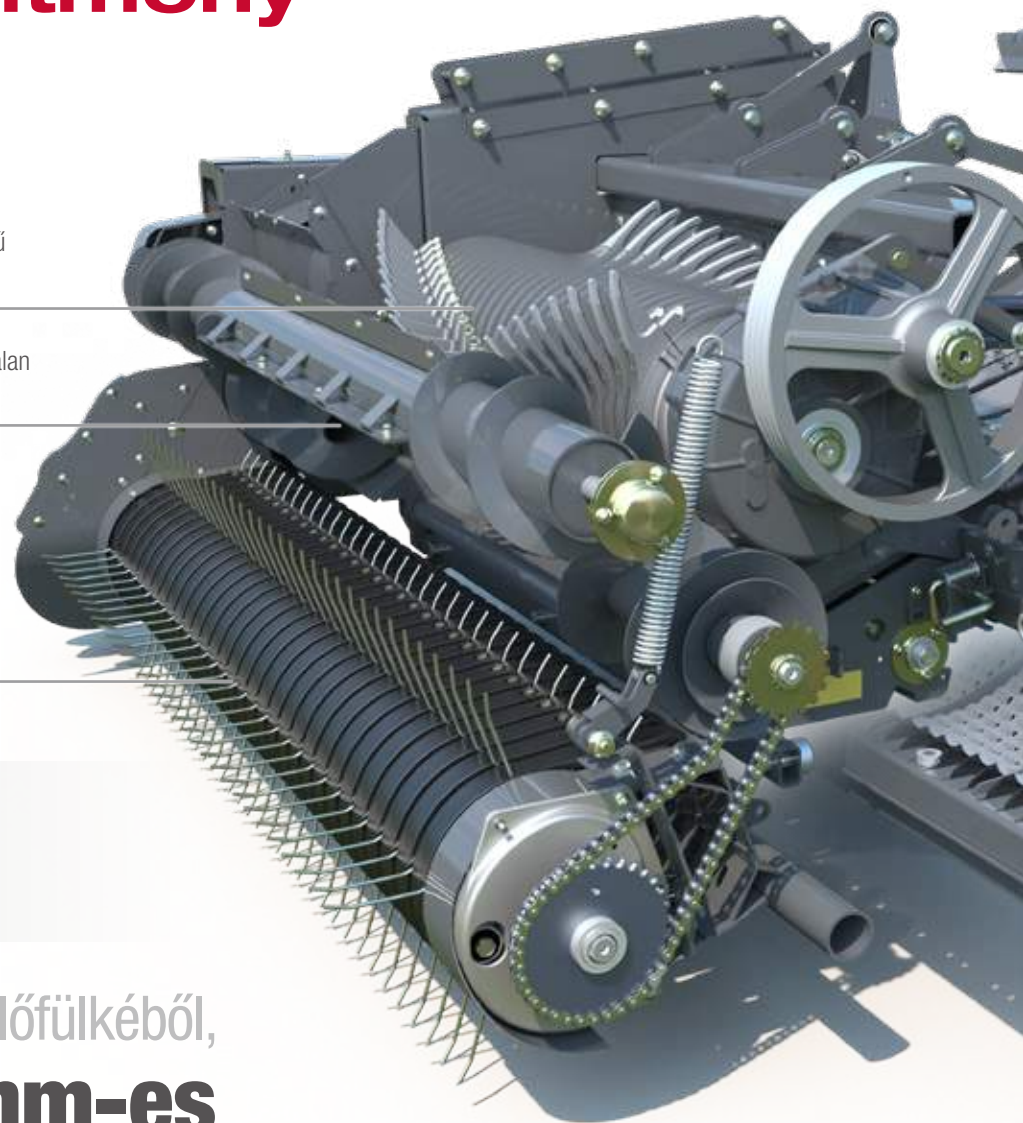

A dupla késtartó egyszerűen működtethető a kezelőfülkéből,
és átlagosan **43,5 mm vagy 87 mm-es**
szecskahossz érhető el

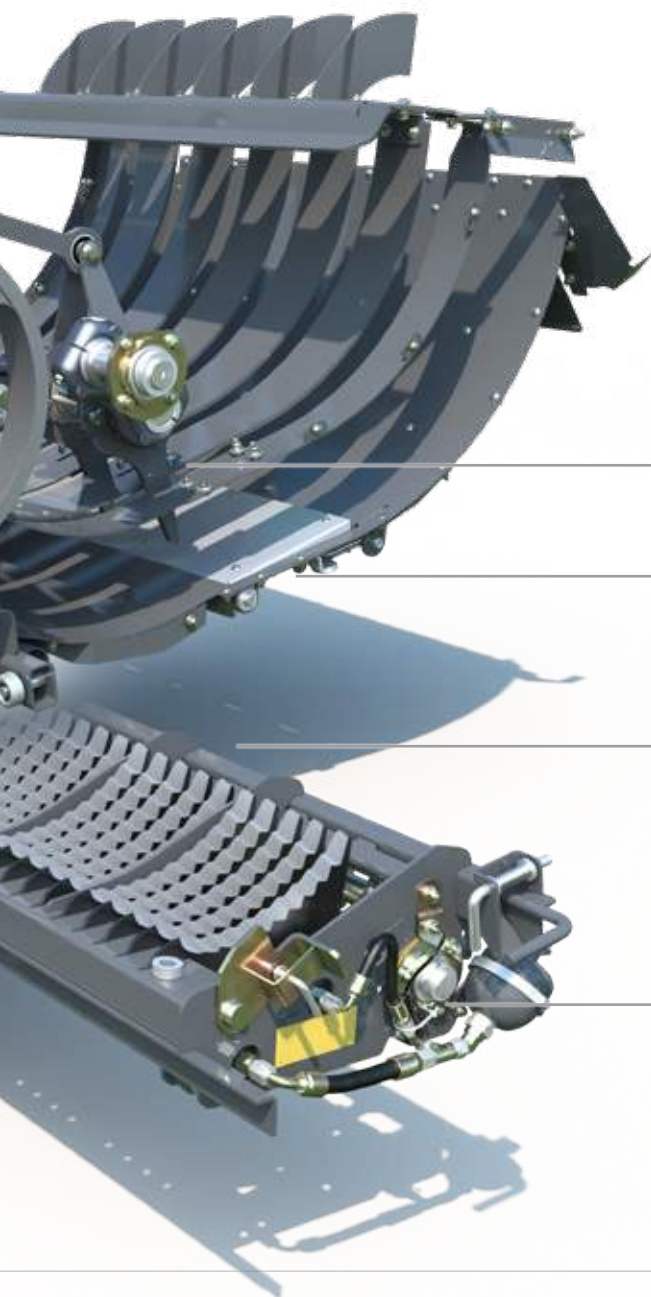

Nagy igénybevételre tervezett műanyag borítás a tapadós növények akadálytalan továbbítása érdekében

Az adagolóvillák fogai biztosítják az anyag hatékony átjutását az előtömörítő kamrába

Nagy kopásállóságú, rozsdamentes acél kioldóajtó

Az egyben kivehető késtartó kiváló, teljes szélességben történő hozzáférést biztosít

Hidraulikus késvédelem mindkét késtartón külön



Nagy igénybevételre tervezett, energiahatékony ProCut rotormeghajtás



Nagy fordulatszámu, nagy átmérőjű könnyen karbantartható rotor cserélhető ujszekciókkal

ProCut előnyök:

- Óriási teljesítményű ProCut rotor
- Az új, háromsoros elrendezésű rotorujj-kialakítás kiváló minőségű aprítást tesz lehetővé, kisebb energiafelhasználással
- Finomabb szecskaméret a 43,5 mm-es késtávolságnak köszönhetően
- Rendkívül gyorsan reagáló, kettős hidraulikus késvédelem
- A késpad egyszerűen lesüllyeszthető a kezelőfülkéből
- A késtartóhoz annak kihúzása után nagyszerű hozzáférés nyílik tisztításhoz, ellenőrzéshez vagy karbantartáshoz.
- A kések egyszerűen eltávolíthatók, cserélhetők
- A ProCut kések működő vagy kiiktatott helyzete figyelemmel kísérhető a monitoron



Precíziós aprítás a nagy igénybevételre tervezett, új ProCut késekkel

Ügyfélszolgálat

Szolgáltatékész szerviz és rugalmas támogatás



A Massey Ferguson teljeskörű márkakereskedői hálózata elhivatott szervizszolgáltatást és dinamikus terméktámogatást nyújt, amely mögött AGCO exkluzív „Harvest Promise” programja áll.

Ez a kötelezettségvállalás a garancia arra, hogy abban a kivételes esetben, ha nem tudjuk 24 órán belül eljuttatni Önhöz a szükséges alkatrészeket, márkakereskedői hálózatunkon keresztül segítünk Önnek, vagy akár egy gépi szolgáltató bevonásával folytatjuk a munkát, amíg az Ön gépe ismét üzemkész nem lesz.*

A világ élvonalába tartozó alkatrészellátásunknak és képzett technikusaink műszaki szakértelmének köszönhetően a Massey Ferguson páratlan helyszíni támogatást, szerviz- és karbantartási szolgáltatást képes nyújtani, és ezzel biztosítani képes, hogy a befektetése folyamatosan dolgozzon az Ön szolgálatában.



További terhet vehetünk le a válláról az **MFCare** szolgáltatási és garanciacsomaggal, amellyel a géptulajdonosok akár öt évre előre rögzíthetik és tervezhetővé tehetik gépük üzemben tartási költségeit. Ezzel és további kiváló finanszírozási csomagjainkkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.

- Az exkluzív „Harvest Promise” csomag biztosítja a munka folyamatosságát
- Világelső eredeti AGCO alkatrészellátás
- A kimagasló műszaki tapasztalat és szakértelem előnyei
- Fix üzemeltetési költségek az **MFCare** csomaggal
- Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb finanszírozási opciót

AGCO „Harvest Promise” szolgáltatás

**Betakarítási
munkáit biztos
háttérrel támogatjuk**



Az AGCO „Harvest Promise” szolgáltatása a garanciavállalásunk arra, hogy abban a kivételes esetben, ha nem tudjuk 24 órán belül eljuttatni Önhöz a szükséges alkatrészeket, márkakereskedői hálózatunkon keresztül segítünk Önnek, vagy akár egy gépi szolgáltató bevonásával folytatjuk terménye betakarítását, amíg az Ön gépe ismét üzemkész nem lesz.*

*Szerződéses feltételeink mérvadóak. Kizárólag bizonyos országokban áll rendelkezésre.

Az egyszerű szervizelhetőség kevesebb állásidőt jelent


Intelligens kialakítás és modern műszaki tartalom együttese biztosítja a páratlan megbízhatóságot, a tartósságot és a kieső időt csökkentő egyszerű karbantartást.

A kiváló szervizcélú hozzáférést három, könnyedén felnyitható panel biztosítja, ugyanakkor a karbantartást nem igénylő, élettartam-zsírzású zárt csapágycsúszások széleskörű alkalmazása is fokozza a tartósságot és csökkenti a karbantartást igénylő helyek számát.

A kötőőfejeket és a láncokat a BaleCreate felhasználói felületen beállítható automata kenési rendszer védi az idő előtti elhasználódástól, a hajtóművek olajszintje pedig egyszerűen ellenőrizhető a szintellenőrző ablakokon keresztül.

Az azonnali és hatékony megelőző karbantartás csökkenti a nem tervezett állásidőt, és biztosítja Massey Ferguson bálázójának hosszú élettartamát.

- A jól átgondolt, letisztult kialakítás csökkenti a karbantartási időszükségletet
- Az élettartam-zsírzású zárt csapágycsúszások a tartósságot szolgálják
- A láncok és a kötőőművek automata kenése
- Hajtóművek olajszint-ellenőrző ablakai

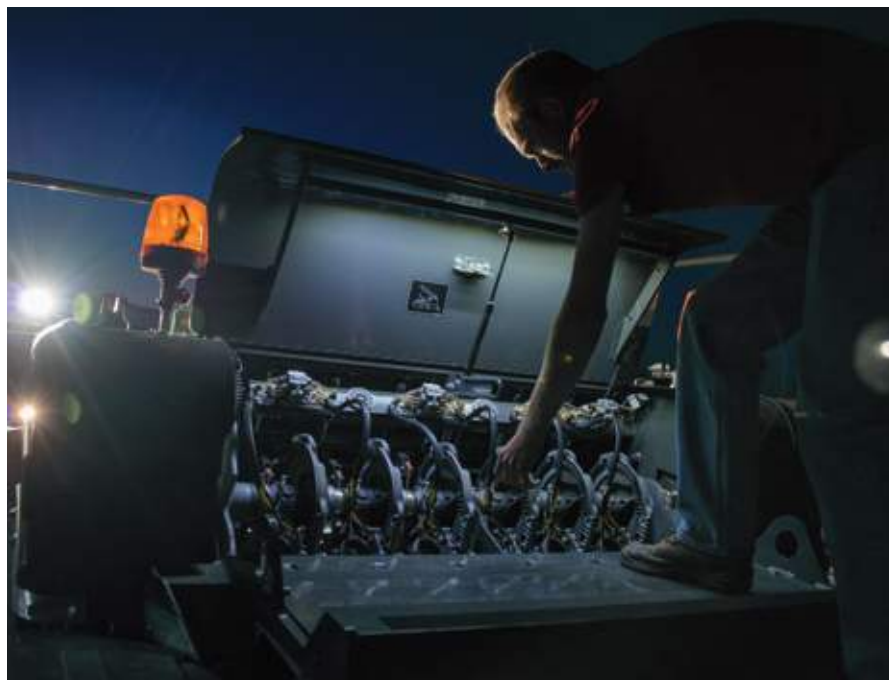

Műszaki adatok

Bálaméret	
Keresztmetszet (szélesség x magasság)	
Hossz	
Méret- és tömegadatok	
Teljes szélesség – 620/50-22.5	
Teljes szélesség – 620/55-26.5	
Teljes szélesség – 710/50-26.5*	
Teljes hossz – bálacsúszda szállítási helyzetbe felhajtva	
Teljes magasság – a kapaszkodó tetejéig (munkahelyzetben)	
Tömeg – Adagolóvillás konfiguráció (hozzávetőleges)	
Fő hajtásrendszer	
Lendítőkerék méretei	
Lendítőkerék tömege	
Lendítőkerék fordulatszáma	
Védelem	
Hajtáslánc-kenés	
Rendfelszedő	
Hasznos munkaszélesség (DIN 11220)	
Fogtartó rudak száma	
Kettős fogak száma	
Hajtásvédelem	
Úszóhelyzeti működés	
Beadagolási rendszer	
Adagolóvilla	
Feladóvilla	
Védelem	
Dugattyú	
Sebesség	
Max. dugattyúterhelés	
Lökethossz	
Kötözőmechanizmus	
Kötözőfejek száma / típusa	
Kötözőfejek távolsága	
Gyári jóváhagyású zsinég	
Zsinegtároló kapacitás	
Kötözőtisztító ventilátor	
Kötözőkenés	
Adagolóvillás bálázók	
Adagolóvilla	
Adagolóvillák	
Hajtásvédelem	

MF 2370 UHD	
mm	1200 x 900
mm	1000 - 2740
mm	3000
mm	3000
mm	3200
mm	9830
mm	3375
kg	13400
mm	átmérő 990 x szélesség 250
kg	500
f/p	1500
	Automata bütykös tengelykapcsoló
	Automatikus lánckenési rendszer - alapfelszereltségben
mm	2246
#	5
#	80
	Dörzs- és túlterhelésre oldó kuplung
	Kettős húzórugó
	3-helyzetű, 6 keményfém foggal
	Villás típusú, 6 keményfém foggal
	Dörzskuplung
lök/et/perc	50
kN	760
mm	740
	6 kettős csomózású
mm	176
	HD Ultra bálazsinég
#	36 tárolható tekercs
	Nagyteljesítményű, hidrosztatikus hajtású
	Alapfelszereltségben AutoLube
	Villatípus
	3-helyzetű, 6 keményfém foggal
	Többsárcsás dörzskuplung

ProCut bálázók
Rotorátmérő
Kések száma
Késvédelem
Hajtásvédelem
Bálakidobó rendszer
Fogak száma
Kiválasztható sorok száma
Működtetés
Bálacsúszda
Nagy igénybevételre tervezett görgős bálacsúszda
Csukási rendszer szállításhoz
Bálamérlegelő rendszer
Tengelyek és gumiabroncsok
Tandem kormányzott tengely abroncsméret
Tandem kormányzott tengely abroncsméret
Tandem kormányzott tengely abroncsméret*
Tandem kormányzott tengely max. névl. sebesség*
Felfüggesztés
Fékműködtetés
Világítás
Közúti világítás
Közúti és munkalámpák
Sárga forgófény
Vezérlési és felügyeleti rendszer
Felhasználói felület
ISOBUS-kompatibilitás
Munkaeszköz-terminál
Traktorkövetelmények
Javasolt teljesítmény
TLT típusa
Szükséges kihelyezett hidraulikaszelepek
Forgalmazó által felszerelhető kiegészítők
Hidraulikus állóhelyzeti támasztóláb
Videókamera
HayBoss nedvességtartalom-mérő műszer
HayBoss védőszer-kijuttató

MF 2370 UHD
650 mm
0, 13, 26
Kettős, hidroakkumulátorokkal
Hidraulikusan kapcsolt dörzskuplung
12
4
A fülkéből vagy hátulról működtethető hidraulikus munkahengerrel
Alapfelszereltség
Fülkéből hidraulikusan vagy hátulról
Alapfelszereltség
620/50-22.5 radiál
620/55-26.5 radiál
710/50-26.5 radiál
km/óra
60
Parabolikus rugó
Pneumatikus
LED
LED
Alapfelszereltségben 2
BaleCreate
ISOBUS 11783
C1000 - 18 cm (7") színes kijelző
LE / kW
350 / 261
III-as típus 1¼" (44 mm) - 20-bordás homokinetikus TLT
minimális/javasolt
2 / 3 kettős működésű, a felszereltségtől függően
AGCO Parts-on keresztül rendelhető
AGCO Parts-on keresztül rendelhető
AGCO Parts-on keresztül rendelhető
AGCO Parts-on keresztül rendelhető

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson forgalmazójával az összes termékjellemzőt. Egyes termékek rendelkezésre állása vagy műszaki tartalma országonként eltérő lehet. Kérjük, konzultáljon Massey Ferguson márkakereskedőjével.

*Az adott országban érvényes előírásoktól függően. További információk érdekében forduljon márkakereskedőjéhez...



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmarkája.
© AGCO SAS. 2019 | A-HU-16453_V17/0919 | Magyar



Felelős erdőgazdálkodás