

MF BETA

MF 7360 & MF 7370

5 VAGY 6 SZALMARÁZÓ LÁDA | 306–360 LE



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

A large red and black Massey Ferguson 7470 Beta combine harvester is shown in a field of golden grain. The harvester is viewed from a low angle, emphasizing its size. The background is a cloudy sky. The image is framed by a large red diagonal shape on the left and bottom right.

MF BETA

EZ AZ, AHOL
MINDEN SZÁMÍT

CSÉPLÉS ÉS LEVÁLASZTÁS

08

PARALEVEL RENDSZER

24

06

VÁLASSZON VÁGÓASZTALT

12
A SKYLINE
KEZELŐFÜLKÉBEN18
TELJESÍTMÉNYRE A
HATÉKONYSÁGRA KIHEGYEZVE


MF BETA – Az Ön elvárásaihoz készült	4
Válasszon vágóasztalt	6
Cséplés és leválasztás	8
A Skyline kezelőfülkében	12
Teljesítmény a hatékonyságra kihegyezve	18
Az intelligens gazdálkodás és az adatkapcsolati lehetőségek szolgáltatában	20
ParaLevel rendszer	24
Alkatrészek és karbantartás	26
MF BETA – Opciók és műszaki jellemzők	30

ARRA KÉSZÜLT, HOGY MEGFELELJEN A LEGNEHEZEBB BETAKARÍTÁSI KÖVETELMÉNYEKNEK IS

Az MF BETA kombájnnak letisztult, praktikus kialakításuknak, valamint a technológia és a funkcionalitás bennük megjelenő keverékének köszönhetően egyszerűen kezelhetők a szántóföldön, ahol az időtényező elsődleges.

Típus	Max. teljesítmény (LE/kW)	A szalmarázó ládák száma	Magtartály kapacitása (liter)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel (i)	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel (i)	360/265*	6	8600

*Power Boost rásegítéssel

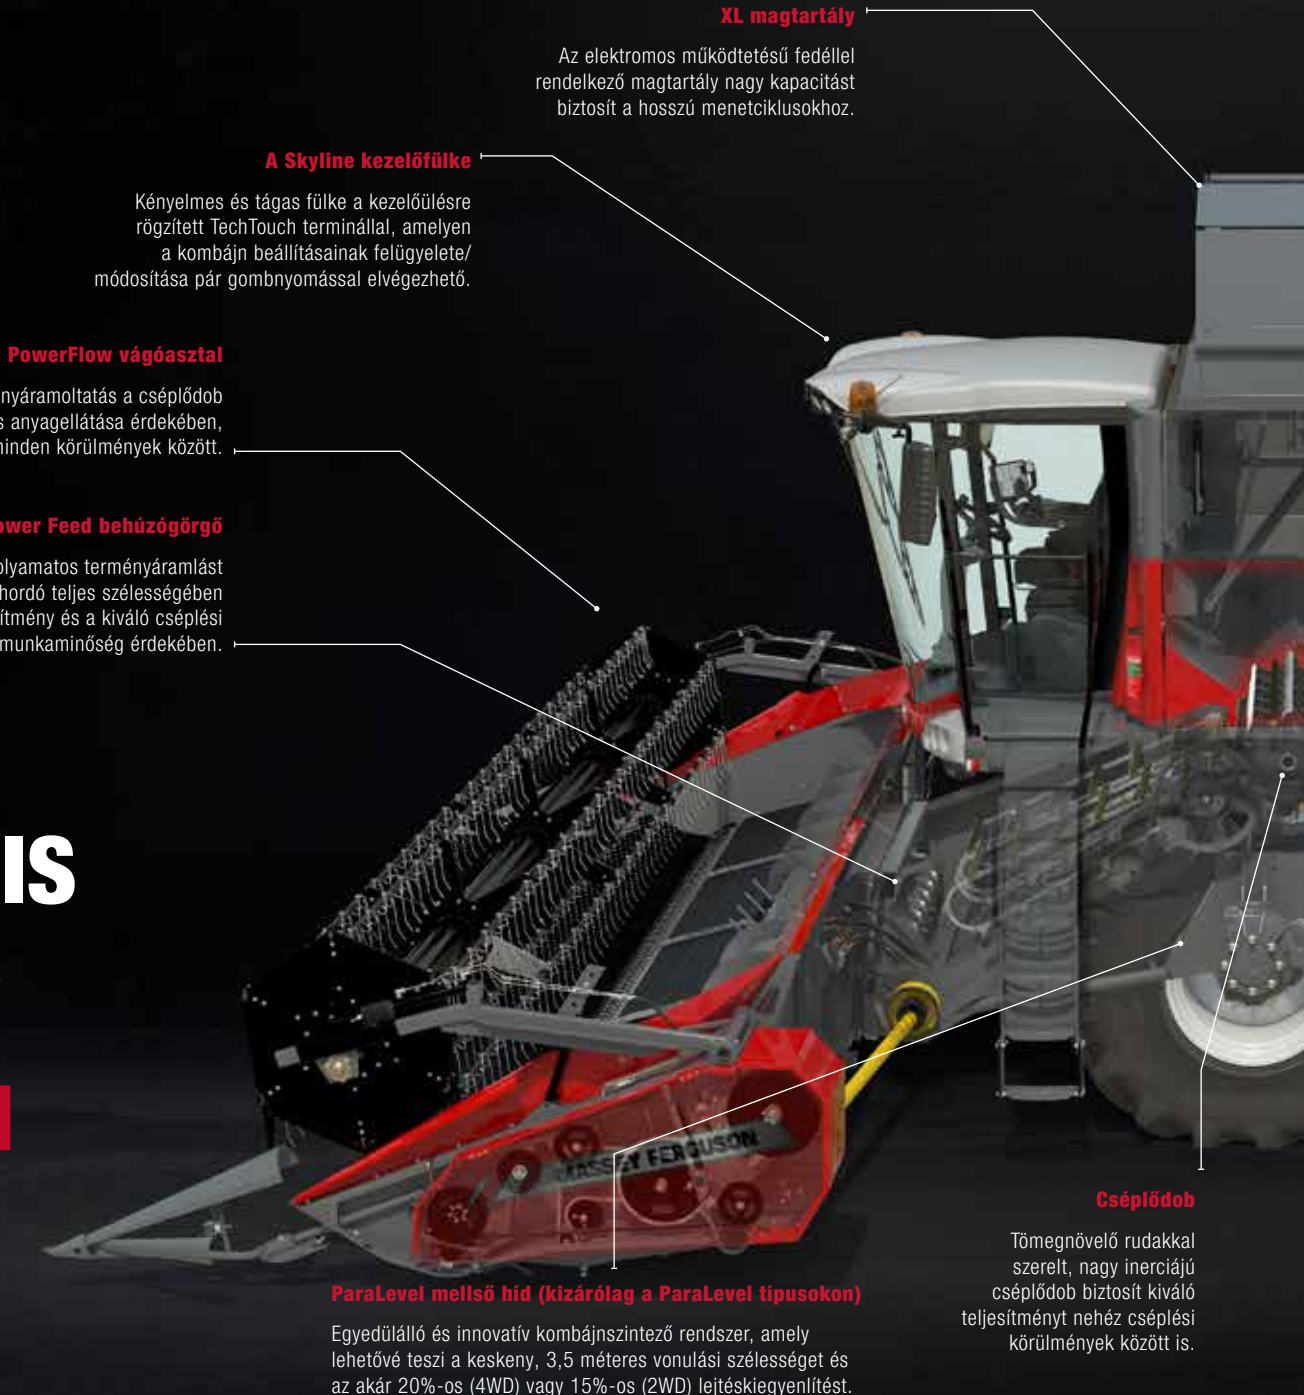

XL magtartály

Az elektromos működtetésű fedéllel rendelkező magtartály nagy kapacitást biztosít a hosszú menetciklusokhoz.

A Skyline kezelőfülke

Kényelmes és tágas fülke a kezelőülésre rögzített TechTouch terminállal, amelyen a kombájn beállításainak felügyelete/módosítása pár gombnyomással elvégezhető.

PowerFlow vágóasztal

Aktív terményáramoltatás a cséplődob folyamatos anyagellátása érdekében, minden körülmények között.

Power Feed behúzóörgő

Biztosítja a folyamatos terményáramlást a ferdefelhordó teljes szélességében a nagy teljesítmény és a kiváló cséplési munkaminőség érdekében.

Cséplődob

Tömegnövelő rudakkal szerelt, nagy inerciájú cséplődob biztosít kiváló teljesítményt nehéz cséplési körülmények között is.

ParaLevel mellső hid (kizárólag a ParaLevel típusokon)

Egyedülálló és innovatív kombájnszintező rendszer, amely lehetővé teszi a keskeny, 3,5 méteres vonulási szélességet és az akár 20%-os (4WD) vagy 15%-os (2WD) lejtéskiegyenlítést.

Erőteljes és üzemanyag-takarékos motorok

Erős, 6-hengeres AGCO Power motor SCR technológiával a kiváló üzemanyag-hatékonyság és az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás érdekében.

Nagy igénybevételre tervezett dobkosár

Az dobkosárhézag elől és hátul történő független állítási lehetőségének köszönhetően a kezelő a legjobb cséplési eredmény érdekében optimalizálni tudja a beállítást bármilyen termény és körülmények esetén (szekcionált, univerzális és kukorica-dobkosár opciók).

5 vagy 6 szalmarázó láda

4,2 m hosszú szalmarázó ládák magas és nagy áteresztőképességű ládálépcsőkkel a fokozott leválasztás érdekében.

6-soros szecskázóberendezés

Recés fogazású késekkel szerelt, állítható szalmaszecskázó, amely kis teljesítményigénye ellenére kiváló aprítást végez, és egyenletes anyagelosztást biztosít a teljes vágásszélességében.

Multicrop Separator Plus

Fokozott, aktív magleválasztás nehéz körülmények között is. Az MCS Plus dobkosár egyedülálló módon, csuklósan felhajtható, így száraz körülmények között is biztosítható a jó szalmaminőség.

Rostaszelekrény

Magas osztóbordákkal rendelkező, hosszú gyújtóasztal, és nagy kapacitású rosták biztosítják a kiemelkedően jó szemtisztaságot.

VIRTUÁLIS VALÓSÁG



Lépjen be okostelefonja segítségével az MF BETA KEZELŐFÜLKÉJÉBE!



1. LÉPÉS

Használjon QR-kód-olvasó alkalmazást. Töltse le ingyen az iTunesból vagy az Android Play Áruházból.



2. LÉPÉS

Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be ezt a QR-kódot...



3. LÉPÉS

...és üljön be Massey Ferguson kombájnójába.

Próbálja ki az élményt 2D-ben: mozgassa bármilyen irányba az okostelefont, vagy használja ujjait a képernyőn.



4. LÉPÉS

Élje át teljesen a VR 3D élményt: kattintson a megfelelő ikonra, és tegye fel VR-szemüvegét.

VÁLASSZON VÁGÓASZTALT

JÓ KEZDÉS, JÓ BEFEJEZÉS.

A vágóasztal kiemelkedő fontossággal bír a kombájn megfelelő működése szempontjából. A Massey Ferguson generációkra visszanyúló tapasztalatával kínálja prémium PowerFlow és nagy kapacitású FreeFlow vágóasztalait.

A kombinált gyorscsatlakozó a vágóasztal gyors le- és felcsatlakoztatása érdekében az alapfelszereltségbe tartozik.



A ferdefelhordó elején található Power Feed behúzóörgő biztosítja az egyenletes terményáramlást a vágóasztalról a ferdefelhordóba. A forgásiránya egyszerűen és hatásos módon megfordítható a kezelőfülkéből.



A FreeFlow vágóasztalokon a konzolsíga teljes szélességén működő bedobóujjak növelik az áteresztőképességet, és aktív, gyors beadagolást biztosítanak a ferdefelhordóba.



A percenkénti 1220-as vágásszámmal működő Schumacher kaszaszerkezet az elérhető legjobb műszaki megoldás. Öntisztító és állandóan éles, miáltal nehéz körülmények között is biztosított a termény vágása.

FREEFLOW AKÁR 7,6 M



POWERFLOW AKÁR 7,7 M



A kasza meglehetősen nagy, 1,14 m távolságra van a konzolcsigától, így a rálátás és a teljesítmény is optimális. Az erős PowerFlow szalagok elhordják a terményt a kaszaszerkezettől és állandó sebességgel juttatják ferdefelhordóba. A továbbítószalagok a köveket is elvezetik, és nem hagyják azokat a gépbe jutni, ahol kárt tudnának okozni.



A **TerraControl II** számos automatikus funkciót kínál az alapfelszereltségbe tartozó vágóasztal-szintezés (**FreeFlow** vagy **PowerFlow**) és a talajkopírozó rendszer (talajnyomás-érzékelés) kiegészítésre – minden funkció a kezelői konzol multifunkciós karjával működtethető. A kívánt magasság gyorsan és egyszerűen beállítható, miáltal változó körülmények mellett is egyenletes beadagolás tartható. Az automatikus motolla-fordulatszám leveszi a szabályozás terhet a kezelő válláról, aki így azzal foglalkozhat, hogy a gép egyéb funkcióit optimalizálja.



A PowerFlow asztalhoz rendelkezésre álló opcionális repce-konzolsíga elősegíti a magas növények ferdefelhordóba juttatását, és ezáltal jelentősen növeli a teljesítményt. A repcebetakarítás eszköztárát két, elektromos hajtású repce-öldalkasza teszi teljessé.

CSÉPLÉS ÉS LEVÁLASZTÁS

A KOMBÁJN RUGALMAS „SZÍVE”.
A ROBUSZTUS, NAGY INERCIÁJÚ
CSÉPLŐDOBBAL ÉS MASSZÍV
DOBKOSÁRRAL FELSZERELVE EZEK
A GÉPEK MINDEN TERMÉNNYEL
KÖNNYEDÉN MEGBIRKÓZNAK.

A cséplődob ballaszttrudaknak köszönhetően többlettömeggel rendelkezik, amely a forgásban lévő dob tehetetlenségét növeli, a dörzslécek pedig a kalászok cséplését végzik. Ezáltal a meghajtást kisebb terhelés éri, és a teljesítményigény és az üzemanyag-fogyasztás is kisebb lesz.


A dobkosár huzalköz-kiosztása nem egyenletes: a kosár hátsó részén feleannyi huzal található, mint elöl. Ez optimális egyensúlyt biztosít a nagy cséplési teljesítmény és az áteresztőképesség között. A cséplési minőség optimalizálása érdekében az dobkosár eleje és hátulja egymástól függetlenül állítható.

Hátul a fő dobkosár az utóverőhöz tartozó kosárszakaszban folytatódik, amely három pozícióban állítható, a körülményekhez igazodóan.



KÉT RENDSZER EGYBEN

A Multicrop szeparátor (MCS) nagymértékben megnöveli az aktív leválasztási felületet annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szemet el lehessen különíteni még a szalmarázóládák előtt.

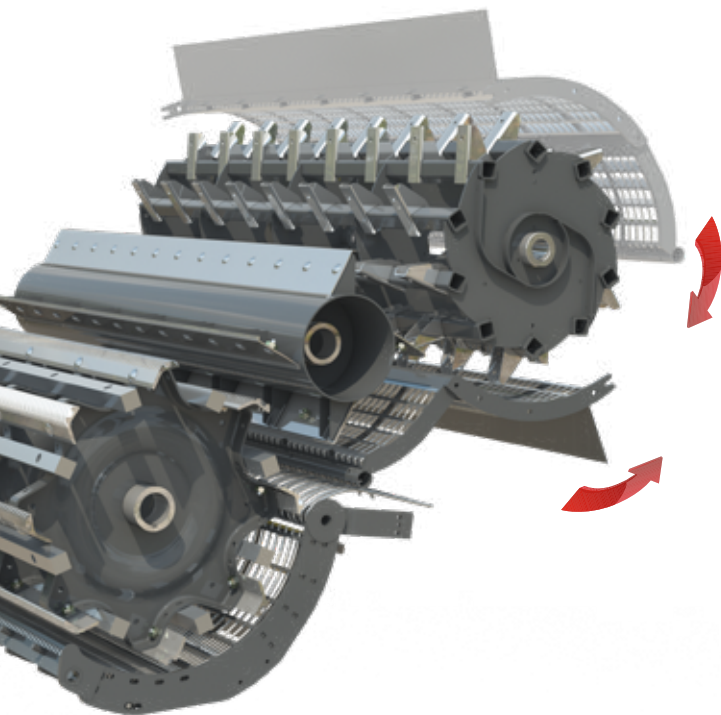

Az MCS rendelkezik egy egyedülálló funkcióval: az MCS alatti kosárrész – amennyiben nincs rá szükség – felhajtható a forgóleválasztó fölé. Az MCS kosár mozgatása elektromosan, szerszám nélkül kivitelezhető. Ezzel száraz körülmények között optimalizálható a gép teljesítménye, mivel tehermentesíthető a tisztítószekrény, és a szalmaminőség is jelentősen javul.

TÖBBIRÁNYÚ FELHASZNÁLÁS

Teljes kukoricakészlet szerelhető be, amely kukorica-dobkösarat is tartalmaz. Ezt a kiépítést támogatandó: a szalmaszecskázó fordulatszám-csökkentő készlete a gabonára kialakított változatban is alapfelszereltség.

A sokoldalúság növelés és az időmegtakarítás érdekében a Massey Ferguson opcionális szekcionált dobkösarat is kínál, amelyet kifejezetten sokféle termés betakarítására terveztünk. A gabonára való kialakítás átszerelése nagy szemméretű növényekhez (szója, kukorica, napraforgó) órák helyett mindössze pár percet vesz igénybe.

Alternatív megoldásként, igény szerint eltávolítható elemekkel rendelkező, univerzális kosár is beszerelhető.




Kifejezetten nehéz cséplési körülményekre egy speciális rizs-dobkösár is rendelhető, egyedi csap- és fogkialakítással.

Emellett további olyan részegységek is felszerelésre kerülnek ilyen esetben, amelyek kopásállósága fokozott. Ebbe a körbe tartoznak a magszállító csigák és magfelhordók, valamint az MCS fogak.

Ez a speciális konfiguráció önzíró hevederes járószerkezettel és egyedi, nagy kopásállóságú alkatrészekkel szerelt vágóasztallal jár együtt, ami együttesen egy sokoldalú, a rizs mellett gabona és kukorica betakarítására is alkalmas gépet eredményez.

TISZTA EREDMÉNY

Nagyobb mennyiségű tiszta termék a tartályban magasabb bevételt jelent. A hatékony, de mégis kíméletes cséplés, majd az ezt követő, leválasztási és tisztítási rendszer a legjobb szemetisztaságot eredményezi a tartályban. Az opcionális nedvességmérővel folyamatosan ellenőrizhető a minőség, míg a hozammérő-opció a tábla hozamegyenetlenségeit is érzékeli, és ezt az információt későbbi elemzés céljából hozamtérképen is megjeleníthető.

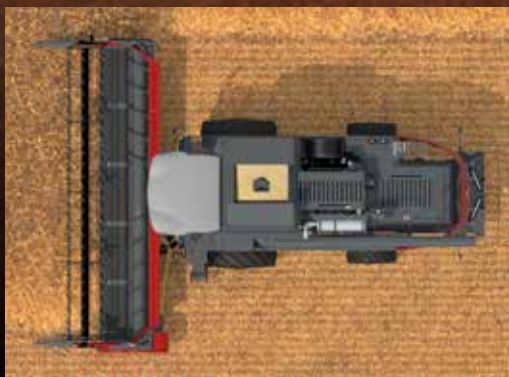

AZ ALAPFELSZERELTSÉGŰ
9000 LITERES (A PARALEVEL
VÁLTOZATON 8600 LITER)
MAGTARTÁLY HATALMAS
KAPACITÁST JELENT,
A 105 L/SEC ÜRÍTÉSI SEBESSÉG
PEDIG A KATEGÓRIÁBAN AZ
EGYIK LEGGYORSABB.



A kalászvisszahordás tényleges mennyisége a fülkében lévő kijelzőn nyomon követhető, így a kezelő gyorsan közbe tud avatkozni a jobb szentisztaság érdekében.

A hosszú szalmarázóládák négy lépcsővel rendelkeznek, amelyek között „aktív válaszfal” húzódik. A szalmarázóládák lépcsőinek 210 mm magas, függőleges homlokfalait áteresztő rácsok alkotják. A hagyományos kombájnok között ezek a legmagasabbak. A szalmarázóládák első lépcsői a kukoricabetakarításhoz méretezetten erősített kivitelűek, így a kombájn növények széles köréhez megfelelően erős.

A 6 sorban elrendezett késekkel rendelkező szalmaszecskázó kifejezetten a csökkentett talajművelést alkalmazó gazdák igényeinek megfelelő szalmaaprítás és terítés követelményeihez készült. A tiszta, éles vágás és az energiaigény csökkentése érdekében a kések csipkézett éllel rendelkeznek. A széles tartományban állítható állókések és a szalmaszecskázó-burkolat teljes kontrollt biztosít a szecskázott szalma minősége és szétterítése fölött.

Az ikerrotoros, állítható pelyvaszóró a terelőlemezek elektromos állításával együtt opcióként érhető el. Ezekkel az opciókkal a szalma szükség esetén biztonsággal elterelhető a levágatlan terménytől.

Azok számára, akik hasznosítják a szalmát, lényeges, hogy a kíméletes cséplőrendszer nem sérti a szalmát, amely így könnyen bálázható takarmányozási célra vagy alomnak, vagy akár tömör, energetikai célra szánt bálák is készíthetők belőle.



HOZZA KI A
LEGTÖBBET A
MUNKANAPBÓL

A SKYLINE FÜLKÉBEN

A kezelőfülke megfelelő belső környezete alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy a gép és a kezelő a legjobban össze tudjon dolgozni. A Skyline fülke kiváló rálátást biztosít a vágóasztalra, a tarlóra, az ürítőcsőre és – a nagyméretű, elektromosan állítható tükrök vagy a TechTouch Terminál kamerafunkciója segítségével – a hátsó munkaterületre is.



KÉNYELEM MINDENK ELŐTT

Néha a kis részletek képesek a legnagyobb változást elérni munkaterhelés csökkentésében.

Oktatói ülés hűtő és tároló rekeszsel



Tekintse át a hátrahagyott tarlót.
Tökéletes rálátás nyílik a vágóasztalra.



Kényelmes és biztonságos
hátsó kilátás az osztott
tükröknek köszönhetően



A fülke minden olyan funkcióval
rendelkezik, amely egy ilyen minőségű
kezelői környezettől elvárható:

- ▶ Teljesen automatikus
légtkondicionálás és hűtés
- ▶ Légrugós kezelőülés
- ▶ Elektromosan állítható,
fűthető tükrök
- ▶ A speciális hangelnyelő üvegre
is kiterjedő kiváló hangszigetelés
azt jelenti, hogy Ön csendben és
kényelemben dolgozhat
- ▶ Kétrészes, osztottan állítható tükrök
az orientált kilátás érdekében
- ▶ Új, biztonságos és könnyen
használható fellépők



A korszerű TechTouch Terminal közvetlen kézközelben



Teljes rálátás az üritőcsigára
anélkül, hogy előre kellene hajolni



Minden vezérlőelem
közvetlenül elérhető


AZ ÉN MUNKAHELYEM

Egy jó kezelőfülke alapvető ismérvei a megfelelő belső tér, a kényelem és kilátási körülmények. A kezelőelemek ergonómiailag letisztult elhelyezése könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkát.



ITT AZ IDŐ AZ ARATÁSRA

A munkalámpacsomag H9-es izzókkal szerelt, intenzív fényt adó munkalámpákat tartalmaz a kiváló, körkörös megvilágítás érdekében. Gyári opcióként extra LED munkalámpák is igényelhetők.

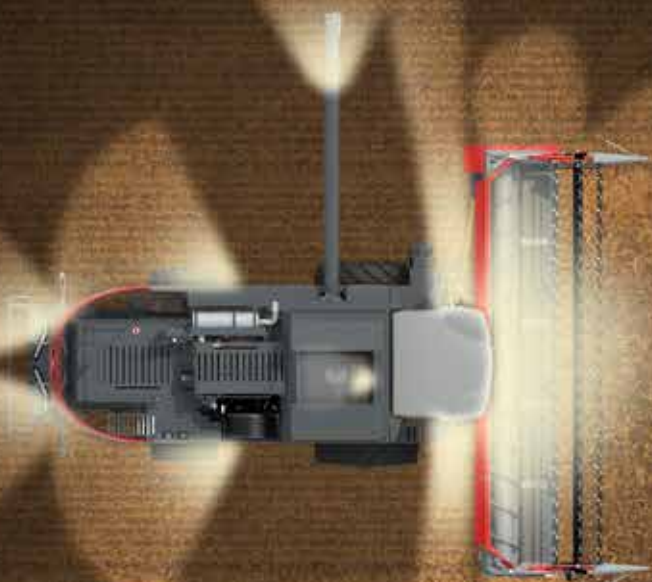

A jól elhelyezett munkalámpák szinte nappali megvilágítást képesek biztosítani. Így amikor a termény aratásra kész, a körülmények megfelelőek, a megfelelő fényviszonyok hiánya nem hátráltathatja a munkát.

HOZZA KI A LEGTÖBBET A GÉPÉBŐL **A KÖNNYEN ELÉRHETŐ, KEZELŐBARÁT VEZÉRLŐELEMEL SEGÍTSÉGÉVEL**

TechTouch terminál

A tökéletesen látható és kényelmesen elérhető TechTouch terminál segítségével minden releváns működési információt és beállítást áttekinthet. Az érintőképernyőn a vezérlőelemek könnyedén használhatók és állíthatók.

PowerGrip vezérlőkar

A PowerGrip multifunkciós kar természetes módon kézre esik. A vezérlőkar felső részén az általánosan használt vezérlőelemek találhatók. A kezelő igényeihez igazítva a kartámasz a konzol jobb oldalán található két kar segítségével megemelhető illetve előrefelé állítható.

Automata kormányzás bekapcsolása

Motolla előre/hátra

Motolla fel/le

Automata vágóasztal-szabályozás bekapcsolása

Automatikus leállítás

Vágóasztal fel/le

Vágóasztal keresztirányú billentés balra/jobbra

Üritőcsiga nyitva/zárva/Auto

Motolla-fordulatszám-állítása

Menethajtás aktiválása





Billentyűzet

Az érintőgombos kezelőbillentyűzet közvetlenül a kartámasztól jobbra található, és az általános kombájnfunckciók működtetésére szolgál. A puha tapintású, kiemelkedő billentyűk közvetlenül az egyes menüket nyitják meg a TechTouch terminálon.

*opcionális



**TELJESÍTMÉNYRE
A HATÉKONYSÁGRA**
KIHEGYEZVE



8,4 LITERES MOTOR

DOC+CS+SCR+EGR kipufogógáz-
utókezelési rendszerekkel*



ALACSONY ZAJSZINT

Alacsony fordulatszámon
történő üzemelés



ÜZEMANYAG- MEGTAKARÍTÁS

Rendkívül alacsony
üzemanyag-fogyasztás



KARBANTARTÁSMENTES RENDSZER

Garantáljuk Önnek, hogy az Ön AGCO POWER Stage V motorja SCR (szelektív katalitikus redukció) és SC (koromkatalizátor) eljárást használ fő kipufogógáz-utókezelési technológiaként.

Annak köszönhetően, hogy a motort kifejezetten a terhelés alatti folyamatos teljesítményleadásra terveztük, és hosszan elnyúló, lapos nyomatékgörbével rendelkezik, minden körülmények között biztosított az egyenletes, megbízható teljesítményleadás. A rendkívül hatékony erőátvitellel egységben üzemanyag-megtakarítás érhető el, és a betakarítási munkavégzés hatékonyságnövelése mellett csökkenthetők a költségek.

*7,4 literes motor DOC+SC+SCR kipufogógáz-utókezelési rendszerekkel

INTELLIGENS GAZDÁLKODÁSRA ÉS ADATKAPCSOLATI SZOLGÁLTATÁSOKRA KÉSZEN

Úgy terveztük, hogy megkönnyítse a munkát

- ▶ Nagyméretű, könnyen olvasható, négy részre osztott képernyő, amelyen a kezelő gyorsan megtalálhatja azt az információt, amelyet épp látni szeretne. A kialakítás az optimális beállításokat szolgálja. Logikus elrendezés könnyíti meg a navigációt, amely vagy a navigációs billentyűkkel vagy az érintőképernyő ikonjaival kivitelezhető.
- ▶ Áttekinthető színes kijelző könnyíti meg az információk feldolgozását és a reagálást.
- ▶ Az állítható felfogatásnak köszönhetően a kezelő könnyedén kiválaszthatja a legjobb munkapozíciót.
- ▶ Automatizált terményspecifikus beállítások – akár 10 különféle növényhez.
- ▶ Az alapfelszereltség részét képező hátsó kamera képe közvetlenül a TechTouch terminálon jelenik meg, és kiváló információt nyújt arról, hogy mi történik a kombájnnal mögött.
- ▶ A kombájnt előkészítettük egy opcionális második kamera felszerelésére is.




MŰKÖDTETÉS ÉS KONTROL KARNYÚJTÁSNYIRA


A TechTouch terminál minden, működéssel kapcsolatos művelet vezérlési központja. Az érintőképernyőről is elérhető, vagy használhatja az egyedülálló biztonsági navigátort is a kívánt képernyő megjelenítésére.



◀ Az általános információs képernyő mindig látható a kijelző bal felső sarkában. Ez a motorfordulatszámot és a menetsebességet mutatja. Mellette láthatók az üzemanyag- és AdBlue-szintjelzők valamint az olaj- és motorhőmérséklet-jelzők. A kijelző a magtartály és az ürítőcsiga állapotát is megjeleníti grafikus formában.

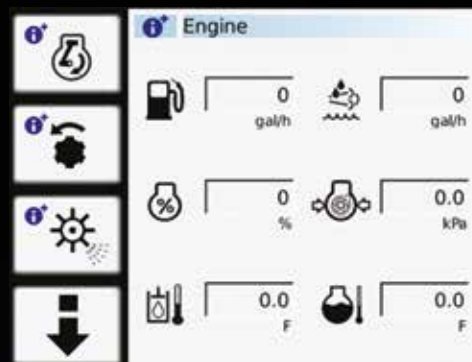

◀ A terminál alján található ablakokat Info Plus képernyőknek hívjuk. Itt a kezelő különböző képernyők közül választhat, amelyek részletes információkkal szolgálnak a kombájn működéséről. Például, a kezelő egy pillantással át tudja tekinteni a motor- és tengely-fordulatszámokat, és meggyőződhet a rendszer megfelelő működéséről.

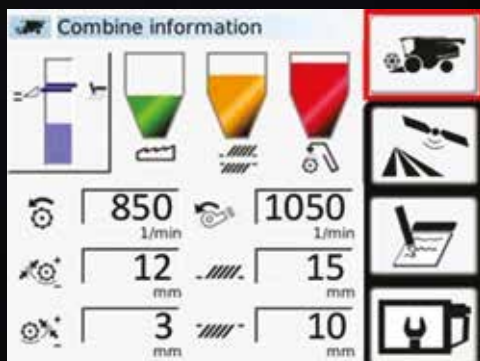

◀ A kombájn könnyen olvasható főmenü-kijelzései mutatják a beállított és a tényleges vágóasztal-magasságot, a szalmarázóládák és a rosták mért szemvesztését, valamint a kalászvisszahordás mértékét. Ez alatt a tényleges vágóasztal-magasság, a dobfordulatszám, az első és hátsó dobhég, a szelelőventilátor- fordulatszám és az alsó és felső tisztítórosta aktuális beállításai láthatók. Az ikonokhoz kapcsolt gyorsgombok segítségével minden beállítás könnyedén módosítható.



◀ A terminálképernyő alján két kameranézet jeleníthető meg. A kezelő dönthet arról, hogy a hátsó kamera képét folyamatosan vagy csak például hátramenetben kívánja kivetíteni. A kamera képe gyorsan és biztonságosan, egy gombnyomásra teljes képernyős megjelenítésre váltható.


MFguide

AUTOMATA KORMÁNYZÁS ÉS PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS



Automata
kormányzás
bekapcsolása

A legújabb technológiát felhasználva az MF Guide opcióval nagyobb teljesítmény érhető el, optimalizálható a táblabejárás és automata kormányzás valósítható meg. A terminálról egyszerűen kezelhető MF Guide akár 5 cm-es pontossággal is képes működni, továbbá RTK korrekciós jel is használható szükség esetén. Az automatizált funkciók lehetővé teszik, hogy a kezelő figyelme a gép teljesítményére koncentrálódjon. Egy, a multifunkciós karon lévő gomb segítségével a táblavégi fordulónál ki-/bekapcsolható a rendszer.

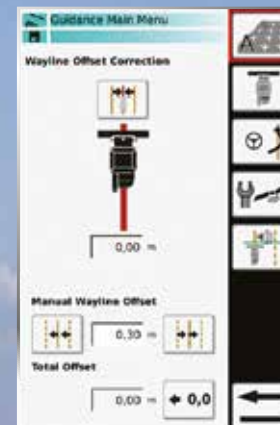

Beállítási képernyő



MF Guide munkafolyamat-képernyő



Információs naplózás

A terminál a lenullázható napi számlálók alapján képes információt szolgáltatni a betakarított terület nagyságáról, a felhasznált üzemanyag-mennyiségről és az üzemidőről. Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében a táblák elnevezhetők, és a gép teljesítményéről táblákhoz kapcsoltan gyűjthetők adatok.

MFconnect

ADATKAPCSOLATBAN BÁRHOL.
BÁRMIKOR.

TÖBB HASZNOS MUNKAIDŐ, OPTIMALIZÁLT
KARBANTARTÁS ÉS INTELLIGENSEBB
SZOLGÁLTATÁSOK AZ MF CONNECT-TEL.

A TULAJDONOS, A MÁRKAKERESKEDŐ ÉS A
KOMBÁJN 100%-OS ADATKAPCSOLATBAN!

Az MF Connect egy olyan flottamonitorozási rendszer, amelyben
az ügyfelek felügyelet alatt tarthatják Massey Ferguson gépeiket.

A gépműveletek és a munkagépek működési paramétereinek
gyakorlatilag valós idejű figyelemmel kísérése mobiltelefonon,
tableten vagy asztali gépen, sohasem volt ennél egyszerűbb.

Ezzel lehetővé válik, hogy a tulajdonosok és menedzserek
hatékonyabban irányítsák a munkaműveleteket, és például
távoli diagnosztikával segítsék elő a működési hatékonyságot,
biztosítva ezzel a maximális hasznos üzemidőt.

INFORMÁCIÓ
– BÁRHOL ÉS
BÁRMIKOR
LEGYEN IS
RÁ SZÜKSÉG

MFcare

23

**RÖGZÍTSE KÖLTSÉGEIT, ÉS BIZTOSÍTSA MF BETA
KOMBÁJNJA OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉT AZ
MF CARE SEGÍTSÉGÉVEL.**

Az MF Care szolgáltatás és a kiterjesztettgarancia-szerződések
rugalmasan igazodnak az Ön fizetési, és üzemidőre
vonatkozó elvárásaihoz. A rendszeres szerviz megelőző
jellegű karbantartást biztosít – kiszűri a hibákat mielőtt azok
problémához vezetnének, csökkentve ezáltal az állásidőt.
Az AGCO Parts eredeti alkatrészeket felhasználó hiánytalan
szervizkönyv is növeli traktorának használtgép-értékét.

- ▶ Traktora használtgép-értékének maximalizálása
- ▶ Rugalmas feltételek és hosszú időtávú díjcsomagok
- ▶ A forgalomba helyezést követő 12 hónapig áll rendelkezésre
- ▶ A helyszíni vagy műhelyben történő szervizbeavatkozáshoz
tapasztalt MF technikusok állnak rendelkezésre

	EZÜST	ARANY
RÉSZLETEK	RENDSZERES KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK A szolgáltatási csomag tartalmaz minden előírt karbantartási munkát, rögzített árakon.	JAVÍTÁSI SZERZŐDÉSEK Kiterjesztettgarancia- szerződések, melyek háttérbiztonságot jelentenek a javítási (kivéve az elhasználódásból adódó) költségek kézben tartására. Többlettel rendelkező vagy többlet nélkülű árszabás opcióként érhető el.
GÉPTÍPUS	Mind	Mind
RENDSZERES KARBANTARTÁS*	IGEN	IGEN
JAVÍTÁSI KÖLTSÉG	NEM	IGEN
ÖNRÉSZ	NEM	Opció: €0, €190, €490

*az AGCO által megállapított listaár kizárólag a kiterjesztett garanciára vonatkozik, és nem
tartalmazza a karbantartást.

**A MASSEY FERGUSON SZOLGÁLTATÁSOK
TELJES KÖRŰ ÉS HATÉKONY KÍNÁLATÁT NYÚJTJA**



6 000 óra
5 év



3 000 óra
5 év



50 000 bála
5 év



6 000 óra
5 év



2 000 óra
3 év



25 000 bála
3 év

Csak ISOBUS-
kompatibilis
gépek esetében

PARALEVEL RENDSZER

A KORSZERŰ ÖNSZINTEZŐ MECHANIKA
MÉG A LEGNEHEZEBB TEREPEN
IS LEHETŐVÉ TESZI A MUNKÁT



20% (4WD) 15% (2WD)

SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG 3.5 MÉTEREN BELÜL

(5-ládás típusokon 800-as, 6-ládás típusokon 650-es gumiabroncsok esetén)

Mind az MF BETA 7360, mind pedig az MF BETA 7370 rendelkezésre áll ParaLevel változatban is. A letisztult működésű párhuzam-felfüggesztésű rendszer automata szintezést biztosít akár 20%-os keresztirányú lejtés esetén is (4WD).

A ParaLevel automatikusan szintezi a gépet és gondoskodik arról, hogy annak részegységei folyamatosan csúcsteljesítménnyel működjenek. Lejtős területen dolgozva mindez fenntartja a kombájn teljesítményét, csökkenti a veszteségeket és javítja a szemetisztaságot.

A ParaLevel kombájnok alapfelszereltségben összkerékhajtással rendelkeznek, ami minden körülmények között fokozza a hajtásbiztonságot és az irányíthatóságot. A 2-kerékhajtás opció.



MF 7360 / 7370 PLi (VÁLTOZAT)

A kifejezetten hegyes-dombos területekre az MF BETA 7360 / 7370 PLi típusok valók. Ebben az esetben (csakúgy, mint a ParaLevel rendszer estében) az összkerékhajtás alapfelszereltség, és felfelé haladva 30%-os, lefelé 10%-os meredekségig automata szintezés működik.

Ez a rendszer a kombájn működésének hatékonyságát szélsőséges terepviszonyok mellett is képes fenntartani. Automatikus és zökkenőmentes működésének köszönhetően a kezelő biztonságban koncentrálhat a betakarítási teljesítményre.



„A kivehető magtálca-
szekciókhoz való könnyű
hozzáférésnek köszönhetően
gyorsan el tudom végezni
a munkát.”

ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

A TELJES GÉPÉLETTARTAMRA SZÓLÓ
TERMÉKTÁMOGATÁS
RENDKÍVÜL FONTOS

A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése és karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan hátradőlhet, hiszen terméktámogatásunk és ügyfélszolgálatunk mindig kiemelt odafigyeléssel segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson ügyfeleként biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét valóban átlátó szakértő márkakereskedőink részéről személyre szabott, készséges és barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervízrészlegünk működésében nincs kieső idő, mivel nem szeretnénk, hogy egy gép állni kényszerüljön. Mindaddig, amíg Ön Massey Ferguson géppel rendelkezik, mi a rendelkezésére állunk.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és felelősséget érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy az Ön által megvásárolt gép megbízhatóan működjön minden egyes alkalommal, amikor Ön használni kívánja.

AZ MF BETA KOMBÁJNT ÚGY TERVEZTÜK, HOGY A RENDSZERES KARBANTARTÁSA GYORS, ÁTTEKINTHETŐ, EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN.

Azért, hogy a mindennapi karbantartást gyorsá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, a praktikumot az ésszerűséggel elegyítettük, és kiküszöböltük a kombájnkarbantartással járó kellemetlenségeket. Így amellet, hogy hamarabb láthat munkához, még több szabadidővel is rendelkezhet.

A Massey Ferguson MF BETA kombájnok esetében a gépudvarban a napi munkára való felkészítés minimális időt vesz igénybe.



Egyszerű üzemanyag-feltöltés: a két tartály az egyszerű hozzáférés érdekében egymás mellett található.



A levegőszűrő ellenőrzése és tisztítása



Egyszerű áttálasz szalmaszeccskázásról rendrakásra



A hűtőradiátor a tisztítás érdekében könnyen hozzáférhető



A motortér és a magtartály egy levehető létra segítségével biztonságosan megközelíthető



Megvilágítással rendelkező, egy darabból álló panelek teszik lehetővé a gyors ellenőrzési célú hozzáférést


MINDIG ÖN MELLETT ÁLLUNK, HOGY NÖVELJÜK **NYERESÉGESSÉGÉT ÉS HATÉKONYSÁGÁT**

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN MF GÉPE
MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ.

A könnyen elérhető és rugalmas ügyfélszolgálatunk segít az üzemeltetési költségek kézben tartásában, a költségvetés és az üzleti terv realizálásában. Mindezek érdekében biztosítja, hogy a gép minden üzemórája hozzáadott érték legyen, így Ön szabadon koncentrálhasson mezőgazdasági tevékenysége fő feladataira.

A szervizanyagok teljes körűen rendelkezésre álló készlete minden eddiginél könnyebbé teszi a **Massey Ferguson** gépek fenntartását és üzemeltetését.



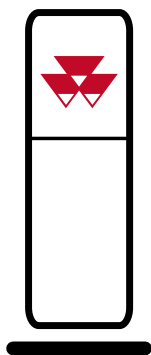

AZ ÖN MASSEY FERGUSON MÁRKAKERESKEDŐJE

az adott országrész egyik legjobb mezőgazdasági gépszakértője. Márkakereskedője kiváló ügyfélszolgálati tevékenységére mindig számíthat. Javítást és karbantartást magas szinten végző, képzett technikusok, és új gépekre, technológiai fejlesztésekre, kiegészítőkre vagy alkatrészekre vonatkozó tanácsokkal szolgálni tudó, jól informált alkatrész- és gépértékesítő csapat.

**TÖBB MINT
4700 SZERVIZ- ÉS
JAVÍTÁSI PONT
VILÁGSZERTE**

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem érhető el összes csomag minden országban.

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.



EREDETI AGCO ALKATRÉSZEK

A legjobb garanciát jelentik arra, hogy az Ön új gépe idővel is megőrizze értékét, és védve legyen a nem tervezett állásidők előfordulásával szemben. Válasszon kiegészítőink széles választékából, hogy biztosítsa gépe alkalmasságát az új gazdálkodási technológiákra, vagy pusztán kényelmesebbé, esetleg biztonságosabbá tehesse. Ezen kívül MF márkakereskedője fontos egyéb, a gazdálkodáshoz szükséges termékek széles skáláját is kínálja, mint például akkumulátorokat, AdBlue®-t, karbantartó készleteket és még sok egyebet.

Az AGCO alkatrészekre az AGCO 12 hónapos, munkadíjra is kiterjedő garanciája vonatkozik, amennyiben a szerelést egy MF márkaszerviz végzi el.

Márkakereskedője segítséget tud Önnek nyújtani a szükséges alkatrésszel kapcsolatban, mindazonáltal az „AGCO Parts Books To Go” alkatrész-katalógus alkalmazást is használhatja.

Töltse le az App Store vagy a Google Play felületről. Személyes hozzáférési adatai rendelkezésre állnak MF márkakereskedőjénél.



AGCO FINANCE

AZ ÖN PARTNERE A VÁLLALKOZÁSA BŐVÍTÉSÉBEN.

Mint a Massey Ferguson pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó partnere, személyre szabott pénzügyi megoldásainkkal segítünk Önnek MF gépi berendezése megszerzésében, és lehetővé tesszük, hogy Ön is a világ legjobb mezőgazdasági berendezéseit használja illetve birtokolja.

Teljes megbízhatóság: 30+ évnyi, világszerte gyűjtött mezőgazdasági tapasztalat.

Teljes kényelem: Kényelmesen, a helyi MF márkakereskedőjén keresztül.

Teljes értékű partneri viszony: Mi Önnel tartunk az úton, vállalkozása teljes életciklusán keresztül.



MASSEY FERGUSON AJÁNDÉKTÁRGYAK

MOST MÁR ÖN IS LEHET
OLYAN STÍLUSOS, MINT
A MASSEY FERGUSONJA.



AGCO „HARVEST PROMISE” SZOLGÁLTATÁS

BETAKARÍTÁSI MUNKÁIT BIZTOS
HÁTTÉRREL TÁMOGATJUK

Az AGCO „Harvest Promise” szolgáltatása a garanciavállalásunk arra, hogy abban a kivételes esetben, ha nem tudjuk 48 órán belül eljuttatni Önhöz a szükséges alkatrészeket, márkakereskedői hálózatunkon keresztül segítünk Önnek, vagy akár egy gépi szolgáltató bevonásával folytatjuk terménye betakarítását, amíg az Ön gépe ismét üzemkész nem lesz.*

*Szerződéses feltételeink mérvadóak. Kizárólag bizonyos országokban áll rendelkezésre.

Kiváló minőségű termékek exkluzív kínálatával rendelkezünk, melyek egyszerűen csak megtekinthetnek Önnek vagy családtagjainak, illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson.Com

SPECIFIKÁCIÓ
(ALAPFELSZERELTSÉG)



8280 – 9040 mm



3200 – 4000 mm



3490 mm

Vágóasztal és ferdefelhordó
Rendelkezésre álló vágásszélességek FreeFlow esetében (m)
Rendelkezésre álló vágásszélességek PowerFlow esetében (m)
Vágóasztal- és ferdefelhordó-visszaforgatás
Automata motollafordulatszám-állítás
TerraControl II automatikus vágásmagasság-szabályozás
TerraControl II Autolevel vágóasztal és talajnyomás-érzékelés
Power Feed behúzógörög
Nagy inerciájú cséplődob
8 + 8 ballasztrúd
Szélesség / átmérő (mm)
Fordulatszám-tartomány (f/p)
Dobkosár
ABC dobkosár (fokok)
Verőlécek száma
Dobkosár átfogási szöge (fok)
Felület m ²
Multicrop Separator
Szélesség / átmérő (mm)
Leválasztókosár
Verőlécek száma
Felület m ²
Elfordítható kosárrendszer
Szalmarázó ládák
Ládák száma / lépcsők száma
Leválasztási felület (m ²)
Rostaszelekrény
Magtálca magas osztóbordákkal
Elektromosan állítható felső és alsó rosta
Teljes felület (m ²)
Teljes szélességű, nagy légáramú ventilátor
Ventilátorsebesség (f/p)
Kalászvisszahordás kijelzése
Ventilátor-fordulatszám elektromos állítása fülkéből
Magtartály
Lökettérfogat (liter)
Üritési sebesség (l/s)
Üritőcsiga hossza (m)
Üritési magasság (m)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60
5,50 - 6,80	5,50 - 7,70	5,50 - 6,80 (6,20)	5,50 - 6,80 (6,20)
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
380 - 1100	430 - 1210	380 - 1100	430 - 1210
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
8	8	8	8
0,9	1,07	0,9	1,07
●	●	●	●
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
●	●	●	●
●	●	●	●
4,67	5,58	4,67	5,58
●	●	●	●
350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
●	●	●	●
●	●	●	●
9000	9000	8600	8600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

Szalmakezelés
6-soros szalmaszecskázó
Kések száma
Motor
AGCO Power szelektív katalitikus redukció (SCR)
Lökettérfogat (liter)
Teljesítmény (ISO 14396) LE/kW *Power Boost rásegítéssel
Üzemanyagtartály kapacitása (liter)
AdBlue (liter)
Sebességváltó
Hidrosztatikus / 4 sebességfokozat
Gumiabroncsok
Elülső
Hátsó
Fülke
Skyline
Méretek
Teljes hossz, vágóasztal nélkül (mm)
Szélesség vágóasztal nélkül (standard gumiabroncsokkal (mm)
Tömeg (kg)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
●	●	●	●
72	88	72	88
●	●	●	●
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203 – 306*/225	320/ 235 – 360*/265	276/203 – 306*/225	320 / 235 – 360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
●	●	●	●
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Fűtés, légkondicionálás, osztott, elektromosan állítható és fűthető visszapiillantó tükrök, légrugós kezelőülés, 3D kormányoszlop, TechTouch terminál, hűtőláda, hátsó kamera			
8910	8910	9000	9000
3645	3900	3550	3870
13500	14000	14800 (15200) (i)	15300 (15700) (i)

Opciók

ParaLevel Combine
2-kerékajtás
Szalmakezelés
Elektromosan állítható terelőlemezekkel rendelkező szecskázóburkolat, és tükörszimmetrikus működtetés
Pelyvaterítő
Gumiabroncsok (nem PL i)
Elülső
Elülső
Elülső
3,5 m alatt
Tisztítás
Nagy áteresztőképességű felső rosta kukoricához
Ventilátorlassítás, 270-840 f/p
Kiegészítők

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
–	–	○	○
●	●	○ (nem PL i)	○ (nem PL i)
○	○	○	○
○	○	○ (nem PL i)	○ (nem PL i)
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
900/60 R 32	900/60 R 32	–	–
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
○	○	○	○
○	○	○	○
4WD hátsó híd (a ParaLevel változaton alapfelszereltség), multimédia rendszer navigációval, kukoricafelszerelés, légkompresszor, borsó- és babkészlet, automata kormányzási rendszer, hozammérő, nedvességmérő, LED munkalámpa-csomag.			

- JELMAGYARÁZAT**
- Alapfelszereltség
 - Opcionális
 - Nem áll rendelkezésre
 - * A piaci jogszabályoktól függően
 - ⚙ ISO TR14396

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részteleinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.



www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonGlobal

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO SAS. 2021 | A-HU-17325 | Magyar

Austro Diesel

We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat

Tel.: +43/1/701 20-0

E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com

 [austrodiesel](https://www.facebook.com/austrodiesel)  [austro_diesel](https://www.instagram.com/austro_diesel)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**