

MF RB SOROZAT

Fixkamrás körbálázók

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra és MF RB 3130 F Protec



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF RB SOROZAT

TERMÉKEINK TERVEZÉSI ÉS GYÁRTÁSI FOLYAMATÁNAK MINDEN EGYES LÉPÉSÉNél A TÖKÉLETESSÉGRE TÖREKSZÜNK.

Folyamatos fejlesztési munkánk eredményeképpen büszkén mutatjuk be MF fixkamrás körbálázóink és Protec kombinált bálázó-csomagológépeink új funkcióit és újdonságait.

Az új stílusú oldalpanelek ergonomikusabb kialakításúak, és a burkolatok alatt számtalan új műszaki megoldás javítja a teljesítményt és a bálaminőséget.

Célunk, hogy bálázóink termékcsaládjának kibővítésével tökéletesen megfeleljünk a termelők és a bérvállalkozók igényeinek. Ehhez olyan megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelők a termesztett kultúrákhoz, talajviszonyokhoz és a végfelhasználói piac követelményeihez.

Legyen az silótakarmány, széna, vagy szalma bálázása, a kiváló minőségű, tömör, egyszerűen szállítható és minimális tárolási helyet igénylő bálák előállításához a termelők mindig nagy teljesítményt, költséghatékony és rugalmas megoldásokat igényelnek.

Minden bálázott termék minősége szempontjából alapvető fontosságú az egyöntetű bálásűrűség, ezért a legújabb MF fixkamrás körbálázók kategóriájukban élenjáró tömörítési, aprítási és rendfelszedési képességeikkel a legjobb megoldást kínálják a termelőknek. Így ezek a termékek ideális megoldást jelentenek azoknak, akik nagy teljesítmény mellett minőségi szalastakarmányt vagy szalmát kívánnak előállítani.

A fermentált takarmányok követelményeinek megfelelően ezek a bálázók tömör, megfelelő formájú bálákat állítanak elő, ami előfeltétele az erjesztési eljárás során a takarmányban lévő nélkülözhetetlen tápanyagok megtartásának.

A széna, szalma és biomassza előállításához az MF RB sorozatú bálázók olyan tömör bálákat gyártanak, amelyek egyszerűen kezelhetők és rakodhatók egymásra. A bálák hosszú ideig megőrzik minőségüket.

Ezért az MF fixkamrás körbálázók különböző profilú gazdaságok és bérvállalkozók számára is alkalmasak, ideértve a vegyes-, a szántóföldi-, és az állattartó gazdaságokat.

TARTALOMJEGYZÉK

- 03 Kiváló minőségű szenázs és szalma
- 04 Fixkamrás sorozat
- 05 Az MF RB sorozat fixkamrás körbálázói közelebbről
- 06 Nagysebességű felszedés
- 07 Xtracut az optimális vágási teljesítményhez
- 08 Hydroflexcontrol - kétfokozatú védelmi rendszer
- 09 Bálakamra
- 10 Lehetséges kötözési módok
- 11 Protec kombinált bálázó-csomagoló berendezés
- 15 Felügyelet és vezérlés
- 16 Tapasztalat, innováció és tartósság
- 17 Ügyfélszolgálat
- 19 Műszaki adatok és opciók

06 Nagysebességű
felszedés

08 Hydroflexcontrol
– Kétfokozatú
védelmi rendszer

09 Bálakamra

15 Felügyelet és vezérlés

Tapasztalat, innováció
és tartósság

16

MF RB KÖRBÁLÁZÓ SOROZAT

FIXKAMRÁS SOROZAT

A speciális Powergrip görgők a legjobb bálaforma és megjelenés érdekében állandó fogást biztosítanak

Nyomásérzékelővel ellátott mechanikus hátfalzárok segítik a bálaforma megtartását

Az automatikus láncbenés csökkenti a karbantartási időt.

Hydroflexcontrol - időtakarékos kétfokozatú eltömődésgátló rendszer

Xtracut aprítómű - a szecskahossz kényelmes megválasztása

Jól bevált hálós vagy zsineges kötözés Easy Load tekercsfelhelyezési rendszerrel

A Powersplit hajtómű optimális hajtóerő-megosztást biztosít.

Vezérműtengely nélküli felszedő – nagysebességű beadagolás, alacsony karbantartási igény.





MF RB 3130 F Classic

- ▶ Megbízható és nagyteljesítményű bálázó nagytömörségű szalma- és szénabálák előállítására.
- ▶ A széles, 2,25 m szélességű felszedő és a beadagoló rotor, amely a legproblémásabb terményeknél is optimális teljesítményt nyújt.
- ▶ A 18 Powergrip görgővel rendelkező, 1,5 m³ térfogatú bálakamra és a mechanikus hátfalzár egyenletes bálaformát és sűrűséget biztosít.

MF RB 3130 F Xtra

- ▶ A professzionális gépkezelők és bérvállalkozók által igényelt maximális teljesítmény és tartósság érdekében megerősített szerkezet.
- ▶ Az Xtracut vágószerkezet opcionálisan 13, 17, vagy 25 késsel rendelkezhet, ami egyenletes aprítást garantál.
- ▶ Az Xtracut 17 és 25 változatokon ki- és bekapcsolható késpadok biztosítanak lehetőséget a szecskahossz rugalmas és kényelmes állítására.
- ▶ A bálakamrában a megnövelt átmérőjű görgőtengelyek és a nagy teherbírású, kenhető csapágys állnak ellen a terhelési csúcsoknak.
- ▶ Az opcionális Bale Control Pro funkció bizonyos bálázófunkciók működtetését – a kezelő kényelme és az egyszerűség érdekében – a fülkéből is lehetővé teszi.

MF RB 3130 F Protec

- ▶ Kiegészítő csomagolóegységgel rendelkező fixkamrás bálázó az egy menetben történő munkavégzés és a kiváló szálastakarmány-minőség érdekében.
- ▶ Egyedülálló kialakítás felcsukható csomagolóplatformmal a kisebb vonulási hosszúság és a munkaterületek közötti könnyebb átállás érdekében.
- ▶ Kis gépmagasság, ami lejtős terepviszonyok esetén javítja a terményáramlást és megkönnyíti a működtetést.
- ▶ A dupla fóliaadagoló a gyorsabb csomagolást és nagyobb teljesítményt biztosít.

MF RB 3130 F Xtra: Exkluzív jellemzők

- ▶ Terhelésérzékeléses vagy TIM- (traktor-munkagép együttműködés) bálázóvezérlés.
- ▶ Automatikus rendfelszedő-felemelés hátramenetben és bálamérlegeléskor.
- ▶ Automatikus bálakamraajtó-nyitás és -zárás a bála kigördítéséhez a kötözési folyamat befejeződését követően
- ▶ Minden egyes hálós vagy zsineges kötözési ciklus alkalmával a kések automatikus ki-be mozgatása gondoskodik késfészkek tisztán tartásáról.
- ▶ A bálaképzés során érzékelők mérik és rögzítik folyamatosan a termény nedvességtartalmát.
- ▶ A bálamérlegelési funkció automatikusan rögzíti minden egyes elkészített bála tömegét.
- ▶ A folyamat végén a bálabejezési funkció visszahúzza a késeket, hogy a külső réteg így elvágtatlanul maradó terményszálai tökéletes bálaformát biztosíthassanak.

NAGYSEBESSÉGŰ FELSZEDÉS

A MASSEY FERGUSON
BÜTYKÖS VEZÉRLŐPÁLYA
NÉLKÜLI RENDFELSZEDŐ-
KIALAKÍTÁSSAL NAGYOBB
MUNKASEBESSÉG ÉRHETŐ EL

TERMÉNYLESZORÍTÓ HENGER

A termény bálakamrába történő továbbítása érdekében a berendezés felszerelhető bordás terményleszorító hengerrel is.

A kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazó, vezérlőpálya nélküli felszedő halkabb, egyszerűbb és megbízhatóbb. Az alacsony karbantartási igény és a kevesebb beállítás következtében idő takarítható meg és növelhető a termelékenység.

A rendfelszedőrendszer öt sor foggal rendelkezik, amelyek csupán 64 mm távolságra vannak egymástól, így nagyobb kapacitást és nagy menetsebesség mellett is egyenletes beadagolást biztosítanak.

A Massey Ferguson körbálázókon a rendfelszedő a rotorhoz nagyon közel helyezkedik el, ami javítja a terményáramlást, és csökkenti az eltömődés kockázatát.



BEADAGOLÓCSIGÁK

A legjobb bálaforma létrehozása érdekében két nagyteljesítményű, 25 cm átmérőjű beadagolócsiga továbbítja középre a terményt.



NAGY TEHERBÍRÁSÚ RENDFELSZEDŐFOGAK

Öt sorban elhelyezkedő, nagy igénybevételre tervezett fogak és nagy dobátmérő a nagyobb tartósság érdekében szénázskészítésre és kőves körülmények között.

XTRACUT

AZ OPTIMÁLIS APRÍTÁSI TELJESÍTMÉNY ÉRDEKÉBEN

A bálázás közbeni terményaprítás számos előnnyel jár:


- ▶ Javítja a takarmány minőségét, ezáltal jobb erjedést és ízhatást eredményez.
- ▶ Időt takarít meg, mivel lehetővé teszi a szenázs gyorsabb kiadagolását.
- ▶ Csökkenti a takarmányvesztést az etetés során.
- ▶ Segíti a nagyobb sűrűség elérését, ezáltal csökkenti a szállítási és a csomagolási költségeket.

Az optimális teljesítményre tervezett Massey Ferguson Xtracut 13, 17, vagy 25 késsel szerelhető fel. A vágóegységek a jelenleg alkalmazott leghosszabb késekkel rendelkeznek, ami biztosítja, hogy ne haladhasson át aprítás nélküli anyag.

Az Xtracut 17 és 25 két hidraulikus működtetésű késsorral rendelkezik, amelyek az ügyfél igényétől függően, akár a fülkéből, függetlenül is vezérelhetők.

A gépkezelő a következők közül választhat:

- ▶ Egy késsor
- ▶ Mindkét késsor
- ▶ Az összes kés kiiktatása

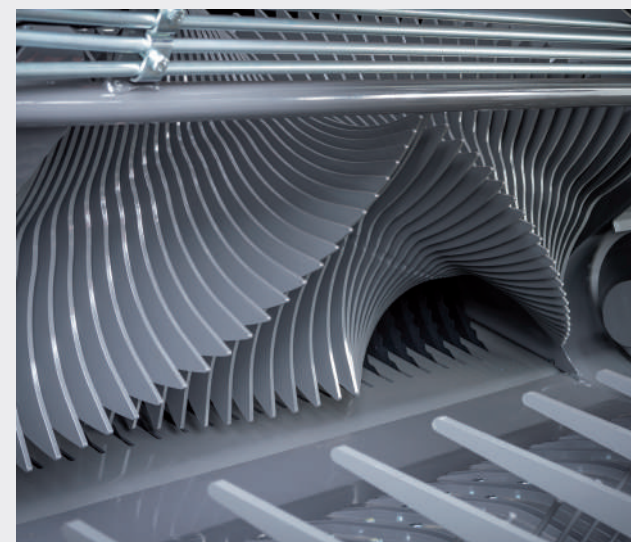

▲ A spirális, 4-pengés kialakítású Xtracut 25 rotorral kiemelkedő aprítási teljesítmény érhető el.

▲ Az MF RB 3130 F felszerelhető 13, 17 vagy 25 kést tartalmazó Xtracut aprítórotorral.

HYDROFLEXCONTROL -

KÉTFOKOZATÚ VÉDELMI RENDSZER

**A LEGJOBB TERMÉNYMINŐSÉGÉRT,
AZ IDŐJÁRÁS ÉS AZ IDŐ ELLEN
FOLYTATOTT VERSENY MINDIG
NAGY KIHÍVÁST JELENT EMBER
ÉS GÉP SZÁMÁRA EGYARÁNT.**

A szántóföldi működés tökéletesítése és a terményeltömődések által okozott állásidő minimalizálása érdekében az MF F körbálázók egyedülálló Hydroflexcontrol védelmi rendszerrel rendelkeznek, amely két fokozatban fejti ki hatását:

A Hydroflexcontrol első fokozata lehetővé teszi a beadagolókamra-padló első részének mozgását és automatikusan megelőzi a potenciális eltömődések 80%-át, így Ön a kényszerleállások elkerülésével folyamatosan tovább dolgozhat.

Ha nagyobb eltömődés keletkezik, akkor a kezelő a fülkéből aktiválja a Hydroflexcontrol második fokozatát, ami hidraulikusan leengedi a beadagolóplatform hátsó részét is, miáltal a termény akadálymentesen áthaladhat, a kieső állásidő pedig minimalizálható.

1. FOKOZAT

Automatikus mechanikus padlórugózás a kisebb eltömődések megszüntetése érdekében.



2. FOKOZAT

Hidraulikus vezérlésű padlólesüllyesztés a nagyobb eltömődések megszüntetéséhez.



BÁLAKAMRA

A bálakamrában 18 Powergrip görgő található, amelyek a nagyobb sűrűségű és jobb formájú bálák előállítására érdekében hatékony bálamegfogást és gyorsabb bálaforogatást biztosítanak.



A 10 bordával rendelkező görgők varrat nélküli tömör csőből készültek. A bevált kialakításokról és a legzordabb környezetnek való ellenálló-képességükről ismert görgők ma már a tartósság és a teljesítmény etalonjai az iparágban.

Az új, továbbfejlesztett bálakamra „spirális” formájú, és elől némileg kisebb átmérővel rendelkezik. Ez jobb terménybeadagolást és bálaforogatást eredményez, növeli a bálásűrűséget, és biztosítja a hatékony hálós rögzítést csomagoláshoz.

A rendelkezésre álló opciók között megtalálható a kényelmes adatrögzítést lehetővé tevő „Bale Scale” bálamérlegelő rendszer és nedvességtartalom-mérő, valamint a hatékonyabb működést szolgáló „Auto Tailgate” kamraajtó-működés.



A bálakamrában a görgőtartó csapágyak új kaparóelemekkel rendelkeznek, amelyek hatékonyan távolítják el a törmeléket és a nedvességet a görgők csapágyaitól és tisztán tartják a külső paneleket.

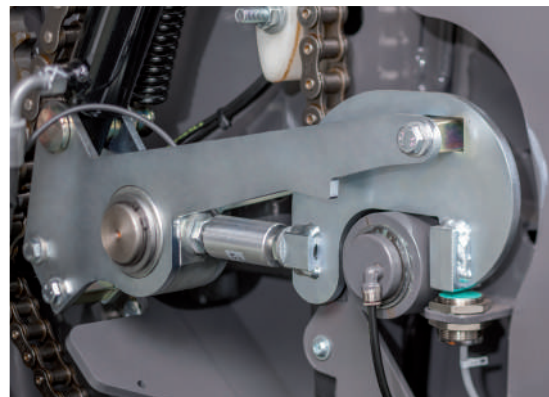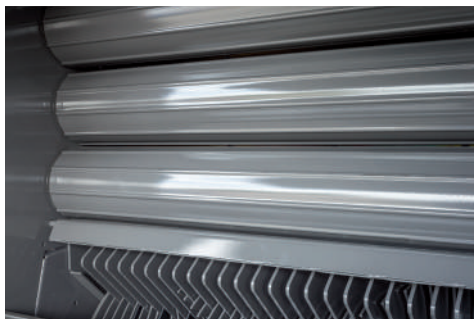

Az egyszerű, gyors és hatékony mechanikus kamraajtó-zárószervezet most már mindkét oldalon nyomásérzékelőkkel egészül ki, és bal-jobb oldali kijelzési funkcióval rendelkezik, amellyel a gépkezelő – a szabályos bálaforma érdekében – felügyelheti a bála külső rétegeinek kialakítását.

LEHETSÉGES KÖTÖZÉSI MÓDOK

A TÖKÉLETES FORMÁJÚ BÁLÁK TÖKÉLETES KÖTÖZÉSÉT A VARIONET RENDSZER VÉGZI EL, AMELYNEK KÖSZÖNHETŐEN KEVESEBB IDŐ ÉS KÖTÖZŐANYAG SZÜKSÉGES A MŰVELETHEZ, ÉS A BÁLÁK EZT KÖVETŐEN BIZTONSÁGOSAN KEZELHETŐK ÉS TÁROLHATÓK.

A bevált és kipróbált Varionet hálós kötözőrendszer egy olyan speciális hálófeszítő és -terítőeszközzel rendelkezik, amely számos hálószélesség és hálótípus kezelésére képes, és lehetővé teszi a bálák peremtől peremig történő, vagy a peremen is túlnyúló, gyors felületrögzítését.




Az Easy Load rendszer nagyon hatékony fóliahasználatot tesz lehetővé.

Kétféle fólia-/hálófelhelyezési lehetőség áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy a kezelő kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb rendszert.

Az „Eco Load” kényelmes, gyors lehetőségét kínálja a háló-/fóliatároló feltöltésére.

Egy másik lehetőségként a „Comfort Load” rendszer még jobban megkönnyíti a folyamatot egy kihúzható háló-/fóliafelhelyező rendszerrel – lásd a 14. oldalt.

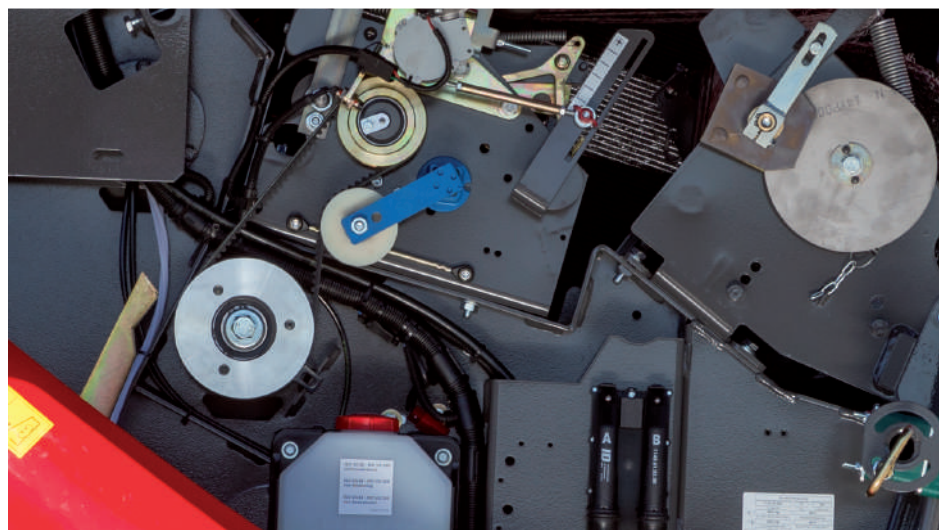

MF RB 3130 F PROTEC – KOMBINÁLT BÁLÁZÓ-CSOMAGOLÓ

LEHET AZ ADOTT MUNKANAPON SZÁRAZ VAGY AKÁR ESŐS IDŐ, SZENÁZSBÁLÁK KÉSZÍTÉSE ESETÉN A LEGJOBB MINŐSÉG ELÉRÉSE ÉS A MAXIMÁLIS TÁPANYAGTARTALOM MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN MINDEN MÁSODPERC SZÁMÍT. A BÁLÁZÁS ÉS A CSOMAGOLÁS SZÁMOS MŰVELETÉNEK KOMBINÁLÁSÁVAL IDŐ ÉS ÜZEMANYAG TAKARÍTHATÓ MEG, NÖVELVE A TERMELÉKENYSÉGET ÉS A MINŐSÉGET.

A gyors, menet közben történő bálázás és csomagolás érdekében az MF RB 3130 F Protec bálázóink a fixkamrás bálázók minden előnyét egy integrált, speciális tervezésű bálcsomagolóval kombinálják.

A bálák azonnal védelmet kapnak az időjárás változásai ellen, így nem csökken a takarmány minősége. A zsúfolt szenázskészítési időszakban a bálázás és a csomagolás kombinálásával csökken a traktorigény és munkaerőigény is, és az így felszabaduló gépkezelő elkezdheti a bálák szállítását, rakodását, vagy a betakarítást egy másik táblán.



BÁLÁK KEZELÉSE ÉS TOVÁBBÍTÁSA



▲ A kombinált egység alacsony emelési szöggel rendelkezik, ezáltal csökken a bálázó teljes magassága. Ez a tulajdonság javítja a stabilitást, a biztonságot, és lejtős terepen gyorsabb üzemeltetést tesz lehetővé. Továbbá csökkenti a beadagolási területen a visszaható torlónyomást, ezáltal javítja a termés áramlását és minimalizálja az eltömődés kockázatát.



— Aktív mozgó lemez

— Továbbítókar

A továbbítókaron kívül a bálázó mindkét oldalon olyan aktív terelőlemezzel is rendelkezik, amelyek határozottan a csomagolóasztal közepére terelik a bálákat, elősegítve ezáltal a gyorsabb és biztonságosabb átadást. Lejtős történő munkavégzés során a „dőlt helyzeti továbbítás” funkció gondoskodik a megnövelt biztonságról azáltal, hogy lassabban mozgatja a továbbítókart és eközben a bála fogadásához magasabbra emeli a csomagológyűrűt. Ez biztosítja, hogy a bálát a berendezés még lejtős terepen is biztonságosan adja át a csomagolóberendezésnek.



◀ Szállítási módban a csomagológyűrű felfelé és előre történő hajtásával a teljes géphossz mindössze 5,9 méterre csökken, így biztonságosabb a vonulás és javul a manőverezhetőség.

Amikor a bála átkerül a csomagolóasztal közepére, még a hátfal teljes bezáródása előtt elkezd forogni egy hidraulikus hajtású csomagológyűrű, és jóval a következő bála elkészülte előtt befejezi a ciklust. A legnehezebb bálák általi terhelésnek is ellenálló berendezés robusztus vázzal és halk működésű hajtóművel rendelkezik, amely akár 35 ford./perc fordulatszámon is problémamentesen végzi a bálák folyamatos csomagolását.



A kíméletes bálakiadás biztosítása érdekében a berendezés leengedi a csomagolóasztalt, ezzel minimálisra csökkenti a bála gördülési sebességét, megakadályozza a fóliaréteg sérülését és segít megőrizni az ideális bálaformát. Egy opcionális bálabilentő a bálák alapjukra történő billentésével megakadályozza azok elgurulását, továbbá biztosítja egyszerűbb felrakásukat a szállítójárműre. A gépkezelő választhat automatikus és kézi kirakodási módok között.



BÁLACSMAGOLÁS ÉS KIADÁS



NAGYTELJESÍTMÉNYŰ CSOMAGOLÁS



HÁLÓS ÉS FÓLIÁS KÖTŐZŐEGYSÉG

MOST MÁR RENDELKEZÉSRE ÁLL EGY ÚJ OPCIÓ A FÓLIÁS ÉS HÁLÓS KÖTŐZÉSRE

A kezelő - a „Rapid Reload” rendszernek köszönhetően - választhat, hogy melyik kötözőanyagot használja, és gyorsan válthat a két lehetőség között, attól függően, hogy épp milyen terményt báláz.

A zsineges vagy hálós kötözés helyett alkalmazott fóliás bálázógázítás tömörebb bálákat eredményez, amelyekben kevesebb az oxigén, ezáltal javul a szenázsmínőség, és csökken a tárolás alatti veszteség. Kisebb a fóliásérülés kockázata is, és a bála jobban megőrzi az alakját, ezáltal stabilabb rakatok képezhetők.

A bálázón három fóliatekerces helyezhető el, amelyek a hálós rendszer által is használt Rapid Reload rendszer segítségével könnyen felszerelhetők. A bálakötözésre és a bálacsomagolásra használt fólia ugyanabból az anyagból készül, így azonos módon hasznosítható újra.



A bálázó mindkét oldalán kényelmes magasságban tizenkét fóliatekerces-tartó található, valamint két további tekerces van a csomagolóra erősítve, amelyek maximális hasznos üzemidőt biztosítanak.



A csomagológyűrűt egy két gumihenger hajtja, amelyek nagy tapadási felületet biztosítanak, megakadályozzák a megcsúszást és csökkentik a zajszintet.



A hidraulikus hajtású csomagolóasztal két görgőből és – egy extra tartósságot biztosító hegesztett vázra felszerelt – három végtelenített hevederből áll.




A csomagolóegység a külső vezérlőpaneltől működtethető. Ez lehetővé teszi a hátsó kamrajtót, az átadókat, a csomagolóasztalt, a gyűrű és a megfogók független működtetését. A fóliatekercesek cseréjét is leegyszerűsíti.



A csomagolóegység a táblák közötti biztonságos és kényelmes szállítás érdekében automatikusan felcsukódik.

‘ Az ergonomikus és kényelmes tekercsfelhelyező rendszer gondoskodik az érzékeny fóliatekercsek sérülés elleni védelméről is. ’

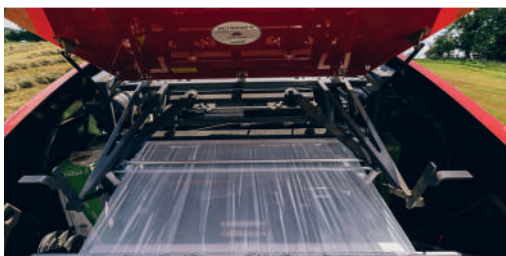

FELÜGYELET ÉS VEZÉRLŐELEMELK



AZ MF RB 3130 F PROTEC TÍPUSNÁL AZ ALAPFELSZERELTSÉGHEZ TARTOZÓ ÉS AZ MF RB 3130 F XTRA TÍPUSNÁL OPCIONÁLIS NEW BALE CONTROL PRO MONITOR

beépített ISOBUS technológiával és olyan nagyméretű és nagy fényerejű képernyővel rendelkezik, amelyen kiválóan láthatók a különféle paraméterek, ezáltal több információt és jobb ellenőrzési lehetőséget biztosít a gépkezelőnek. Ha a traktor rendelkezik ISOBUS vezérléssel, akkor lehetőség van arra is, hogy a traktor monitorján, egy helyen tekintsük át mind a traktor, mind a bálázó legfontosabb információit. A kombinált bálázó-csomagoló berendezés a csomagoló hatékonyabb vezérlése érdekében fel van szerelve hátsó kamerával is, amelynek képe praktikus és kiváló minőségben megjelenik a kijelzőn.

A varázsló menüben egyszerűen beállíthatók és rögzíthetők olyan speciális szántóföldi és felhasználói adatok, mint például a bálák száma, vagy a munkaórák száma, ezek később megfelelő adattárolás és további teljesítményelemzés céljára egyszerűen exportálhatók egy USB csatlakozón keresztül.

Egyetlen, egyszerre több munkaeszköz vezérlésére és felügyeletére is képes, a fülkében elhelyezett terminál használatával csökkenthető a fülke rendezetlensége, és egyszerűbb, kényelmesebb lehet a különböző gépek számos műveletet vezérlő kezelők feladata.

Az alapfelszereltség részeként biztosított Bale Control Terminal nagyszerű áttekintést nyújt a kezelő számára a bálázási folyamatról, és számos intuitív funkciót is tartalmaz. A nagyfelbontású érintőképernyő modern munkafelülettel és kiváló kezelési hatékonysággal rendelkezik.


A Bale Control vezérlőterminállal a következő funkciók vezérelhetők:

- ▶ Készkiválasztás
- ▶ Bálakamranyomás-beállítás
- ▶ Hálórétagszám-beállítás
- ▶ Hálóindítás/-leállítás/szünet
- ▶ Bálakamra töltésének megjelenítése
- ▶ Bálászámláló (nullázható)
- ▶ Összesbála-számláló (nem nullázható)
- ▶ Ügyfélbeállítások
- ▶ Érzékelők és működtetők beállításai

TAPASZTALAT, INNOVÁCIÓ ÉS TARTÓSSÁG

A MASSEY FERGUSON EGY VEZETŐ VILÁGMÁRKA AMELY MINDEN KONTINENSEN NAGY TAPASZTALATTAL RENDELKEZIK A SZÉNA- ÉS EGYÉB SZÁLASTAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁS TERÜLETÉN. A MASSEY FERGUSON KÖRBÁLÁZÓ-KÍNÁLAT TÍPUSAI RENDKÍVÜL TARTÓSAK, ÉS TERVEZÉSÜK TÚLMUTAT AZ ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOKON. AZ EGYEDÜLÁLLÓ ÉS SZABADALMAZTATOTT JELLEMZŐK SZÁMA KIEMELI BÁLÁZÓINKAT A KÍNÁLATBÓL.

A Powersplit hajtómű egyenlő mértékben osztja el a hajtóerőt egyrészt a rotoresegység, másrészt a görgőhajtások között, így a hajtáslánc egyszerűsítésével csökkenti a teljes energiaigényt. Az MF RB F Xtra és az MF RB F Protec típusok esetében egy erősített, 1000 f/p-es hajtóműopció áll rendelkezésre. 20%-kal nagyobb teljesítményt képes átvinni, amivel nagy terménymennyiség esetén javul az aprítási teljesítmény, ugyanakkor kedvezőbb lesz a fogyasztás.

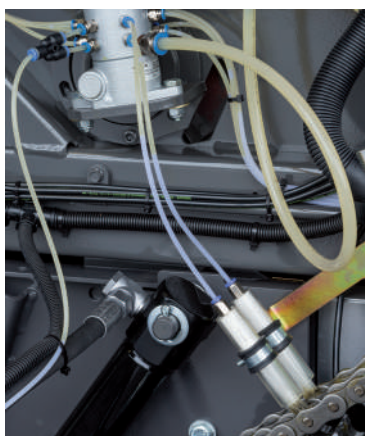

◀ Minden láncnál külön állítható automatikus lánckenés garantálja a megfelelő olajozást, csökkenti a karbantartási időt és növeli a lánc élettartamát. A fokozott tartósság érdekében a bálázókban kizárólag a legjobb minőségű láncokat alkalmazzuk.



◀ A bálakamrára minden irányból óriási terhelés hat. Az ötletes kialakítású csapágyház némi mozgásteret engedélyez a görgők számára, ezáltal kiküszöböli az üzemeltetés közben fellépő, nagy tengelyirányú terheléseket.



◀ A görgőcsapágyak rendszeres és megfelelő mennyiségű kenése kiemelt fontosságú, különösen olyan nehéz körülmények között, mint a szénázsbálák készítése. A görgőcsapágyak központi kenőegységei kényelmesen hozzáférhető helyen találhatók, így kevesebb idő szükséges a karbantartáshoz.

OPCIÓK

MF RB 3130 F Classic és MF RB 3130 F Xtra



▲ Teljes tartalék készítség áll rendelkezésre az összes bálázótípushoz (a kések száma az aprítóegységtől függ).

▲ Automatikus központi kenés gondoskodik a kiemelt fontosságú görgőscsapágycsúcsok hosszú élettartamáról. A fentiekén túl, ez a rendszer időt takarít meg, és gondoskodik a gép problémamentes és hatékony működéséről.

▲ A kiegészítő hálótékercstartó lehetővé teszi, hogy egy teljes munkanapra elegendő mennyiséget, azaz három teljes tekercset vigyen magával. Ez hozzávetőleg 900 bálához elegendő csomagolóanyag!

MF RB 3130 F Protec



▲ **ÚJ LED MUNKALÁMPÁK VARÁZSOLJÁK NAPPALLÁ AZ ÉJSZAKAI SÖTÉTSÉGET**

A Protec típusokon a nagyobb kényelem és a fokozott biztonság valamint a hatékonyság érdekében új, 3 LED lámpából álló csomag áll rendelkezésre: egy spotlámpa a csomagoló egységet világítja meg, kettő pedig az oldalpanelek alatt helyezkedik el, hogy Ön szükség esetén éjjel-nappal kényelmesen tudjon dolgozni.

▲ **NAGYOBB KÉNYELEM A GÉPEN ELHELYEZETT KÉZMOSÓTARTÁLYNAK KÖSZÖNHETŐEN**

Egy, a fedélbe integrált szappanadagolóval rendelkező, új kézmosótartály is rendelkezésre áll, amellyel kényelmesen megmoshatja kezeit karbantartás vagy háló-/fóliacsere után.

▲ **HIDRAULIKUS EMELŐ OPCIÓ A CSATLAKOZTATÁS MEGKÖNNYÍTÉSÉRE**

Az MF RB 3130 F Protec típushoz a bálázó traktorhoz csatlakoztatásának megkönnyítésére új, hidraulikus emelő áll rendelkezésre opcióként. Egy távvezérelt szelep biztonságos és kényelmes működtetést biztosít.

▲ **ÚSZÓ HELYZETŰ BÁLABILLENTŐ A GYORSABB ÉS KÖNNYEBB MŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN**

A Protec bálabillesztő (lásd a 13. oldalt) rugós tartószerkezettel rendelkezik, amely alátámasztást biztosít a rugóműködés során. Két erős, a traktorok függesztőkarjaihoz hasonló horog rögzíti a csomagolóasztalhoz, és a kézi vezérlőegységen történő egyetlen kattintással szállítási helyzetbe állítható.



AZ ÖN GÉPEINEK SZAKÉRTŐJE

Massey Ferguson márkakereskedőjére számíthat a szervizellátásban, karbantartásban és javításban, és a legmodernebb, intelligens gazdálkodást támogató megoldásokra, innovatív kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozóan is megbízhat szaktanácsaiban.

Az Ön Massey Ferguson márkakereskedője ellátja Önt minden, a gazdálkodáshoz szükséges alapvető dologgal, a kenőanyagoktól kezdve a különféle alkatrészkezesletekig.

Szakképzett technikusaik és szakértő kollégáik jóvoltából márkakereskedőink azzal büszkélkedhetnek, hogy mindig kiváló ügyfélszolgálati támogatást nyújtanak.



EREDETI ALKATRÉSZEK, EREDETI ÉRTÉK

Prémium minőségű alkatrészek, kiemelkedő rendelkezésre állással: az AGCO eredeti alkatrészek kiváló értéket képviselnek. Tervezésük biztosítja a tökéletes illeszkedést az Ön Massey Ferguson gépébe. Úgy terveztük, hogy megőrizze gépének értékét, és gondoskodik annak megbízható működéséről.

Az AGCO alkatrészekre 12 hónapos, munkadíjra is kiterjedő garancia vonatkozik, amennyiben az alkatrészt egy Massey Ferguson márkakereskedő szereli be.



AGCO FINANCE


AZ ÖN PARTNERE A VÁLLALKOZÁSA BŐVÍTÉSÉBEN.

Mint a Massey Ferguson pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó partnere, személyre szabott pénzügyi megoldásainkkal segítünk Önnek MF gépi berendezése megszerzésében, és lehetővé tesszük, hogy Ön is a világ legjobb mezőgazdasági berendezéseit használja illetve birtokolja.

Teljes megbízhatóság: 30+ évnyi, világszerte gyűjtött mezőgazdasági tapasztalat.

Teljes kényelem: Kényelmesen hozzáférhető a helyi MF márkakereskedőjén keresztül.

Teljes értékű partneri viszony: Mi Önnel tartunk az úton, vállalkozása teljes életciklusán keresztül.



MASSEY FERGUSON AJÁNDÉKTÁRGYAK

MOST MÁR ÖN IS LEHET OLYAN STÍLUSOS, MINT A MASSEY FERGUSONJA.

Kiváló minőségű termékek exkluzív kínálatával rendelkezünk, melyek egyszerűen csak megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson.Com

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem érhető el összes csomag minden országban.

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.

MŰSZAKI ADATOK

Típus
Bálakamra
Átmérő, m
Szélesség, m
Térfogat, m³
Mechanikus kamrazárás
Varionet hálós csomagolás
Bálacsúszda (egyes) / Bálabilentő (kombinált)
Rendfelszedő
Szélesség, m
Szélesség felszedőfogtól felszedőfogig, m
Rendfelszedőfogak távolsága, mm
Terményleszorító fésűs henger
Beadagolás
Beadagoló rotor
Xtracut 13
Xtracut 17
Xtracut 25
Hydroflexcontrol
Folyamatfelügyelet
Bale Control vezérlőterminál
Bale Control Pro vezérlőterminál
Traktorra! szembeni követelmények
Ajánlott teljesítmény, kW/LE
540 f/p-es hajtómű
1000 f/p-es hajtómű
Kihelyezett hidraulikaszelepek
Gumiabroncs opciók
Méret- és tömegadatok
Szállítási hossz, m
Szállítási magasság, m
Szállítási szélesség, m
Hozzávetőleges tömeg, kg
Opciók
Autolube görgőcsapágykenés
Fékezett tengelyek
Exkluzív / TIM csomag
„Flat Face” hidraulikus gyorscsatlakozók
Bálakamra-kopóalkatrész készlet
Nedvességtartalom-mérő
„Bale Scale” bálamérleg
„Auto Tailgate” bálakamraajtó
Hidraulikusan felcsukható rendfelszedő vezetőkerékek
Fóliás bálakötözés

MF RB 3130 F Classic		MF RB 3130 F Xtra		MF RB 3130 F Protec	
1,25		1,25		1,25	
1,23		1,23		1,23	
1,50		1,50		1,50	
●		●		●	
●		●		●	
○		●		○	
2,25		2,25 / 2,40		2,25 / 2,40	
1,86		1,86 / 2,11		1,86 / 2,11	
64		64		64	
●		●		●	
●		●		–	
–		○		●	
–		○		○	
–		○		○	
○		●		●	
●		●		–	
–		○		●	
52 / 70		52 / 70		75 / 120	
●		●		●	
–		○		○	
2 SAV vagy 1 SAV + 1 DAV		1 SAV + 1 DAV		1 DAV + LS	
● 15.0/55-17	○ 500/55-20 560/45-22.5 19.0/45-17	● 15.0/55-17	○ 500/55-20 500/60-22.5 500/60x22.5 V-mintázat 560/45-22.5 19.0/45-17	● 620/55 26.5	○ 600/55R x 26.5 V-mintázat
4,30		4,30		5,90	
2,60		2,60		3,00	
2,70		2,70		2,85	
3000		3200		5990	
–		○		●	
○		○		●	
–		○		○	
○		○		○	
–		○		○	
–		○		○	
–		○		○	
–		○		●	
–		○		○	
–		–		○	

●

Alapfelszereltség

○

Opcionális

–

Nem elérhető

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.



MASSEY FERGUSON

www.MasseyFerguson.co.uk
www.facebook.com/masseyfergusonUK
x.com/MF_EAME
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog.MasseyFerguson.com

Austro Diesel
We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/701 20-0
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com
 [austrodiesel](https://www.facebook.com/austrodiesel)  [austro_diesel](https://www.instagram.com/austro_diesel)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO Corporation | A-HU-17956 | Magyar 2025