



MF 7S

155-220 LE

GAZDÁLKODÁS AZ EGYSZERŰSÉG
ÉS MEGBÍZHATÓSÁG JEGYÉBEN



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



MF 7S

Az Ön felülmúlhatatlan traktora

„Az új MF 7S sorozat modern, ugyanakkor egyszerűen használható és megbízható technológiákra épül, amelyek alacsony üzemeltetési költségek mellett is garantálják a kiemelkedő hatékonyságot.“

Az MF 7S traktorokkal a Massey Ferguson a rendkívül megbízható, egyszerűen használható, alacsony karbantartási költségű traktorok gyártására vonatkozó ígéretét váltja valóra. Ezek a gépek minden munkában megmutatkozó hatékonyságukkal eredményesebbé teszik gazdálkodását.

Az ágazattól és feladattól függetlenül, minden mezőgazdasági szakember igényét szem előtt tartva tervezett MF 7S ideálisan majd minden felhasználási területre: a vegyes gazdaságoktól a növénytermesztő vagy gépimunka-szolgáltató vállalkozásokig.

A motorteljesítmény, a sebességváltók, a fülkekialakítások széles választékának, valamint a hidraulikus és TLT-opcióknak köszönhetően úgy konfigurálhatja MF 7S traktorát, hogy a legjobban illeszkedjen az igényeihez.

Az MF 7S használatakor a motor, a váltó, a kormány, a TLT és a hidraulika tökéletesen harmonikus együttműködésben és hatékonyan végzi a gazdálkodás során jelentkező feladatokat. Ez az összhang harmonikus és egyszerű használatot garantál közúton és a szántóföldön vagy a majorban egyaránt.

Számos választható típusával az MF 7S sorozat kétségtelenül a legjobb választás.



MF 7S

ERŐT MUTATÓ KIALAKÍTÁS

A MÉG NAGYOBB
TERMELÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN

Az új MF 7S mellső dizájnya figyelemfelkeltő, és rabul ejti a szemet. A középpontban az ikonikus MF hármasszög embléma, amelyet mintegy keretbe foglalnak az MF sávós lámpatestek és az új, szürke MF szablya motívum. Ez, a Massey Ferguson öröksége által inspirált, szembeötlő jellegzetes dizájnelem a díjnyertes MF 8S traktorával egyező.

A hathengeres AGCO Power motorok és a velük összehangolt Dyna-6 vagy Dyna-VT sebességváltók hatékony működése az EPM-rendszerrel válik teljessé, amely a munka hatékonyabb elvégzése érdekében extra teljesítményt biztosít, ha szükség van rá.

Az intelligens gazdálkodás legmodernebb kellékei állnak rendelkezésre, így ISOBUS, MF Guide, MF dózis- és szakaszvezérlés. Mindez annak érdekében, hogy az Ön traktora a legkifinomultabb működést valósítsa meg a kényelem és az egyszerű kezelhetőség mellett.

**AZ ERŐTELJES, ÚJ STÍLUSJEGYEKSEL
ÉS ÚJ FUNKCIÓKKAL RENDELKEZŐ
MF 7S KEZDETTŐL FOGVA RABUL
EJTI MAJD ÖNT, A SZÁNTÓFÖLDÖN
PEDIG NEM AKAD VETÉLYTÁRSA.**

AZ INTELLIGENS GAZDÁLKODÁS ÉS AZ ADATKAPCSOLATI LEHETŐSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN


8 A KÉNYELEM MINDENK ELŐTT

20



26 TELJESÍTMÉNYRE KÉSZÜLT MOTORTELJESÍTMÉNY-HATÉKONYSÁG

28 NAGY HATÉKONYSÁGÚ SEBESSÉGVÁLTÓK

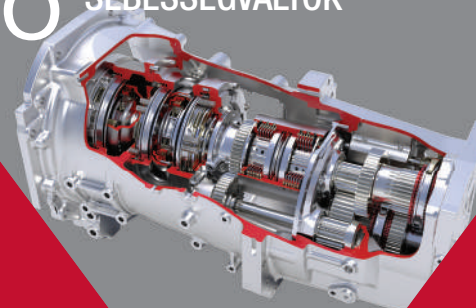

A HASZNOS MUNKAI DŐ MAXIMALIZÁLÁSÁÉRT

A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ
ÜGYFÉLTÁMOGATÁS EGY ÚJ KORSZAKA

42

Az Ön MF 7S traktora testközelben	6
A KÉNYELEM MINDENK ELŐTT	8
Kényelemközpontú kialakítás – Az Essential változat	14
Kényelemközpontú kialakítás – Az Efficient változat	16
Kényelemközpontú kialakítás – Az Exclusive változat	18
Az intelligens gazdálkodás és az adatkapcsolati lehetőségek szolgálatában	20
Teljesítményre hangolva – Motorteljesítmény-hatékonyság	26
Nagy hatékonyságú sebességváltók	28
A sokoldalúság és vonóerő szolgálatában	34
Kemény munkára készült – Hidraulika és TLT	36
A maximális hasznos üzemidő érdekében – A szolgáltatások és az ügyféltámogatás egy új korszaka	42
Tegye MF 7S traktorát olyan egyedivé, amilyen a gazdasága – Opciók és műszaki adatok	48

AZ ÖN MF 7S TRAKTORA TESTKÖZELBEN

A kiemelkedő hatékonyságra tervezett MF 7S modern, ugyanakkor egyszerűen használható és megbízható műszaki elemeket tartalmaz, amelyek alacsony üzemeltetési költségeket garantálnak.

Hatékony hajtáslánc-opciói, az „All-in-One” rendszernek köszönhető Stage V. megfelelése, alacsony üzemanyag-fogyasztása, hosszú szervizintervallumai, lenyűgöző vontatási és emelési teljesítménye, valamint alacsony karbantartási költségei révén az MF 7S egyszerűen jövedelmezőbbé teszi mezőgazdasági vállalkozását.

AZ ÖT TÍPUSSEL RENDELKEZŐ MF 7S SOROZAT KÉTSÉGTELENÜL A LEGJOBB VÁLASZTÁS

	MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Motor	AGCO POWER All-in-One, Stage V technológia				
Hengerek száma / Lökettérfogat	6 henger / 6,6 liter				
Sebességváltó	Dyna-6			–	
	Dyna-VT				
Maximális teljesítmény	155	165	180	190	210
Maximális teljesítmény EPM rendszerrel (LE)	175	185	210	220	220
Maximális nyomaték 1500 ford./perc fordulatszámon (Nm)	700	725	750	850	860
Maximális nyomaték 1500 ford./perc-nél, EPM rendszerrel (Nm)	750	800	860	925	925

Felülmúlhatatlan kényelem a még produktívabb munkanapok érdekében


- ▶ A fülke- és mellsőhíd-rugózás javítja a menetkényelmet, a színes műszerfali kijelző pedig a nap végére megfáradt szemnek is kiválóan látható.
- ▶ Az eltérő igényeknek való megfelelés érdekében négy felszereltségi szint közül lehet választani.
- ▶ Az új kartámasz a kategóriában jelenleg legjobb vezérelhetőséget és ergonómiát biztosítja.
 - ▶ Akár 16 LED-es munkalámpa.


Alacsony üzemeltetési költségek

- ▶ Az „All-in-One” Stage V rendszer csökkenti az üzemeltetési költségeket, és akadálytalaná teszi a kilitást a fülkéből.
 - ▶ Könnyű hozzáférés a napi karbantartási helyekhez.
- ▶ 600 üzemórás motorkarbantartási intervallum – a kisebb költségek és a kevesebb kieső idő érdekében.
- ▶ MF Care javítási és karbantartási szerződéscsomagok.

A kiváló hatásfokú erőátvitel nagyobb hatékonyságot biztosít.

A motorteljesítmény-szabályozással működő Dyna-6 Super Eco félpowershift és a Dyna-VT váltók akkor nyújtanak nagyobb teljesítményt, amikor arra a legnagyobb szükség van. Tökéletes motor-sebességváltó kombinációk biztosítják a maximális teljesítményt.

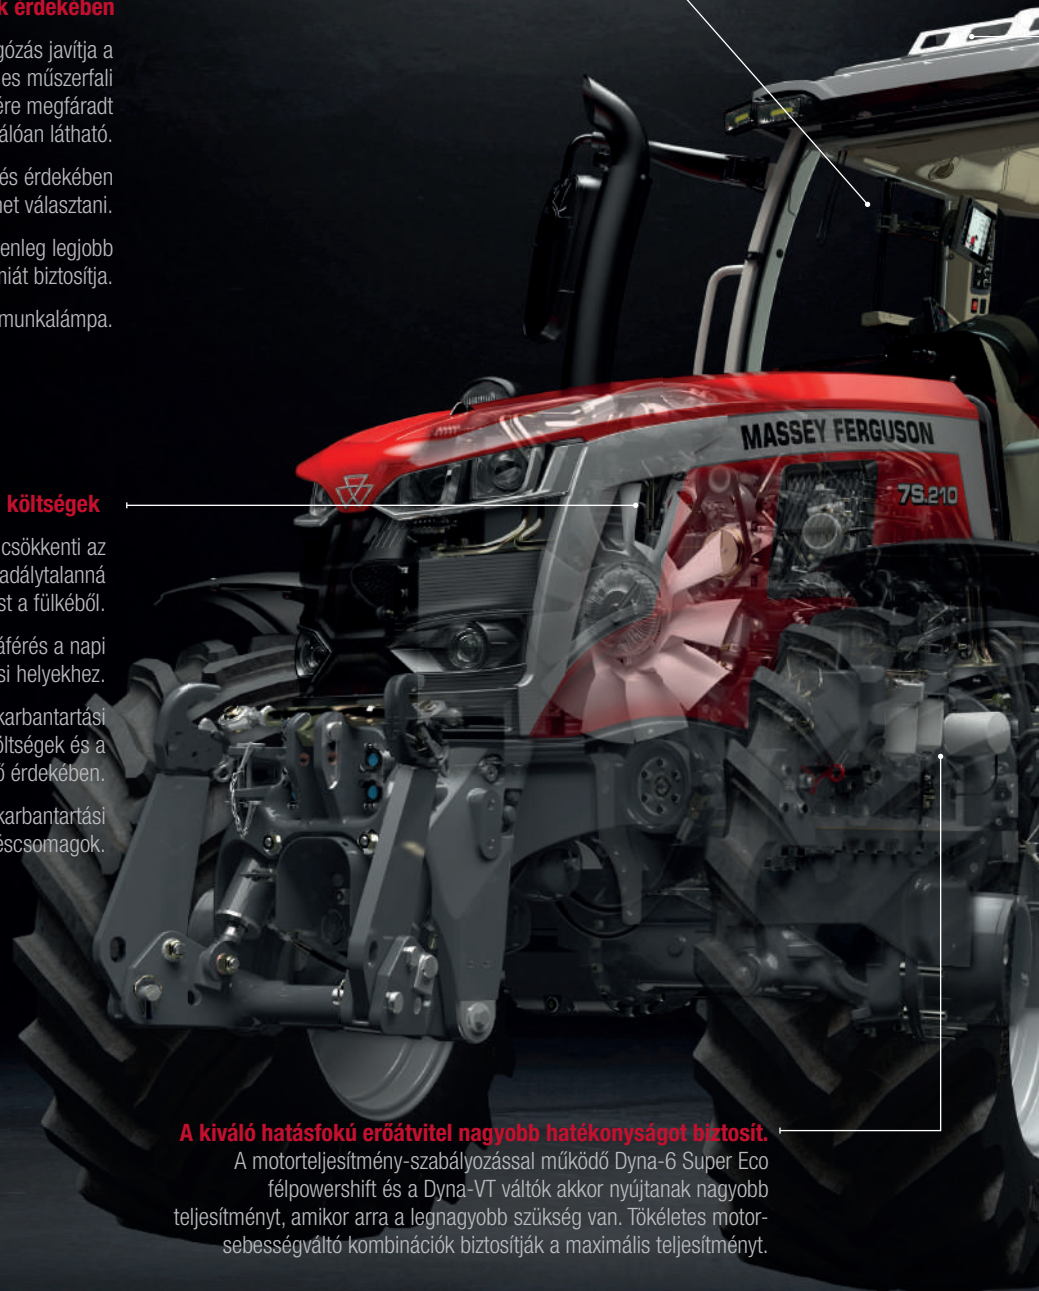

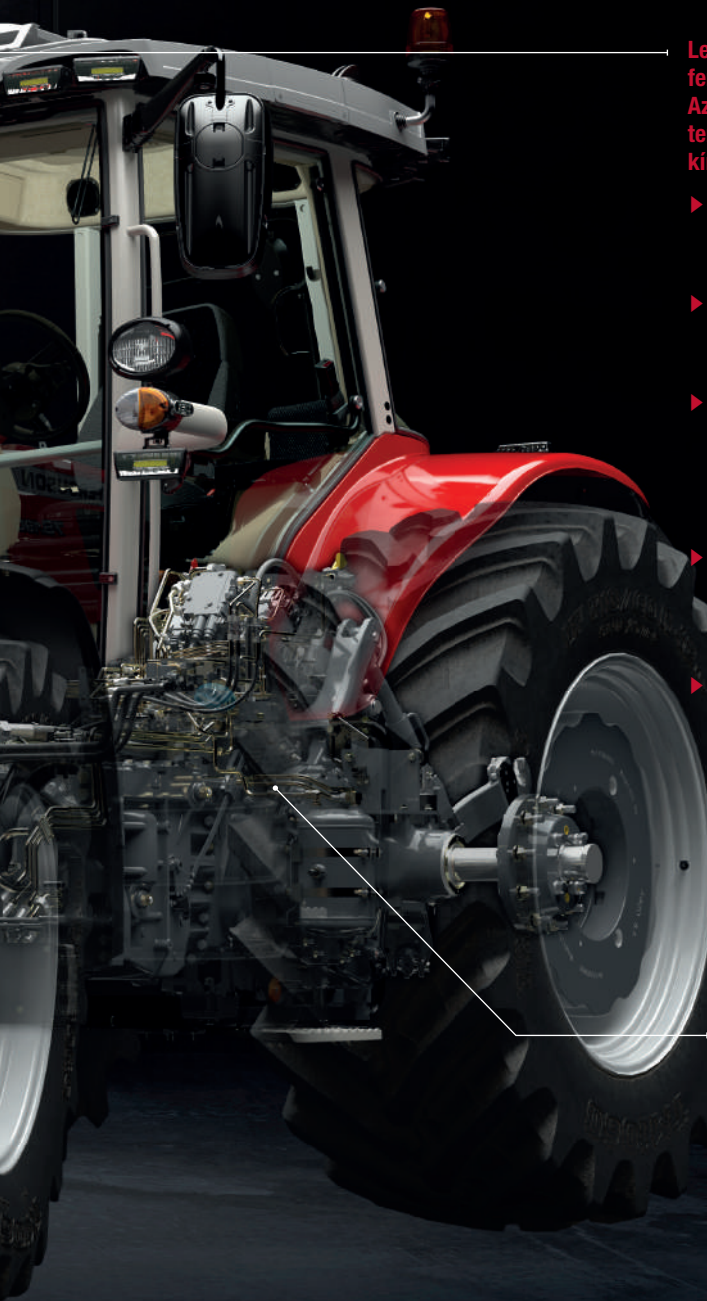

Letisztult műszaki tartalmat hordozó, intelligens, fenntartható mezőgazdasági technológiák. Az új Datatronic 5 és az opcionális Fieldstar 5 terminál a legújabb, felhasználóbarát csomagot kínálja a precíziós gazdálkodáshoz.

- ▶ A 9"-os érintőképernyős kijelző még inkább intuitív kezelést biztosít, és pontosabb munkát tesz lehetővé.
- ▶ Az új MF Guide megoldások gazdaságos működést garantálnak a műveleti átfedések mértékének csökkentésével.
- ▶ Az MF szakasz- és dózisszabályozás, amely lehetővé teszi a fajlagos kijuttatási mennyiség menet közben történő állítását, miközben automatikusan minimalizálja az átfedéseket, a kihagyásokat és a felesleges kijuttatást.
- ▶ MF TaskDoc Pro, amely részletes adatokat rögzít és küld biztonságosan az irodába vagy akár kiválasztott partnerekhez a megbízható Agrirouter felhőn keresztül.
- ▶ Az MF Connect telemetrikus rendszer segítségével távoli és majdnem valós idejű felügyelet, gyors döntéshozatal valósítható meg, javul a hatékonyság és maximalizálható a hasznos üzemidő.

Gyorsabb munkavégzés a legnagyobb igényeket támogató munkagépekkel is.

Akár öt segédhidraulika-szelep hátul, és három elől, mellső függesztőművel és Power Beyond csatlakozással, továbbá nagy emelőkapacitású hátsó függesztőművel. A sokoldalúan használható hidraulikarendszer lehetővé teszi a gyorsabb munkát a legkorszerűbb munkagépek használatával.

VIRTUÁLIS VALÓSÁG



LÉPJEN BE OKOSTELEFONJA SEGÍTSÉGÉVEL AZ MF 7S FÜLKÉJÉBE



◀ 1. LÉPÉS

Használjon QR-kód-olvasó alkalmazást. Töltse le ingyen az App Store vagy a Google Play áruházból.



◀ 2. LÉPÉS

Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be ezt a QR-kódot...



◀ 3. LÉPÉS

...és üljön be Massey Ferguson teleszkópos rakodójába.

Próbálja ki az élményt 2D-ben: mozgassa bármilyen irányba az okostelefont, vagy használja ujjait a képernyőn.



◀ 4. LÉPÉS

Élje át teljesen a VR 3D élményt: kattintson a megfelelő ikonra, és tegye fel VR-szemüvegét.

A **KÉNYELEM**
MINDENK ELŐTT



A KEZELŐFÜLKE

ÜDVÖZÖLJÜK A „KIHELYEZETT IRODÁJÁBAN”!

A Massey Ferguson fülkék a modern traktordizájn megjelenésétől kezdve a tökéletességet képviselték, és az MF 7S még egy lépéssel továbbmegy ezen az úton. Nagyon keményen dolgoztunk ezért, hogy Ön helyet foglalva élvezhesse ennek eredményét egy olyan, produktív környezetben, amely egyesíti magában a kényelmet, a csendet, az egyszerű használhatóságot és a minőséget.

Ergonómia – Minden, ami kell, egy helyen van, hogy a munkanap gördülékeny legyen. A fülkébe könnyű a bejutás, és bent a jobb oldali kartámaszon elhelyezett minden fő vezérlőelem kényelmesen kézre esik.

Hatékonyság a munkában – Nagyobb termelékenység, időmegtakarítás és páratlan működés Dolgozzon ügyesebben a munkagépekkel, és közlekedjen biztonságosabban közúton a 360°-os kilátásnak köszönhetően.



4 FELSZERELTSÉGI SZINT

Essential, Panoramic, Efficient, Exclusive – minden igényhez és felhasználási irányhoz



KÖRKÖRÖS KILÁTÁS

a nagyobb hatékonyság, kényelem és biztonság érdekében



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

az intuitív kezelőszerv-elrendezésnek és teljes körű vezérlési funkcionalitás biztosító új kartámasznak köszönhetően

„Bármilyen területen
használja, vontatója legyen
igazán a sajátja”

KEZELŐK SZÁMÁRA KÉSZÜLT

MINÉL JOBBAN FEL VAN SZERELVE EGY TRAKTOR
AZ ADOTT FELADATHOZ, **ANNÁL KÖNNYEBBEN**
ÉS HATÉKONYABBAN VÉGEZHETŐ EL A MUNKA.

Ez egy másik olyan terület, ahol az MF 7S valóban
kiemelkedik a mezőnyből: gazdag alapfelszereltsége
mellett számos módon specifikálható, különböző belső
kialakítású fülkékkel rendelhető, amelyek az összes opcióval
rendelkeznek, amire Önnek csak szüksége lehet.

A **KÉNYELEM** MINDENEK ELŐTT

ÉS EZ MÉG NEM MINDEN!

MINDIG KAPCSOLATBAN - Két USB-csatlakozó aljzat, és állítható telefon- és táblagéptartó áll rendelkezésre az MF By You kínálatában.



TELEFONKIHANGOSÍTÁST IS LEHETŐVÉ TEVŐ BLUETOOTH RDS/MP3 RÁDIÓ az alappfelszereltségben. Opcionális telefon- és adat rádióvezérlés a Datatronic 5-ön keresztül.



ÚJ MŰSZERFAL SIS-KÉPERNYŐVEL (SETUP AND INFORMATION SCREEN: BEÁLLÍTÁSI ÉS INFORMÁCIÓS KIJELZŐ).

A kezelők értékelni fogják a keskeny műszerfalat, amely a 70 x 52 mm-es, színes beállítási és információs képernyőn jól látható módon jeleníti meg a működési információkat.



EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS HOZZÁFÉRÉS.

Nagyméretű, széles ajtó, kapaszkodókorlátok, dönthető kormányoszlop biztosít kategóriájában kiemelkedően kényelmes bejutást a fülkébe.

A KÉNYELEM MINDENKÉLŐTT

VÁLASZSA KI A MEGFELELŐ TETŐT!

A háromféle választható tetőkialakítással egyedi igényeihez igazíthatja MF 7S traktorát: a minden használati irányhoz jobb felfelé történő kilátásra törekedve, vagy a természetes szellőzést előnyben részesítve választhat a standard, a nyitható tetejű standard és a Visio tetőkialakítás között.



AZ OLDALSÓ VISSZAPILLANTÓ-TÜKRÖK

állítható felső és alsó részből állnak, ami kiváló hátsó áttekinthetőséget biztosít szállítási munkáknál, és csökkenti a holttereket. Az opciók között rendelkezésre áll elektromosan fűthető és elektromosan állítható tükör is.



A 16 LED-ES MUNKALÁMPA

opció kiváló fényének köszönhetően az éjszakába is nappali fény varázsolható. Ez az opciós csomag a nappali LED-es menetfényt is magában foglalja, ami még tetszetősebbé teszi az egyébként is szemet vonzó dizájnt.



A FÜLKERUGÓZÁS fokozza a kényelmet.

Kétféle fülkerugózási megoldás áll rendelkezésre: mechanikus és aktív mechanikus. Mindkét rendszer korábban példa nélküli kényelmet biztosít a fülkében tartózkodó kezelő számára.

MOST KÉRJÜK, FOGLALJON HELYET, ÉS TÖLTSE KÉNYELEMENBEN A MUNKANAPOT ►

A Massey Ferguson a típustól és opcióktól függően a kategóriában a legjobb ülést kínálja, amely kiemelkedő kényelmet biztosít.



A TÁBLAVÉGI FORDULÓKEZELÉS FUNKCIÓ a Datatronic 5-ön keresztül elérhető az Exclusive változatban (az Efficient változatban opció)...



...a kezelőszervek pedig könnyedén elérhetők a kartámaszon.



ESSENTIAL VÁLTOZAT

Alapfelszereltségben légrugós forgóülés fejtámasszal, hosszirányú lengéscsillapítással és mechanikus deréktámasz-állítással.



EFFICIENT VÁLTOZAT

Alapfelszereltségben automata légrugós forgóülés fejtámasszal, hosszirányú lengéscsillapítással és mechanikus deréktámasz-állítással.



EXCLUSIVE VÁLTOZAT

Alapfelszereltségben automata légrugós forgóülés, két irányban állítható „Dual Motion” fejtámasszal, hosszirányú lengéscsillapítással és fűthető, pneumatikus deréktámasszal.



OPCIÓ AZ EFFICIENT ÉS AZ EXCLUSIVE VÁLTOZATOKON*

Új, automata légrugós forgóülés kétszintű fűtéssel, pneumatikus deréktámasszal, hossz- és keresztirányú lengéscsillapítással, kettős állítású háttámlával és dinamikus csillapítási rendszerrel (DDS).

*Nem kompatibilis a Visio tetőkialakítással

A KÉNYELMET SZEM ELŐTT TARTVA KÉSZÜLT

Az Essential az alap felszereltségi változat az MF 7S sorozatban, mindazonáltal mindennek tekinthető, csak nem alapszintűnek.

Megtalálható benne a Massey Fergusontól elvárt összes alapvető elem, ugyanakkor az egyszerűség, könnyű kezelhetőség és sokoldalúság elegendőt kínálva megfelel az erőt és teljesítményt igénylő alkalmazásokra.

ESSENTIAL VÁLTOZAT

AZ EGYSZERŰ KEZELÉS ÚJ DEFINÍCIÓJA

	KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG	HATÉKONYSÁG	ADATKAPCSOLAT
ALAPFEL-SZERELTSÉG	Fékezéskori üresbe váltás Manuális légkondicionáló Teleszkópos, nagy látószögű oldalsó visszapillantó tükrök 2 USB-csatlakozóport Standard légrugós kezelőülés	Vezérlőközpont T-karos sebességváltó-működtetéssel Dyna-6 Super Eco alapfelszereltségben automata móddal Eltárolt motorfordulatszám A Dyna-6 Super Eco 40 km/h Eco sebességváltó* Zárt központú, terhelésérzékelő hidraulika-rendszer 3 mechanikus segédhidraulika-szelep	MF Connect telemetrikus rendszer 5 éves előfizetéssel
OPCIÓ	Mechanikus fülkerugózás Mellsőhíd-rugózás Panorámafülke jobb oldali polikarbonát ablakkal Rádió / CD / MP3 elülső Aux-bemenettel / Bluetooth mikrofonnal Automata, légrugós kezelőülés	Integrált mellső függesztőműrendszer és TLT 540 és 1000, 540 Eco és 1000 Eco hátsó TLT Dyna-6 Eco 50 km/h sebességváltó* Homlokrakodóhoz gyárilag előkészített traktor multifunkciós mechanikus joystick vezérlővel 4 mechanikus hidraulika szelep	Fieldstar 5 terminál ISOBUS MF Guide rendszer korszerű párhuzamvezetéssel MF szakasz- és dózisszabályozás MF TaskDoc és MF TaskDoc Pro, minden munkaművelet adatforgalmának rögzítése MF Next FMIS gazdaságirányítási rendszer

*Az adott ország jogszabályaitól függően



A MECHANIKUS TÖBBFUNKCIÓS RAKODÓVEZÉRLŐ JOYSTICK FŐ FUNKCIÓI

- A Emelés
- B Süllyesztés
- C Bebillentés
- D Kibillentés

KOMBINÁLT FUNKCIÓK

- A/C Emelés és bebillentés
- A/D Emelés és kibillentés
- B/C Süllyesztés és bebillentés
- B/D Leengedés és ürítés - kanál beállítása vízszintes helyzetbe

AZ ESSENTIAL VÁLTOZAT PANORÁMAFÜLKE- OPCIÓJA

Az MF 7S sorozat panorámafülkéje akadálytalan kilátást tesz lehetővé jobb oldalra, és ezzel biztonságossá és hatékonyrá teszi az oldalsó felfogatású munkaeszközök üzemeltetését.

A széles, egy darabból álló polikarbonát védőpajzs rendkívül erős, és megvédi a vezetőt a repülő daraboktól. A speciális karcgátló bevonat és a mosó-/törlőrendszer minden körülmények között nagyszerű kilátást biztosít. A helyi önkormányzati és útkarbantartási munkákhoz a fülke az MF By You kínálatából felszerelhető vészjelző villogók és jelzőfények felszerelését szolgáló konzollokkal és vezetékekkel.

Ez a fülkeopció lehetővé teszi, hogy a gazdálkodó/bérművelő vállalkozó a helyi hatóságok részére alvállalkozásban végzett közút-karbantartási munkákkal bővítse tevékenységi körét.



A KÉNYELMET SZEM ELŐTT TARTVA KÉSZÜLT

Az Efficient jelöli az MF 7S sorozat középszintű csomagját, amellyel a munkavégzés intelligensebbé és eredményesebbé válik.

A fő funkcióinak köszönhetően megnövelt termelékenységgű Efficient felszereltség lehetővé teszi, hogy Ön kiváló kényelmi, ergonómiai körülmények között, egy megbízható géppel gyorsabban, igényesebben és pontosabban végezhesse el feladatát. Üzemeltesse megbízhatóan a legkorszerűbb és legnehezebben kezelhető munkaeszközöket, és használja ki nagy termelékenységgű előnyeit.

EFFICIENT VÁLTOZAT

KORSZERŰ MUNKAESZKÖZÖK A HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN

	KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG	HATÉKONYSÁG	ADATKAPCSOLAT
ALAPFEL-SZERELTSÉG	Mellsőhíd-rugózás Mechanikus fülkerugózás Manuálisan szabályozható légkondicionáló Teleszkópos, nagy látószögű oldalsó visszapillantó tükrök Új MultiPad vezérlőkarral rendelkező kartámasz Rádió / CD / MP3 előlő Aux-bemenettel / Bluetooth mikrofonnal és kartámaszba integrált vezérlőelemekkel 2 USB-csatlakozóport Automata, légrugós kezelőülés	Automata üzemmóddal rendelkező Dyna-6 vagy Dyna-VT 40 km/h Super Eco sebességváltó Sebességtartó automatika és „fékezésre üresbe váltás” funkció Zárt központú 110 l/perces hidraulika Elektromos és mechanikus segédhidraulika-szelepek Eltárolt motorfordulatszám (A vagy B) 2 elektromos működtetésű segédhidraulika-szelep elektromos mikrojoystick-vezérléssel, valamint 2 mechanikus segédhidraulika-szelep	MF Connect telemetrikus rendszer 5 éves előfizetéssel
OPCIÓ	Mechanikus aktív fülkerugózás Automata légkondicionáló 16 LED-es munkalámpa SpeedSteer gyorskormányzás Fűthető, elektromosan állítható tükrök Automata légrugós forgóülés, két irányban állítható „Dual Motion” fejtámasszal, oldalirányú rugózással, dinamikus csillapítással (DDS)	50 km/h* Dyna-6 Eco szupermászó fokozatokkal vagy Dyna-VT Integrált mellső függesztőműrendszer és 1000 ford./perc-es mellső TLT Gyári homlokrakodó-előkészítés, multi-funkciós elektromos joystick vezérlővel Zárt központú, terhelésérzékeléses, 150 vagy 190 l/min teljesítményű hidraulikarendszer	9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős kijelző (traktorbeállítás-kezelés, ISOBUS-integráció, és – opcióként – rádió- és telefon interfész működés, MF E-Loader, kamera- és MF Guide-kompatibilitás) Fieldstar 5 terminál ISOBUS MF Guide rendszer korszerű párhuzamvezetéssel MF szakasz- és dózisszabályozás MF TaskDoc és MF TaskDoc Pro, minden munkaművelet adatforgalmának rögzítése MF Next FMIS gazdaságirányítási rendszer

*Az adott ország jogszabályaitól függően



HATÉKONY MŰKÖDÉSŰ ELEKTROHIDRAULIKUS MULTIFUNKCIÓS JOYSTICK

- A Front függesztőmű emelése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése +
- B Front függesztőmű süllyesztése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése -
- C Elölso vagy hátsó szelepvezérlés +
- D Elölso vagy hátsó szelepvezérlés -



TLT-fordulatszám elektromos kiválasztása

Elektronikus függesztőmű-vezérlés

9"-os Datatronic 5
terminál

Váltóvezérlő elemeket
is tartalmazó MultiPad
vezérlőkar a könnyű fokozat-
és csoportváltásokhoz

Multifunkciós
hidraulikus joystick

Alapfelszereltségben
akár négy
segédhidraulika-
szelep is
specifikálható

Kézi gázkar

TLT kapcsolása

A KÉNYELMET SZEM ELŐTT TARTVA KÉSZÜLT

Az Exclusive a legmagasabb felszereltségi szint, amely a sokoldalúság és kifinomultság kombinációját testesíti meg, olyan kezelők számára, akik ergonómiai, kényelmi és automatizáltsági szempontból fejlett funkciókkal, valamint SmartFarming és adatkapcsolódási képességgel rendelkező traktort keresnek.

Ez a változat azok számára ideális, akik intenzíven, nagyüzemi keretek között gazdálkodnak, és olyan korszerű jellemzőkre van szükségük, amelyek biztosítják a költséghatékony működést vállalkozásuk számára. Az „Exclusive” kartámasz számos előnyös jellemzővel rendelkezik, többek között rendkívül kényelmessé és praktikussá teszi a gyakran használt kezelőszervek egyszerre történő működtetését.

Az Exclusive változatban a Datatronic 5 is az alapfelszereltség része. A traktorfunkciók a 9"-os érintőképernyős terminállal kezelhetők, az ISOBUS rendszer egyszerűsíti a munkaeszközök használatát és az MF Smart Farming megoldásoknak a Mezőgazdaság 4.0 koncepcióba illesztését.

Az Exclusive csomag révén optimális hatékonysággal üzemeltetheti a legkorszerűbb és legnagyobb követelményeket támasztó munkaeszközöket, így kihasználhatja ezek fokozott termelékenységének előnyeit.

EXCLUSIVE VÁLTOZAT

A TERMELÉKENYSÉG ÉS AZ INNOVÁCIÓ TÖKÉLETES KIFEJEZŐDÉSE

	KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG	HATÉKONYSÁG	ADATKAPCSOLAT
ALAPFEL-SZERELTSÉG	Mellsőhíd-rugózás Mechanikus aktív fülkerugózás Automata légkondicionáló Fűthető, elektromosan állítható tükrök Rádió / CD / MP3 előlő Aux-bemenettel / Bluetooth mikrofonnal és kartámaszba integrált vezérlőelemekkel Automata légrugós forgóülés, két irányban állítható „Dual Motion” fejtámasszal, hosszirányú lengéscsillapítással és pneumatikus deréktámasszal	Minden kezelőszerv az új Multipad vezérlőkkel rendelkező ergonomikus kartámaszba integrálva 4 elektronikus segédhidraulika-szelep elektromos mikrojoystick- és billentyűs kényelmi vezérléssel Automata üzemmóddal rendelkező Dyna-6 Super Eco vagy Dyna-VT sebességváltó Sebességtartó automatika és „fékezésre üresbe váltás” funkció Zárt központú 110 l/perces hidraulika	9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős kijelző (traktorbeállítás-kezelés, ISOBUS-integráció, kamera- és MF Guide-kompatibilitás) MF Connect telemetrikus rendszer 5 éves előfizetéssel
OPCIÓ	Automata légrugós, elfordítható kezelőülés oldalirányú rugózással, dinamikus csillapítással (DDS) 16, LED-es munkalámpa	Integrált mellső függesztőműrendszer és 1000 ford./perc-es mellső TLT Akár 8 – az Exclusive kartámaszon teljes körűen konfigurálható és testreszabható – elektromos működtetésű segédhidraulika-szelep SpeedSteer gyorskormányzás Gyári homlokrakodó-előkészítés multi-funkciós elektromos joystick-vezérlővel	MF Guide rendszer korszerű párhuzamvezetéssel MF szakasz- és dózisszabályozás MF TaskDoc és MF TaskDoc Pro, minden munkaművelet adatforgalmának rögzítése MF Next FMIS gazdaságirányítási rendszer Fieldstar 5 terminál Rádió- és telefoninterfész, MF E-Loader kezelés a 9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős kijelzőn keresztül



EXKLUZÍV ELEKTROHIDRAULIKUS MULTIFUNKCIÓS JOYSTICK

A Front függesztőmű emelése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése +

B Front függesztőmű süllyesztése vagy hátsó segédhidraulika-szelep vezérlése -

C Elölő vagy hátsó szelepvezérlés +

D Elölő vagy hátsó szelepvezérlés -



Fieldstar 5 terminál

9"-os Datatronic 5 terminál

Biztonsági világítás

Gyújtáskulcs

Oldalfények/tompított
fényszóró

Villágításvezérlők

TLT-fordulatszám

Hátsó függesztőmű kezelőszervei

Mellsőhid-rugózás /
Fékezés kori üres fokozat
/ ISB / Fast Steering

Billentyűs
hidraulikavezérlés

USB

INTELLIGENS GAZDÁLKODÁSRA ÉS ADATKAPCSOLATI SZOLGÁLTATÁSOKRA KÉSZEN

Az új MF 7S kínálat új szintre emeli az intelligens gazdálkodást és az adatkapcsolati szolgáltatásokat.

Az MF 7S sorozat a legmodernebb standard adatkapcsolati csomaggal rendelkezik, amely tartalmazza a valós idejű információszolgáltatást és a távoli szolgáltatásokat. Mi több, egy új és intuitív Datatronic 5 interfésszel, valamint a Fieldstar 5 terminállal együttműködve irányítja az intelligens gazdálkodás és a Mezőgazdaság 4.0 működési funkcióit, így a következőket: MF Guide, MF szakasz- és dózisvezérlés, valamint az MF TaskDoc és TaskDoc Pro általi adatátvitel és adatkezelés.

„Tevékenységeinket a legmodernebb technológia alkalmazásával végezzük. Le kell csökkentenünk az inputanyag-felhasználást, és kiváló adatkezelő eszközökre van szükségünk.”




DATATRONIC 5

Intelligens gazdálkodási megoldásokkal



A traktorfunkciók, így például a sebességváltó, motor és hidraulika kezelését és optimalizálását lehetővé tevő, teljeskörű funkciómenedzsment. Továbbá itt a jelentős Dual Control (kettős vezérlés) rendszer, amely a félig-függesztett ekék kiváló vezérlését biztosítja a talajba hatolás és a kiemelés automatizálásával. A rendszer egyidejűleg, a hátsó függesztőművel összhangban állítja az eke mélységhatároló kerekét.

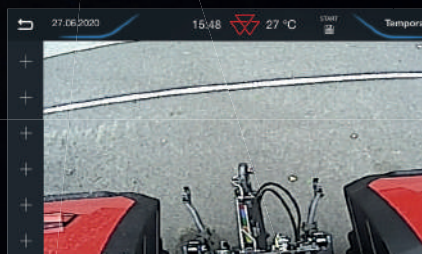

Videó mód* – A konzol képernyőjén egy fedélzeti kamera képe jeleníthető meg, amely lehetővé teszi a kezelő számára a bonyolult munkaeszközök működésének folyamatos figyelemmel kísérését, vagy egyszerűen csak fokozza a tolás biztonságát és hatékonyságát.


*a kép csak szemléltetési célokat szolgál



MF AutoTurn – egy új MF Guide opció, amely a három kormányzási módból az adott munkához megfelelő kiválasztva a forgón automatikusan rávezeti a traktort a következő fogásra. A két forduláskori műveletssorrenddel rendelkező új forduláskézelő rendszer GPS-jelet felhasználva, a pozíciótól függően aktiválja a megfelelő műveletsort.



Az új MF E-Loader automata vezérlési funkció hozzájárul a rakodási pontossághoz, a termelékenységhez és a biztonság szintjének emeléséhez. Az új funkcióval a kezelő egyedileg le tudja mérni a villával vagy kanállal felvett terhet. A rendszer rögzíti is az egyes rakományok vagy a munka összesített raksúlyát, és az adatok egyszerű, táblázatos formában továbbíthatók. A kezelők automatikus műveleti sorrendeket is beállíthatnak, és ezeket elmenthetik a különböző rakodási munkákhoz. Az MF E-Loader egy nagyon hasznos kanálrázó funkcióval is rendelkezik.

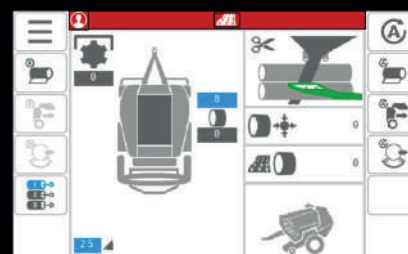

ISOBUS a teljes körű munkaeszköz-vezérlés érdekében

– Az ISOBUS lehetővé teszi, hogy a munkaeszkögyártó vezérlőrendszere megjelenjen a terminálképernyőn, így a tulajdonosok és a kezelők pénzt és időt takaríthatnak meg, mivel nem kell külön monitorokat szerelni a fülkébe. Egyszerűen csatlakoztassa a munkaeszköz vezetékeit a traktor ISOBUS-csatlakozójához, és a rendszer automatikusan feltölti a kezelőmenüket, és megjeleníti azokat a képernyőn.



ISOBUS MultiPad kapcsolókosztás -

Az ISOBUS-t használó munkaeszközök közvetlenül vezérelhetők a Multipad karral. Minden – a traktorhoz és a munkagéphez tartozó – vezérlőelem ugyanazon karon történő elhelyezése sokkal praktikusabb, mint külön kijelzőket és vezérlőkarokat alkalmazni.



Adat- és beállításmemória – A felhasználói beállítások, konfigurációk számának korlátlanossága képessé teszi a rendszert, hogy munka közben információkat rögzítsen a területről, az üzemanyag-felhasználásról, az üzemóráról és még számos más dologról.

Minden beállítás és paraméter eltávolítható a Datatronic terminálban, majd – a traktoron előzőleg használt beállítások ismételt aktiválása érdekében bármikor előhívható.



Rádiófunkciók elérése a Datatronic 5 segítségével: ugyanúgy, ahogyan egy személyautóban, egyszerűen csatlakoztassa eszközét Bluetooth-on, USB-n vagy AUX-csatlakozón keresztül. Több okostelefon szinkronizálása is lehetséges. Rádióállomások rögzítése, hívások kezdeményezése és fogadása, és sok egyéb funkció.


MFguide
FUSE SYNCHRONISED

ARRA KÉSZÜLT, HOGY A HELYES IRÁNYBAN TARTSA ÖNT

Az MF Guide a Massey Ferguson teljes funkcionalitású automata kormányzási rendszere. Az MF Guide méteren belüli, deciméteres vagy akár centiméteres pontosságra is képes, növelve ezzel a gépi munkák hatékonyságát.



VEVŐEGYSÉGEK ÉS KORREKCIÓS JELEK VÁLASZTÉKA

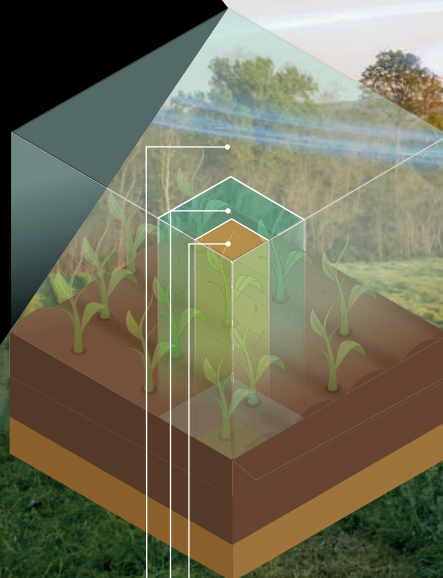

2 cm: Trimble/NovAtel RTK

4-15 cm: Trimble/NovAtel
opcionális korrekciós jelek

15-30 cm: Trimble/NovAtel Standard

xFill™ TECHNOLOGIA

Ha a terepviszonyok miatt elveszíti a jelet, az MF Guide a Trimble®-xFill™ technológiának köszönhetően korrekciós jel nélkül is akár 20 percig megbízhatóan tovább működik.



Trimble®



NovAtel®

Az új Massey Ferguson MF Guide-hoz két különböző vevőrendszer áll rendelkezésre: Trimble® és NovAtel®. A gazdaság területén meglévő Trimble® RTK infrastruktúra, mint például az NTRIP, továbbra is használható. További információkért vegye fel a kapcsolatot helyi Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával.

EGYSZERŰ, GYORS BEÁLLÍTÁS A „GO MODE” FUNKCIÓVAL

5 perc alatt kész a beüzemelés, még azoknak is, akik először használják. Így módon a kezelő három egyszerű lépésben hozzákezdhet az automatikus párhuzamvezetéssel/kormányzással történő első munkához.

RTK korrekciós jel →



...MUNKAESZKÖZ...



...NYOMVONAL...



ALAPVETŐ ELŐNYÖK **AZ ÖN SZÁMÁRA**



12%-OS ÜZEMANYAG- MEGTAKARÍTÁS

Az automata kormányzási rendszerekkel bizonyítottan akár 12% üzemanyag-megtakarítás is elérhető a szántóföldi munkák során.



NINCS ÁTFEDÉS

Az MF Guide gyakorlatilag megszünteti az átfedéseket.



MEGTAKARÍTÁSOK

Az MF Guide használatával az átfedések jelentős csökkenése miatt pénzt takaríthat meg, pontosabban dolgozhat és növelheti a hatékonyságot.




KÉNYELEM

Az MF Guide használata segít a kimerültség és a stressz mérséklésében, mivel hatékonyan veszi át a monoton, koncentrációt igénylő kezelői feladatokat.

MFsection control

FUSE SYNCHRONISED

Az MF Section Control a Massey Ferguson új precíziós gazdálkodási megoldása, amely a legfejlettebb és leghatékonyabb szakaszvezérlési funkciót biztosítja, akár 96 szakasz és 5 művelet kezelésével. Az ISOBUS-os munkaeszközök teljesen automatikus szakaszvezérlésével a kezelők területi átfedés nélkül juttathatnak ki vetőmagot, műtrágyát vagy növényvédőt szert. Ezzel elkerülhető a dupla kijuttatás, illetve a táblahatárokon kívül eső területek kezelése. A letisztult és egyszerűen használható szakaszvezérlési asszisztens segítségével a kezelő minden egyes munkaeszköze gyorsan és egyszerűen beállíthatja a korrekciós értékeket. A rendszer a traktor GPS-rendszerét használja az egyes szakaszok automatikus be- illetve kikapcsolásához a már kezelt területek felett, ami következőképpen gazdaságosabb kijuttatást és nagyobb hozamokat eredményez.

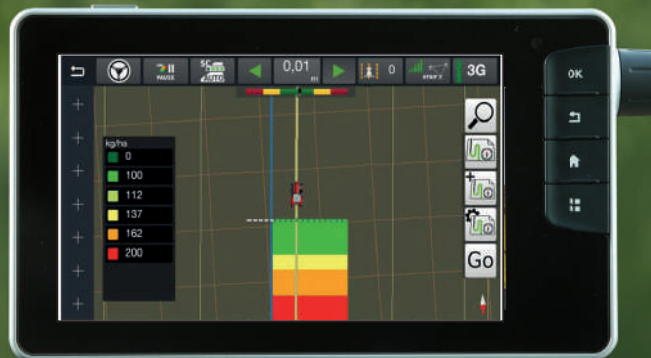

MFrate control

FUSE SYNCHRONISED

A fajlagos kijuttatási anyagmennyiség szabályozása a VariableRateControl (VRC) segítségével

A TaskDoc™ Pro adatátvitel lehetővé teszi a változtatható kijuttatási mennyiség alkalmazását, amely a talaj vagy a növényállomány szükségleteihez igazodik, és ebből adódóan inputanyag-megtakarítást eredményez. Az egyedi vetőmag-, műtrágya- és növényvédőszer-szükségleteket a kijuttatási térképek ábrázolják. Ezeket a munkavégzés közben a rendszer képes előhívni, és automatikusan végrehajtásra kerülnek. A rendszer nagy előnye, hogy az inputanyagok a táblaadatokon alapuló adatbázisból meghatározhatók és tervezhetők, majd kiemelkedő precizitással juttathatók ki. Például adott területeken szükség szerint egyedi növényvédőszer- vagy műtrágya-kijuttatással lehet tervezni, lecsökkentve ezzel az inputköltségeket és növelve a hozamokat.

MF TASKDOC & AGRIROUTER: NEXT GÉPKEZELÉS

MFtask doc

FUSE SYNCHRONISED

Az információ hatalom: a pontos adatfelvétel és adatrögzítés nagyobb pontosságot tesz lehetővé a döntéshozatal során. Az új TaskDoc™ rendszernek egyértelműen helye van a jövő mezőgazdaságában, hiszen segítségével a gazdák a precíziósan mért adatokat egyetlen gombnyomásra megtekinthetik, és felhasználhatják a termelékenységi javítására.

A **TaskDoc™** segítségével a munka minden adata minimális erőfeszítéssel rögzíthető, a táblainformációk között dokumentálható majd elemezhető, és mindez a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető. Az adatok USB-meghajtón vihetők át a Datatronic 5 terminálról az ISOBUS-szabványos TC-BAS használatával. A kijuttatott vetőmag és műtrágya mennyiségére vagy a felhasznált üzemanyagra vonatkozó adatok már közvetlenül a munka befejezése után hozzáférhetők.


A **TaskDoc™ Pro** változat a GPS pozícióadatokat is képes rögzíteni, és valós időben képes az adatátvitelre mobiltelefonon, a biztonságos Agrirouter Cloud szolgáltatás segítségével. Ezzel automatikus és zökkenőmentes adatcsere valósul meg az ISOXML-kompatibilis táblakezelési szoftverrel, és lehetőség van táblatérkép-készítésre is az MF Next FMIS (Gazdaságirányítási Információs Rendszer) segítségével. A munka során felhasznált input anyagokra vonatkozó adatok átvitelre kerülnek, és szintén figyelemmel kísérhetők munka közben a Datatronic 5 terminálon.



AGRIROUTER



Ez az univerzális adatcsere-platform lehetővé teszi, hogy Ön összekösse a gépét a Gazdaságirányítási Információs Rendszerrel (FMIS), függetlenül attól, hogy ki a gép forgalmazója vagy gyártója. Őn azt is meghatározhatja, mivel szeretné adatokat megosztani, és milyen mértékben. Az Agrirouter az Ön belépőjegye a mezőgazdaság digitalizációjába, és segít megőrizni Önnek a kontrollt saját adatai felett.


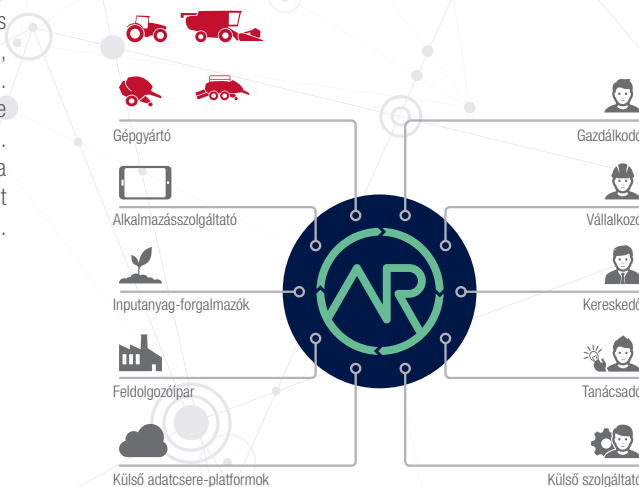


A TELJESÍTMÉNY

SZOLGÁLATÁBAN

A TELJESÍTMÉNYHATÉKONYSÁG SZÍNTISZTA MEGTESTESÜLÉSE

Az új MF 7S a jelenleg elérhető legkorszerűbb, „All-in-One” motortechnológiával van felvértezve. A nehéz mezőgazdasági munkák vitathatatlanul fenntartható éllovasa, kategóriavezető teljesítmény- és nyomatékleadással, valamint kategóriájában a legalacsonyabb üzemben tartási összköltséggel.

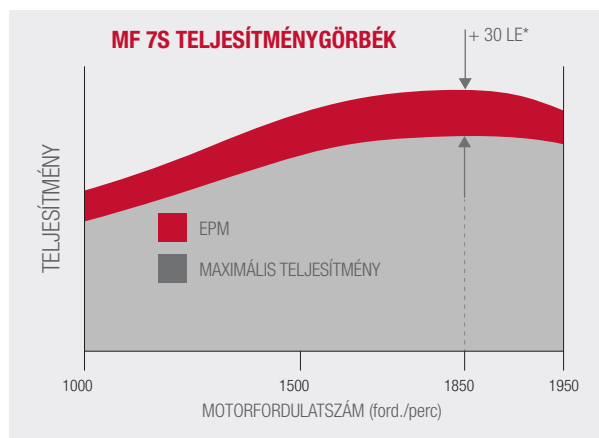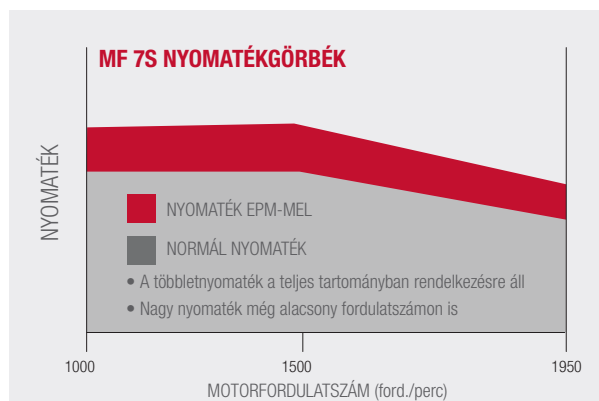

Az EPM a teljes tartományban rendelkezésre áll (nem csak maximális teljesítménynél)

Állandó teljesítmény a maximális teljesítményhez tartozó és a maximális nyomatékhoz tartozó fordulatszám között




A RENDKÍVÜL HATÉKONY ERŐÁTVITELLEL

egységben a motor kiegyensúlyozottan működik, üzemanyag-megtakarítás érhető el, és a hatékonyság növekedésével csökkenthetők a költségek.



-40%

részecske kibocsátás-csökkenés
a korábbi szinthez képest

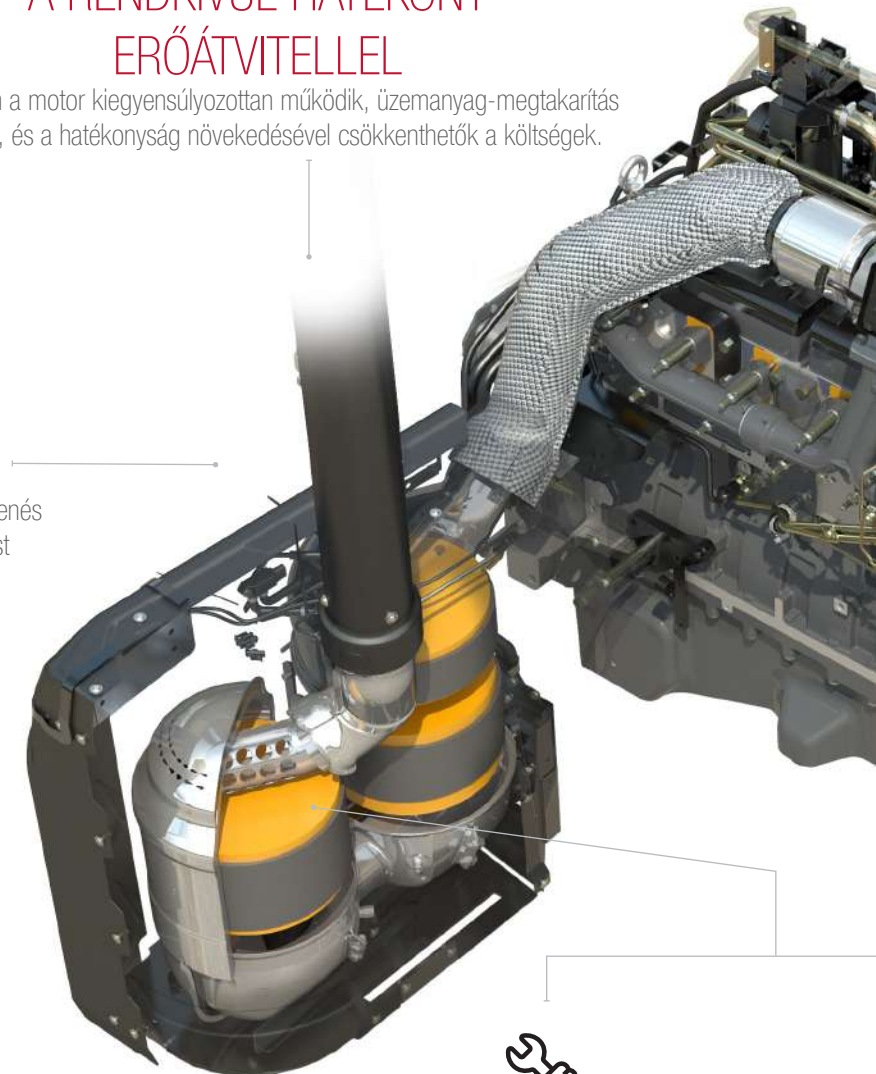

600 ÓRA

A hosszú karbantartási intervallumok csökkentik az üzemeltetési költségeket

HATÉKONY FENNTARTHATÓSÁG

A 6,6 literes, 6-hengeres AGCO Power motorok a Massey Ferguson exkluzív, legkorszerűbb 'All-In-One' kipufogógáz-kezelő rendszerét használják, hogy megfeleljenek a szigorú károsanyag-kibocsátási előírásoknak. Ez egy rendkívül elegáns, praktikus megoldás, amely nem gátolja a kilátást, egyszerűen karbantartható, és javítja az üzemanyag-hatékonyságot.



ÜZEMANYAG- MEGTAKARÍTÁS

az alacsonyabb motorfordulatszámnak
köszönhetően



ALACSONY ZAJSZINT




KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

A kompakt 'All-in-One' károsanyag-kibocsátáskezelő rendszer praktikusan a fülke alatt kapott helyet, ahol nem akadályozza a kilátást

EPM

AZ EPM AKÁR 30 LE-VEL IS KÉPES MEGNÖVELNI A TELJESÍTMÉNYT, HA SZÜKSÉG VAN RÁ.

Ez azt jelenti, hogy az Ön MF 7S traktora automatikusan reagál a terhelésre, és az üzemanyag-ellátást ennek megfelelően állítja, hogy képes legyen extra teljesítményt nyújtani. Annak érdekében, hogy meg tudjon birkózni a nehéz szállítási feladatokkal és a TLT-s munkák kihívásaival, a korszerű elektronikus motor- és sebességváltó-vezérlés terhelés alatt vagy nagy sebességnél automatikusan rendelkezésre bocsátja a többleteljesítményt.

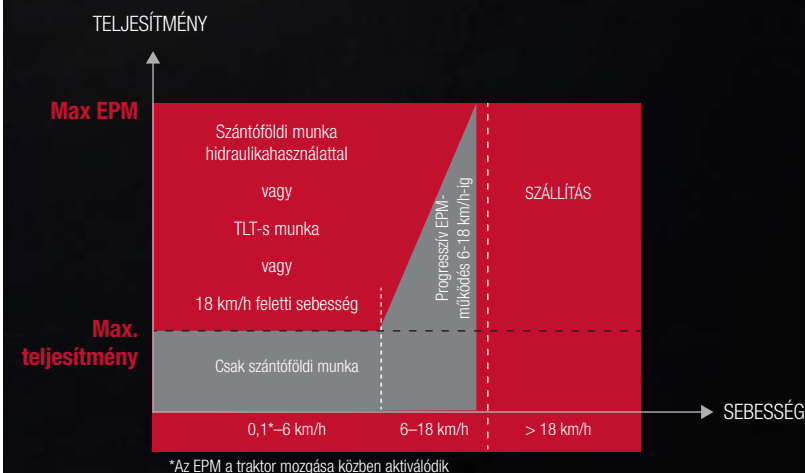

NAGY HATÉKONYSÁGÚ SEBESSÉGVÁLTÓK

AMI A HAJTÓTELJESÍTMÉNYT ILLETI, VALÓBAN
VILLÁMGYORSAN MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLTUNK

Akár félpowershift váltót, akár fokozat nélküli váltót kívánnak meg a munkakörülményei, az MF 7S traktorok rendelkezésre állnak az Ön munkájához legmegfelelőbb váltóval. A Dyna-6 hat powershift fokozatot nyújt mind a négy tartományban, mely fokozatok mindegyike a kartámasz joystick vezérlőjéről, a váltóvezérlő karról vagy a MultiPad karról kapcsolható (változattól függően).

A kormányoszlop bal oldalán található, egyedülálló MF menetvezérlő kar a PowerShuttle funkció vezérlése mellett sebességváltásra és a kuplung kioldására is használható. Az irányváltó reakcióerőssége a kezelő igényei szerint állítható.

A Massey Ferguson Dyna-VT fokozatmentes váltóműve továbbra is az egyik legnépszerűbb sebességváltó, amely a maximális termelékenység és hatékonyság mellett kényelmes kezelést tesz lehetővé.

Egyszerű használat. Intelligens kezelhetőség. Hatékonyság és kényelem.

Sebességváltó-üzemmód
választás I/II

Sebességváltó-beállítások

KÉZBEN TARTOTT KONTROLL

” Vezérlőelemek
karnyújtásnyira. ”

A MultiPad kezelőkarral vezérelhető a sebességváltó, a sebességtartó automatika, a hátsó függesztőmű, a TLT, a fordulóautomatika és a segédhidraulika is az integrált mikro joystick segítségével. Minden művelet nagyszerűen kézre esik a fokozott kényelem érdekében.

MENETVEZÉRLŐ KAR

Az egyedi, egyszerű de mégis páratlan Massey Ferguson menetvezérlő kar letisztult „három-az-egyben” működést kínál.



A KÖVETKEZŐKET TEHETI:

- válthat előremenet  / hátramenet  között
- Válthat a fokozattartományt: felfelé  és lefele is 
- oldhatja a tengelykapcsolót 
- üresbe válthat

A KEZELŐ JOBB KEZE SZABAD MARADHAT A HOMLOKRAKODÓ VAGY BÁRMELY KÜLSŐ HIDRAULIKUS FUNKCIÓ MŰKÖDTETÉSÉRE.


DYNA-6

félpowershift
sebességváltó



KIDOLGOZOTT
TELJESÍTMÉNY

Kategóriájában élen járó, **dinamikus teljesítményt és megbízhatóságot** jelentő sebességváltó hat, tengelykapcsoló-működtetés nélkül váltható Dynashift fokozatot biztosít, a négy tartományban egyenletes elosztásban.

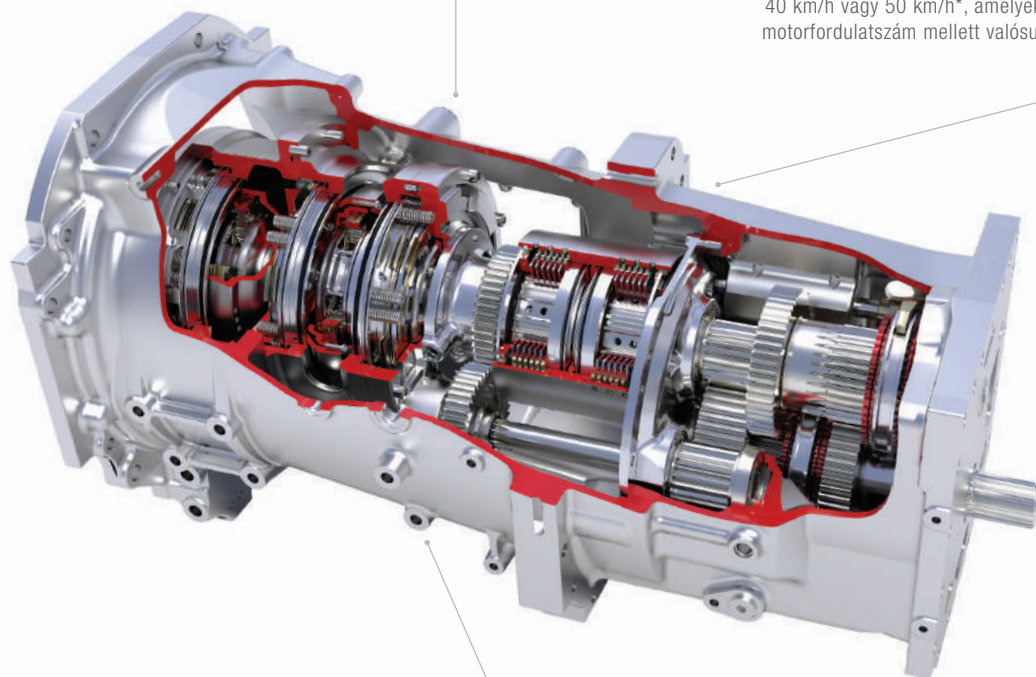


A Dyna-6 Super Eco hat-hat powershift fokozatot biztosít mind a négy tartományban az egyszerű szántóföldi és közúti használat érdekében. A mindkét irányban összesen 24 fokozattal gyakorlatilag minden alkalmazásban megtalálható a megfelelő áttétel. A közúti munkában a végsebesség 40 km/h vagy 50 km/h*, amelyek alacsony motorfordulatszám mellett valósulnak meg.

Az **automata üzemmód** minden, Dyna-6 váltóval felszerelt MF 7S traktoron alapfelszereltségű funkció. Ez a korszerű vezérlési mód automatikusan választja ki a motorterheléshez és a körülményekhez megfelelő áttételt.

Az alapfelszereltségbe tartozó automata üzemmód funkciójával költség takarítható meg, mivel a maximális menetsebesség nagyon alacsony motorfordulatszámon elérhető (40 km/h 1500 f/p mellett, 50 km/h 1800 f/p mellett, gumiabroncsmérettől függően).

◀ A **Dyna-6 Super Eco** minden sebességcsoportban hat Dynashift fokozatot biztosít, ami összesen 24 előre- és 24 hátrameneti sebességfokozatot jelent, kiváló átfedéssel az egyes fokozatok között és összesen kilenc sebességfokozattal a szántóföldi munkavégzésre szolgáló sebességtartományban.

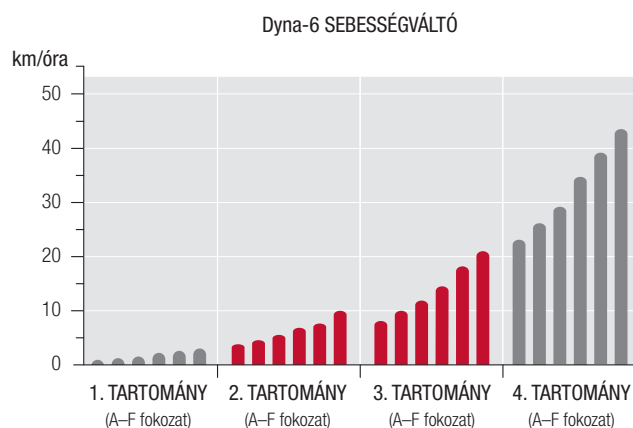

SZÁNTÓFÖLDI MUNKAVÉGZÉS SEBESSÉGTARTOMÁNYA

* A piaci igényektől / helyi előírásoktól függően.

A DYNA-6 NYILVÁNVALÓ ELŐNYEI

- ▶ 0,08–40 km/h vagy 50 km/h* szupermászó-fokozatokkal
- ▶ Tengelykapcsoló-működtetés nélkül kapcsolható 24 előre- és 24 hátrameneti sebességfokozat a maximálisan hatékony működés érdekében
- ▶ „Három az egyben” funkcionalitást kínál menetvezérlő kar az irányváltásra, a tengelykapcsoló-működtetésre és a sebességfokozatok váltására
- ▶ Kilenc sebességfokozat a szántóföldi munkavégzésre szolgáló fokozattartományban
- ▶ Pedálvezérlésű üzemmód, automata üzemmód automatikus beállítással
- ▶ „Fékezésre üresbe váltás” funkció közvetlen működéssel megszakítva a hajtásláncot fékezéskor
- ▶ Szuper kúszófokozatok opció (48x48)
- ▶ Super Eco alapfelszereltségben



24x24
fokozat

DYNA-VT SEBESSÉGVÁLTÓ

A LEGFINOMABB ERŐÁTVITEL, A LEGJOBB HATÉKONYSÁG.

A Dyna-VT fokozat nélküli sebességváltók most már egy új, automata üzemmóddal is rendelkezők. A kartámaszon lévő gomb megnyomásával egyszerűen aktiválható automata üzemmódban a kezelő a MultiPad vezérlőkarral vagy a lábpedállal tudja szabályozni a menetsebességet, közben a motorfordulatszámot a rendszer automatikusan a mindenkor terheléshez és menetsebességhez igazítja. A kézi gázkarral egy alsó motorfordulatszám-korlátot is be lehet állítani, amely alá az automata működés során sem esik a fordulatszám.

A Dyna-VT Super Eco változata a 40 km/h sebességet 1450 f/p motorfordulatszámon is képes megvalósítani, így hozzájárul a fogyasztás csökkentéséhez.

A DYNA-VT NYILVÁNVALÓ ELŐNYEI

- ▶ A fokozat nélküli sebességváltó minden esetben teljes kezelői kényelmet nyújt, és optimális üzemanyag-felhasználást valósít meg.
- ▶ Egyszerű, fokozatmentes menetsebesség-szabályozás 0,03 – 40 / 50* km/h-ig, és 40 km/h-s Super Eco vagy 50 km/h-s Eco váltóprogram is elérhető.
- ▶ Két sebességcsoport közül lehet választani, ezáltal a nyomaték a különböző alkalmazásokhoz optimalizálható.
- ▶ A karos vagy lábpedálos üzemmód azt jelenti, hogy a kezelő a számára legmegfelelőbb eszközzel vezérelheti a haladást
- ▶ A „Supervisor” szabályozórendszer maximalizálja a teljesítményt változó terhelés mellett.
- ▶ Az új automata üzemmódnak köszönhetően a kezelő beállíthatja a haladási sebességet, és a traktor ezt a sebességet tartva automatikusan szabályozza a motor fordulatszámát a terhelés és a sebesség függvényében.
- ▶ Beállítható az irányváltás és gázpedálműködés reakciógyorsasága, és a váltó fékezéskor automatikusan „üres” fokozatba kapcsol.

*Az adott országban érvényes előírásoktól függően.



FOKOZAT NÉLKÜLI


Haladási sebesség
0,03 km/h – 40 km/h
vagy 50 km/h*



MAGAS SZINTŰ KÉNYELEM

Fokozat nélküli sebességváltómű

KIEMELKEDŐ KÉNYELEM. FOKOZATMENTES SEBESSÉGVÁLTÓ.

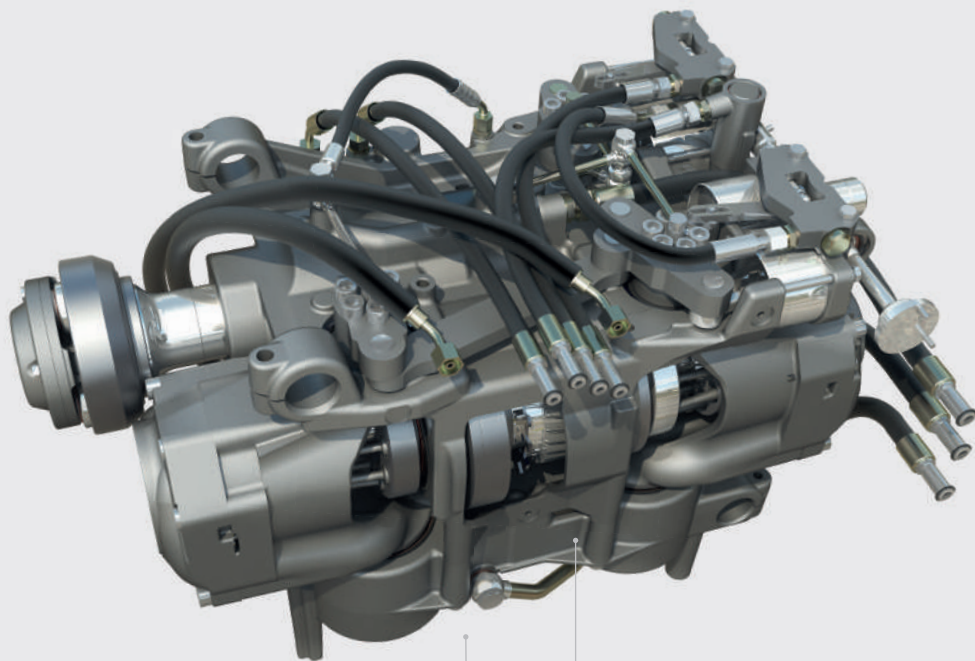


A 'Supervisor' funkció folyamatosan készenlétben áll, és beavatkozik, ha a motor fordulatszáma terhelés alatt esni kezd. A „Supervisor” működés előnye, hogy egy olyan helyzetben, amikor a traktor terhelése nő, a motorfordulatszám pedig esik, a váltó automatikusan lecsökkenti a haladási sebességet, hogy a motor fent tudja tartani a szükséges teljesítményt, legyen szó TLT-s munkáról, szántóföldi vagy szállítási feladatról. A C1 és C2 előre beállított haladási sebességekkel összefüggésben nézve a váltóműködést: a traktor ilyenkor maximális teljesítményen működik, miközben a terhelés változik, és ugyanakkor automatikusan szabályozza a traktor haladási sebességét a beállított szintre.

Az eredeti Dyna-VT sebességváltó a precíz mérnöki tevékenység valódi megtestesülése: mindenkor garantált **hatékonyság, teljes kezelői kényelem és optimális üzemanyag-fogyasztás.** A további, következetes fejlesztéseknek, így az automata üzemmódnak köszönhetően intuitív kezelhetőség szempontjából is ez a jelenleg elérhető legkiemelkedőbb CVT váltó.

AUTOMATA ÜZEMMÓD


33

ÁLLANDÓ HALADÁSI SEBESSÉG ▶

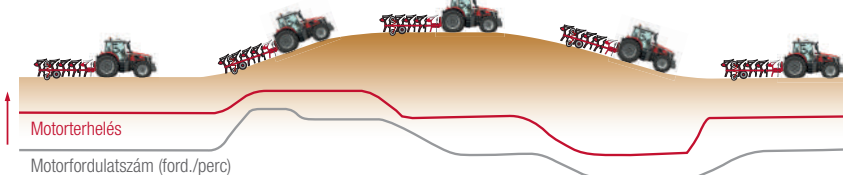

▲ A rendkívül elismert Dyna-VT fokozat nélküli sebességváltó mostantól egy új, automata üzemmóddal is rendelkezik. Ezzel a kezelő a MultiPad kar vagy a lábpedál használatával tudja változtatni a menetsebességet, miközben az optimális motorfordulatszámot a terhelés és a sebesség függvényében automatikusan határozza meg a rendszer. A finomabb működés biztosítása mellett ez az üzemmód az üzemanyag-hatékonyságot is javítja.

Amint a változó körülményeknek megfelelően változik a terhelés, a Dyna-VT automatikusan reagál a változásra, és megváltoztatja a motorfordulatszámot (szürke vonal), hogy fenn tudja tartani a beállított haladási sebességet. Ezzel a teljesítmény mindig optimális, kisebb az üzemanyag-fogyasztás és csökken a zajkibocsátás.

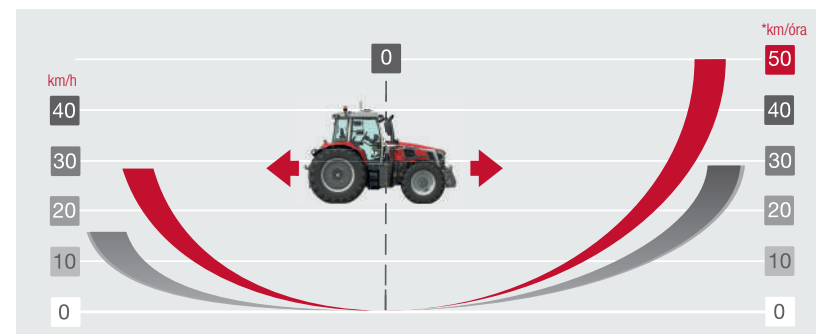

▲ FOKOZAT NÉLKÜLI SEBESSÉGVÁLTÓMŰ

A Dyna-VT lenyűgözően egyszerűen kezelhető, és kiemelkedően jól teljesít nehéz körülmények között. Nincs fokozatváltás, nincsenek megugrások vagy nyomatékszünetek.

Egyszerű, fokozat nélküli sebességszabályozás a mászófokozati sebességtől 50* km/h-ig.

* Az adott ország jogszabályaitól függően

A SOKOLDALÚSÁG ÉS A VONÓERŐ SZOLGÁLATÁBAN

A traktor teljesítménye semmit sem ér, ha a vonóerő nem kerül átvitelre oda, ahol szükség van rá: a talajra.

Az MF 7S traktorokhoz rendelhető kerékméreték és pótsúlyopciók széles választékával növelhető a vonóerő, és tovább mérsékelhető a talajtömörítés az alacsonyabb üzemeltetési költségek és a magasabb terményhozamok érdekében.

Elkötelezettek vagyunk talajaink védelme és termőföldjeink megőrzése iránt, a jövő generáció érdekében.

2,88 m

**TÖKÉLETES TENGELYTÁV
A TÖKÉLETES
TELJESÍTMÉNYLEADÁSHOZ
ÉS A TALAJMINŐSÉG
MEGŐRZÉSÉHEZ.**

A 2,88 m-es tengelytáv nagyobb stabilitást biztosít nehéz munkaeszközzel és anélkül is, ugyanakkor nagyszerű vonóteljesítményt mutat a szántóföldön, és fokozott kényelmet jelent szállítási munkák során.

A tengelytáv és az MF 7S alváz kialakítása kisebb pótsúlyozást tesz szükségessé, ami hozzájárul a talajmegóváshoz és a talajtömörödés minimalizálásához talajművelés vagy vetés során.

„Területeink erősen agyagosak, így számunkra igen fontos a talajtömörödés minimalizálása.”






4,93 m
fordulási sugár*

▲ PÓTSÚLYOZÁS

A SOKOLDALÚSÁG ÉRDEKÉBEN

Az intenzív, vonóerőt igénylő munkákhoz, vagy az (elülső vagy hátsó) ellensúlyozás miatt néha szükség van hozzáadott ballaszttömeg alkalmazására. Ehhez széles pótsúlyválaszték áll rendelkezésre. Az MF 7S gyári felszereltségben rendelhető az Ön igényeit kielégítő mellső vagy hátsó pótsúlyozással.

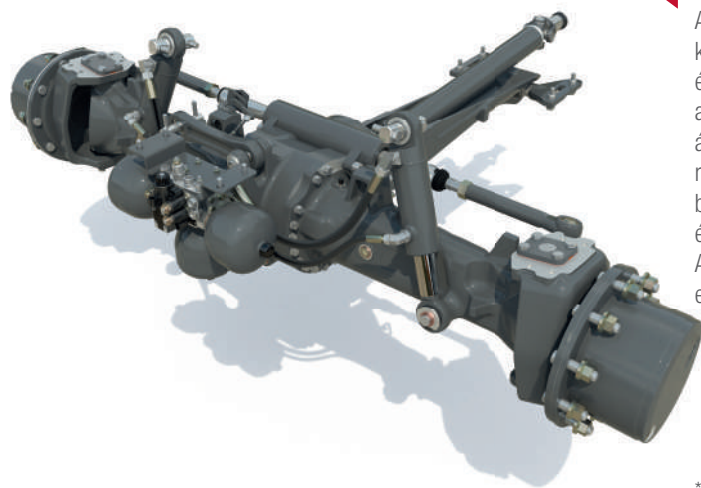

▲ MANŐVEREZŐKÉPESSÉG

Nagyszerű manőverezőképessége hozzájárul a gyors és hatékony táblavégi fordulókhoz, a hatékony rakodóadapteres munkákhoz vagy a keskeny utakon történő biztonságos közlekedéshez. A formatervezett alváz kialakításnak és a „darazsderekű” motorháztetőnek köszönhetően az elérhető egyik legkisebb fordulási sugárral és remek körkörös kilátással rendelkezik.

◀ MELLŐHÍD-RUGÓZÁS

Az innovatív mellsőhíd-rugózási rendszernek köszönhetően jobb a menetkomfort és a biztonság közúti üzemmódban, a szántóföldön pedig jobb a vonóerő átadása a talajra. Az egyszerű kialakítás remek menetkényelmet, kifordulási szöget biztosít, teljes szögtartományban rugózik, és maximális hasmagasságot garantál. A hosszú, 140 mm-es lökethossz az elérhető legjobb komfortérzetet nyújtja.

*Nyomtáv: 1,9 m

A MEGFELELŐ PÓTSÚLYOZÁS ÉS GUMIABRONCSOK KIVÁLASZTÁSA: NYILVÁNVALÓ ELŐNYÖK

- ▶ Jobb teljesítményátvitel a talajra
- ▶ Egyedülálló vonóteljesítmény
- ▶ A talajtömörítés csökkentése a hozamnövelés valamint a talajélet megóvása érdekében, a következő generáció számára
- ▶ Gazdaságosabb üzemanyag-felhasználás

▼ A **SPEEDSTEER** gyorskormányzás csökkenti a kezelői igénybevételt, amely a gyorsabb, táblavégi fordulóknál vagy rakodóadapteres munka során éri a kezelőt.

Ezzel lehetővé válik a kezelő számára a kormánymű-
áttétel változtatása, és például beállíthatja, hogy egy bizonyos kormányzási szög eléréséhez hány kormánykerék-fordulatra legyen szükség.



KEMÉNY MUNKÁRA GYÁRTOTTÁK

KIVÁLÓ KEZELHETŐSÉG ÉS TELJESÍTMÉNY BÁRMILYEN FELADAT MEGOLDÁSÁHOZ

A modern munkagépek működtetése egyre nagyobb igényeket támaszt a traktorokkal szemben, amelyeknek gyorsabban kell a teljesítményt rendelkezésre bocsátaniuk, és jobb reakcióidővel kell működniük. Az MF 7S nagyszerű képességeinek köszönhetően a legnagyobb igénybevételt jelentő feladatokkal is könnyedén megbirkózik. Kiemelkedő teherbírása és hajtóereje révén a legkorszerűbb munkaeszközök használatát is lehetővé teszi. Az MF 7S erős, rendkívül nyomatékos, és mégis mozgékony traktor. Tökéletes választás, ha felülmúlhatatlan TLT-jellemzőkkel rendelkező gépet keres, melynek kiváló működési és teljesítménybeli tulajdonságai a legkorszerűbb munkaeszközökkel történő munkavégzést is lehetővé teszik.





” Hidraulikus energia
a legnehezebb
feladatokhoz
ellátására is ”



KEMÉNY MUNKÁRA GYÁRTOTTÁK

AKÁR 190 L/PERC

A Dyna-6 Super Eco sebességváltóval és zárt központú hidraulikával rendelkező MF 7S traktorokon alapfelszereltségben 110 l/perc szállítású, terhelésérzékeléses rendszer működik, és rendelkezésre áll egy 150 l/perc-es opció is.

A dinamikus hidraulikus reagálás érdekében az MF 7S Dyna-VT típusok alapfelszereltségben 110 l/perc olajszállítású, zárt központú, terhelésérzékeléses rendszerrel vannak felszerelve. Ennél nagyobb hidraulikus teljesítményre és olajszállításra a 190 l/perc szállítású terhelésérzékeléses rendszer képes, amely már a legnagyobb igénytel bíró munkaeszközökkel is megbirkózik. Ezekben változó kiszorítású, ferdetárcsás szivattyú dolgozik, amely csak igény esetén szállít, így energiát takarít meg a szükségtelen olajszállítás megelőzésével. Mindez lehetővé teszi, hogy a rendszer – gazdaságosan és hatékonyan működve – magas olajszállítási teljesítményt érjen el alacsony motorfordulatszám mellett.

HIDRAULIKUS SZÁLLÍTÁSI KOMPATIBILITÁS (l/perc)	LS: 110	LS: 150	LS: 190
MF 7S Dyna-6 (Essential)	●	-	-
MF 7S Dyna-6 (Efficient és Exclusive)	●	○	-
MF 7S Dyna-VT	●	-	○

● Alapfelszereltség ○ Opció - Nem áll rendelkezésre
LS = terhelésérzékeléses



Akár

2

mellső segédhidraulika-
szelep és szabad
visszafolyás.



Akár

4 000 kg

emelési teherbírás. Opcióként rendelkezésre áll egy nagy teherbírású, integrált mellső függesztőmű rendszer (IFLS), amely tökéletesen illeszthető a mellső TLT-hez és a rakodó segédkerethez.



1000 FORD./PERC

fordulatszámú front-TLT is rendelkezésre áll.

A front függesztőművel együtt számos kiegészítő munkaeszköz meghajtását teszi lehetővé, amivel csökkenthető a munkamenetek száma, és javul a hatékonyság.

A valós időmegtakarítások következtében fűkasza alkalmazásakor több mint duplájára növelhető a területteljesítmény.



AZ ISOBUS

csatlakozóaljat fogadja a kompatibilis eszközöket.



Akár

4 TLT-FORDULATSZÁM

Számos TLT-opció áll rendelkezésre szabványos TLT-fordulatszámokkal a maximális teljesítményhez tartozó 2000 ford./perc motorfordulatszám mellett. Az akár 1500 ford./percig terjedő, állandó teljesítményt biztosító fordulatszám-tartománynak, illetve a beállított motorfordulatszámon történő tetszőleges és pontos menetsebesség-kiválasztásnak köszönhetően, optimális gazdaságosság mellett tökéletesen összhangba hozhatja a TLT-fordulatszámot, a menetsebességet és a teljesítményt. Az MF 7S Efficient és Exclusive változatai esetében a kényelmesebb munkavégzés érdekében a TLT fordulatszáma elektromosan választható ki.



Akár

9 600 kg

teherbírású, masszív 3-pontfüggesztőmű, tökéletes vonóerő-szabályozással. A Massey Ferguson digitális ELC-rendszere a vonóerő-szabályozás legmagasabb szintjét képviseli, rendkívül pontos mélységbeállításokkal és még jobb talajkontúr-követéssel.

Az eredmény egy nagyobb mértékű tömegáthelyezés, nagyobb vonóerő, kisebb mértékű kerékcúszás és abroncskopás, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás, és mindez egy fenntartott magas teljesítményszint mellett.

POWER BEYOND CSATLAKOZÓ

A CCLS ÚTVÁLTÓ SZELEPTÖMBJÉBE POWER BEYOND (SOROSÍTÓ) CSATLAKOZÁST is építettek, amely kiegészítő nyomó- és visszatérő vezetékek segítségével közvetlen olajáramlást biztosít a szivattyútól, ezáltal további segédhidraulika-szelepek csatlakoztathatók a géphez.



Akár

5

hátsó segédhidraulika-szelep, szabad visszafolyás, nyomásmentesítő karral

HASZNÁLJA RAKODÓJÁT A MASSEY FERGUSON MÓDON

Ha új MF 7S traktorához Massey Ferguson rakódoadaptert is kíván venni, akkor a traktor teljes MF rakodóelőkészítéssel rendelhető. Traktorára gyárilag felszereljük a maximális manőverezhetőséghez és egyszerű karbantartási hozzáféréshez optimalizált rakodóalvázat, így ez a gép szerves részét fogja képezni.

„ Ebben a joystick vezérlőkarban az a nagyszerű, hogy a kezelő a menetirányváltást és a rakodó működtetését egyszerre végezheti anélkül, hogy a kezét levenné a kormánykerékről. „

	Nem önszintező	Önszintező						
		MF FL.4227	MF FL.4323	MF FL.4327	MF FL.4621	MF FL.4624	MF FL.4628	MF FL.4722
Típusok, amelyekkel kompatibilis								
MF 7S.155 - MF 7S.180*		●	●	●	●	●	—	—
MF 7S.190 - MF 7S.210*		—	●	●	●	●	●	●
Maximális emelési magasság - a forgócsapnál mérve	m	4,25	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,75
Maximális kibillentési szög maximális magasságon		57	57	57	53	54	54	51
Maximális bebillentési szög talajszinten	fok	48	48	48	52	49	49	57
Emelési teherbírás maximális magasságig - 800 mm-rel a forgócsap előtt		1590	2140	2470	1980	2170	2490	2000
Emelési teherbírás 1,5 m magasságra, 800 mm-rel a forgócsap előtt		2110	2350	2700	2110	2460	2810	2280
Szakítóerő - 800 mm-re a forgócsaptól	kg	2270	2470	2840	2230	2620	2990	2430
Bebillentési erő talajszinten - 800 mm- rel a forgócsap előtt	kg	4030	3400	4540	4000	3970	4600	4580
Ásási mélység	mm	160	160	160	200	160	160	160

* Az MF FL 4227 / MF FL 4323 / MF FL 4327 típusok hosszított csapágyházzal kell specifikálni.



A TRAKTOR-RAKODÓ KOMBINÁCIÓ KIEMELT JELLEMZŐI:

41

- ▶ A teljesen integrált kivitelű MF FL rakodó mostantól a legjobb teljesítmény érdekében gyári felszereltségként is elérhető.
- ▶ A multifunkciós joystick opcióval az irányváltás és a sebesség szabályozása is megoldható, így teljes kontrollt biztosít.
- ▶ A harmadik kihelyezett hidraulikaszelep proporcionális vezérlése lehetővé teszi, hogy a kezelő nyisson/zárjon például egy villaseszorítót, és ezzel egyidejűleg billentse is a munkaeszközt.
- ▶ A motorháztető és a műszerfal elegáns profilvezetésű dizájnya révén a lehető legjobb kilátás valósul meg.
- ▶ Semmi sem korlátozza a manőverezést és a karbantartási helyekhez történő hozzáférést.
- ▶ Opcionális Visio Roof tetőkialakítás leeső tárgyak elleni védelemmel (FOPS).
- ▶ Kiváló manőverezőképesség, szűk fordulási szögekkel, SpeedSteer- funkcióval.
- ▶ Új kanálrázó funkció a multifunkciós joysticken.
- ▶ Új gyorscsatlakozó-rendszer, amely mérsékli a nagy folyadékáram esetén bekövetkező nyomásvesztést, gyorsítja a rakodóadapter mozgását és üzemanyagot takarít meg.
- ▶ A hidraulikus eszközrögzítés a SIS-en keresztül aktiválható.
- ▶ A kezelők a SIS-menüben találhatók új motorfordulatszám-automatizálási funkcióval beállíthatják, hogy a motorfordulatszám a joystick működésének megfelelően, automatikusan változzon.
- ▶ A rakodóműködés további tökéletesítése érdekében egy sor teljesítmény- és komfortfokozó funkció áll rendelkezésre, így például nagy folyadékáramú hidraulika, vagy a „fékezésre üresbe váltás” funkció, amely a fékpedál működtetésére megszakítja a hajtáskapcsolatot is.
- ▶ A rakodó használatának optimalizálása és a rakodási feladatok Datatronic 5 érintőképernyőn történő felügyelete érdekében rendelkezésre áll az új MF E-Loader rakodó opció.

Az egyedülálló multifunkciós joystick opcióval a rakodó kezelése gyerekjáték. Másodlagos irányváltási funkcióval rendelkezik, valamint a traktor sebessége is állítható a segítségével. A harmadik kihelyezett hidraulikaszelep proporcionális vezérlésének köszönhetően a felső leszorítós és egyéb aktív eszközök is könnyen kezelhetők, és a harmadik funkció működtetésével egyidejűleg billenthető is az eszköz.



RAKODÓ KEZELÉSE

A joystick fő funkciói:

- A. Emelés
- B. Süllyesztés
- C. Bebillentés
- D. Kibillentés
- E. Zárás
- F. Nyitás

KOMBINÁLT FUNKCIÓK:

- A/C. Emelés és bebillentés
- A/D. Emelés és kibillentés
- B/C. Süllyesztés és bebillentés
- B/D. Süllyesztés és kibillentés
- A/E. Emelés és leszorító zárása
- A/D/F. Emelés és leszorító nyitása



A **HASZNOS MUNKADŐ**
MAXIMALIZÁLÁSÁRA
KÉSZÜLT

KIEMELT TRAKTOR-
TULAJDONOSI ÉLMÉNY
ÉS TELJES NYUGALOM





ADATKAPCSOLATBAN BÁRHOL. BÁRMIKOR.

ALAPFELSZERELTSÉGBEN **5-ÉVES**
ELŐFIZETÉSSSEL.

TÖBB PRODUKTÍV MUNKAI DŐ, OPTIMALIZÁLT
KARBANTARTÁS ÉS INTELLIGENSEBB SZOLGÁLTATÁSOK
AZ MF CONNECT-TEL.

A TULAJDONOS, A MÁRKAKERESKEDŐ ÉS A TRAKTOR
100%-OS ADATKAPCSOLATBAN!

AZ MF Connect egy olyan flottamonitorozási rendszer, amelyben az
ügyfelek felügyelet alatt tarthatják Massey Ferguson gépeiket.

A gépműveletek és a munkagépek működési paramétereinek gyakorlatilag
valós idejű figyelemmel kísérése mobil telefonon, tableten vagy asztali
gépen, sohasem volt ennél egyszerűbb.

Ezzel lehetővé válik, hogy a tulajdonosok és menedzserek hatékonyabban
irányítsák a munkaműveleteket, és például távoli diagnosztikával segítsék
elő a működési hatékonyságot, biztosítva ezzel a maximális hasznos
üzemidőt.



KORLÁTOZZA KÖLTSÉGEIT, ÉS BIZTOSÍTSA
MF 7S TRAKTORA OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉT
AZ MF CARE SEGÍTSÉGÉVEL.

Az MF Care szolgáltatás és a kiterjesztettgarancia-szerződések
rugalmasan igazodnak az Ön fizetési, és üzemidőre
vonatkozó elvárásaihoz. A rendszeres szerviz megelőző
jellegű karbantartást biztosít – kiszűri a hibákat mielőtt azok
problémához vezetnének, csökkentve ezáltal az állásidőt.
Az AGCO Parts eredeti alkatrészeket felhasználó hiánytalan
szervizkönyv is növeli traktorának használtgép-értékét.

- ▶ Traktora használtgép-értékének maximalizálása
- ▶ Rugalmas feltételek és hosszú időtávú díjsomagok
- ▶ A forgalomba helyezést követő 12 hónapig áll rendelkezésre
- ▶ A helyszíni vagy műhelyben történő szervizbeavatkozáshoz
tapasztalt MF technikusok állnak rendelkezésre

	EZÜST	ARANY
RÉSZLETEK	RENDSZERES KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK A szolgáltatási csomag tartalmaz minden előírt karbantartási munkát, rögzített árakon.	KITERJESZTETT GARANCIA Biztonságot kínál javítási költségek esetére (kivéve elhasználódás miatti javítások). Többlettel rendelkező vagy többlet nélküli árszabás opcióként érhető el.
GÉPTÍPUS	Mind	Mind
	–	Élvezze az alacsonyabb árak előnyeit, ha gépe** MF Connect-tel működik
RENDSZERES KARBANTARTÁS	✓	✓
JAVÍTÁSI KÖLTSÉG	–	✓
ÖNRÉSZ	–	A piaci viszonyoktól függően
*Az AGCO által megállapított listaár kizárólag a kiterjesztett garanciára vonatkozik, és nem tartalmazza a karbantartást. **Csak bizonyos típusokra és adott országokban érvényes. – Nem áll rendelkezésre		
A MASSEY FERGUSON SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÖRŰ ÉS HATÉKONY KÍNÁLATÁT NYÚJTJA		
 6 000 óra 5 év	 3 000 óra 5 év	 50 000 bála 5 év
 6 000 óra 5 év	 2 000 óra 3 év Csak ISOBUS- kompatibilis gépek esetében	 25 000 bála 3 év

„ Azt szeretném, hogy a napi karbantartás gyors és egyszerű legyen, hogy több időt tölthessek a családommal. ”

ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

A TELJES GÉPÉLETTARTAMRA SZÓLÓ TERMÉKTÁMOGATÁS RENDKÍVÜL FONTOS

A mezőgazdasági gépek beszerzése, üzemeltetése és karbantartása komplex feladat, de Ön nyugodtan hátradőlhet, hiszen terméktámogatásunk és ügyfélszolgálatunk mindig kiemelt odafigyeléssel segíti az Ön munkáját. A Massey Ferguson ügyfeleként biztosra veheti, hogy az Ön tevékenységét valóban átlátó szakértő márkakereskedőink részéről személyre szabott, készséges és barátságos kiszolgálásban részesül.

Alkatrész- és szervizrészfelügyeletünk működésében nincs kieső idő, mivel nem szeretnénk, hogy egy gép állni kényszerüljön. Mindaddig, amíg Massey Ferguson gépe az Ön birtokában van, mi állunk rendelkezésére.

Minden egyes eladott gép kapcsán büszkeséget és felelősséget érzünk, és küldetésünknek tekintjük, hogy az Ön által megvásárolt gép megbízhatóan működjön minden egyes alkalommal, amikor Ön használni kívánja.



AZ MF 7S TRAKTORT ÚGY TERVEZTÜK, HOGY A RENDSZERES KARBANTARTÁSA GYORS, ÁTTEKINTHETŐ, EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY LEGYEN.

Annak érdekében, hogy a napi karbantartást gyorsá, áttekinthetővé és egyszerűvé tegyük, a praktikumot a stílussal elegyítettük, és kiküszöböltük a traktorkarbantartással járó kellemetlenségeket. Így amellet, hogy hamarabb láthat munkához, több szabadidővel is rendelkezhet. A Massey Ferguson MF 7S sorozat traktorai esetében a gépudvarban a napi munkára való felkészítés minimális időt vesz igénybe.



A motor légszűrője könnyen hozzáférhető és tisztítható.



A mellső híd és a „karcsúsított” motorháztető kialakításának köszönhetően az olajsint-ellenőrző nívópálca és a szűrő is könnyen hozzáférhető.

OPCIÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

A mai mezőgazdaság olyan gépeket tesz szükségessé, amelyek a vállalkozás igényeihez illeszkednek. Annak érdekében, hogy Massey Ferguson gépét egyedi igényeihez tudja alakítani, opciók és kiegészítők széles körét kínáljuk – a homlokrakodó adapterektől kezdve a pótsúlyokon, további segédhidraulika-szelepeken, megnövelt szállítási hidraulikarendszereken keresztül egészen az automata párhuzamvezetési technológiáig.

Mérnökeink minden, általunk kínált felszereltségi elemet minden szempontból alapos vizsgálatnak vettek alá, így biztosított az Ön gépével való optimális kompatibilitás, a biztonság, a tartósság és a megfelelő működés. Ön szakértő szolgáltatásban részesül Massey Ferguson márkakereskedője részéről, aki rendelkezik az összes szükséges szerszámmal és ismerettel a szakszerű beszereléshez.



A fülke légszűrője könnyen hozzáférhető a tisztítás céljából történő kisereléshez.



A hűtőradiátorok tisztításához bőszes hely áll rendelkezésre.



Az üzemanyag- és az AdBlue®-tartály feltöltése soha nem volt még egyszerűbb.



THE
PERFECT
FIT

ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ

ATTÓL A PILLANATTÓL KEZDVE, HOGY MEGVÁSÁROLTA
MASSEY FERGUSON GÉPET, ÖN ÉLVEZHETI AZ
**ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSAPATUNK
SZAKÉRTŐ TÁMOGATÁSÁT.**

Mindig Ön mellett állunk, hogy támogatást
nyújthassunk nyereségessége és
hatékonysága maximalizálásában.

Mindennel ellátjuk Önt, amire csak
szüksége lehet a gépe legjobb
működésének biztosításához.





AZ ÖN GÉPEINEK SZAKÉRTŐJE

Karbantartás vagy javítás esetén egyaránt támaszkodhat Massey Ferguson márkakereskedőjére. Megbízhat a legújabb intelligens gazdálkodási megoldásokra, valamint innovatív kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó tanácsaikban is.

Az Ön Massey Ferguson márkakereskedője ellátja Önt minden, a gazdálkodáshoz szükséges alapvető dologgal, a kenőanyagoktól kezdve, az akkumulátorokon keresztül az AdBlue® adalékig és az gépápolási termékekig.

Szakképzett technikusaik és szakértő kollégáik jóvoltából márkakereskedőink azzal büszkélkedhetnek, hogy mindig kiváló ügyfélszolgálati támogatást nyújtanak.



EREDETI ALKATRÉSZEK, EREDETI ÉRTÉK

Prémium minőségű alkatrészek, kiemelkedő rendelkezésre állással: az AGCO eredeti alkatrészek kiváló értéket képviselnek. Tervezésük biztosítja a tökéletes illeszkedést az Ön Massey Ferguson gépébe. Úgy terveztük, hogy megőrizze gépének értékét, és gondoskodik annak megbízható működéséről.

Az AGCO alkatrészekre 12 hónapos, munkadíjra is kiterjedő garancia vonatkozik, amennyiben az alkatrészt egy Massey Ferguson márkakereskedői szerviz szereli be.



AGCO FINANCE


AZ ÖN PARTNERE A VÁLLALKOZÁSA BŐVÍTÉSÉBEN.

Mint a Massey Ferguson pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó partnere, személyre szabott pénzügyi megoldásainkkal segítünk Önnek MF gépi berendezése megszerzésében, és lehetővé tesszük, hogy Ön is a világ legjobb mezőgazdasági berendezéseit használja illetve birtokolja.

Teljes megbízhatóság: 30+ évnyi, világszerte gyűjtött mezőgazdasági tapasztalat.

Teljes kényelem: Kényelmesen hozzáférhető a helyi MF márkakereskedőjén keresztül.

Teljes értékű partneri viszony: Mi Önnel tartunk az úton, vállalkozása teljes életciklusán keresztül.



MASSEY FERGUSON AJÁNDÉKTÁRGYAK

MOST MÁR ÖN IS LEHET OLYAN STÍLUSOS, MINT A MASSEY FERGUSONJA.

Kiváló minőségű termékek exkluzív kínálatával rendelkezünk, melyek egyszerűen csak megtetszhetnek Önnek vagy családtagjainak, illetve munkáját vagy életstílusát fémjelzik.

Rendelkezésre álló kínálatunk megtekintéséhez jelentkezzen be online áruházunkba:

Shop.MasseyFerguson.Com

A fenti támogatási csomagokra országspecifikus szerződési feltételek vonatkoznak. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem érhető el összes csomag minden országban.

Kérjük tájékozódjon helyi MF márkakereskedőjétől / forgalmazójától.

MF BY YOU

AZ ÖN MF GÉPE AZ ÖN IGÉNYEI

A Massey Ferguson olyan termékek szállítására és olyan szolgáltatások nyújtására törekszik, amelyek minden ügyfél igényeit kielégítik. Azzal is tisztában vagyunk, hogy nincs két, azonos igényekkel rendelkező gazdálkodó. Ezért vezettük be az MF By You szolgáltatást, amely gyári felszerelésű kiegészítők széles választékát kínálja azzal a céllal, hogy a traktortulajdonosok növelhessék hatékonyságukat, kényelmüket, fokozhassák a teljesítményt és megkönnyítsék a működtetést.

Az átfogó kínálat olyan kiegészítőket tartalmaz, mint például: bórülések, keréktárcsák, gumiabroncsok stb.,

amelyekkel a gazdálkodók megvalósíthatják pontosan azt a traktort, amelyet az igényeik és kívánságaik alapján elképzeltek.

Minden módosítás és kiegészítés specifikusan erre továbbképzett mérnökök által kerül beépítésre, és az így elvégzett munka megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak és homologizációs követelményeknek. Az említett kiegészítők, a gyár által általánosan alkalmazottakkal egyező, szigorú minőségi előírások vonatkoznak, és ugyanaz az MF garancia vonatkozik rájuk, mint a gépekre.

MF
by you

TEGYE IGAZÁN A SAJÁTJÁVÁ MF 7S TRAKTORÁT, ÉS VÁLTOZTASSA OLYAN EGYEDIVÉ, MINT AMILYEN A GAZDASÁGA

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER – 6,6 liter – Stage V	●	●	●
„Minden egyben” Stage V technológia	●	●	●
Sebességváltó			
Power Control – Multifunkciós irányváltó kar	●	●	●
Jobb oldali irányváltó kar	-	●	●
T-alakú kar a vezérlőkonzolon	●	-	-
MultiPad kar a kartámaszba épített vezérlőkonzolon	-	●	●
Dyna-6 Super Eco 40 km/h (40 km/h 1500 ford./perc mellett)	●	●	●
Dyna-6 Eco 50 km/h* (50 km/h 1800 ford./perc mellett)	○	○	○
Dyna-VT Super Eco 40 km/h vagy Eco 50 km/h, automata üzemmóddal	-	○	○
C1 és C2 sebességtartó automatika	-	●	●
A sebességváltót fékezéskor üresbe kapcsoló, „Clutch Effect” funkció	●	●	●
Kezelői környezet			
Manuálisan szabályozható légkondicionáló	●	●	○
Légkondicionáló automatikus szabályozással	-	○	●
Légrugós, elfordítható kezelőülés	●	●	-
Automata légrugós forgóülés, kétszintű fűtéssel, pneumatikus deréktámasszal, hosszirányú lökéscsillapítással, kettős állítású háttámlával	-	○	●
Prémium automata légrugós forgóülés, kétszintű fűtéssel, pneumatikus deréktámasszal, hossz- és keresztirányú lökéscsillapítással, kettős állítású háttámlával és DDS-csillapítással	-	○	○
Mechanikus fülkerugózás	○	●	○
Aktív mechanikus fülkerugózás	-	○	●
FM vagy DAB (digitális) rádió, CD, MP3, Bluetooth-csatlakozás, USB és előlapi AUX-csatlakozó	○	●	●
Rádió – kartámaszba épített vezérlőelemekkel	-	●	●
Rádió- és telefoninterfész a 9" méretű Datatronic 5 érintőképernyős kijelzőn keresztül	-	○	○
Elektromosan állítható és fűthető, teleszkópos, nagy látószögű tükrök	-	○	●
SpeedSteer gyorskormányzás	○	○	○
Radar és csúszásszabályozás	○	○	●
16 darabos munkalámpacsomag: nappali LED-es jelzőfényekkel	○	○	○

JELMAGYARÁZAT

- Alapfelszereltség
- Opcionális felszereltség
- Nem áll rendelkezésre
- * Az adott ország jogszabályaitól függően

	ESSENTIAL	EFFICIENT	EXCLUSIVE
KEZELŐI KÖRNYEZET			
MF technológiák			
MultiPad ISOBUS munkaeszköz-vezérlési kapcsolótársítással	-	●	●
MF Guide	○	○	○
Trimble vevő – Méter alatti, vagy akár centiméteres pontosság	○	○	○
NovAtel vevő – Méter alatti, vagy akár centiméteres pontosság	○	○	○
MF szakaszvezérlés – 96 szakasz vezérlésére	○	○	○
MF TaskDoc Pro - vezetékek nélküli adatátvitel	○	○	○
Alváz és hidraulika			
Mellsőhíd-rugózás	○	●	●
Tolattyús szelepek mechanikus vezérlése	●	●	-
Elektromos működtetésű segédhidraulika-szelepek	-	●	●
Elektrohidraulikus multifunkciós joystick	-	○	○
Sorosító (power beyond) rendszer csatlakozókkal	○	○	●
Rakodó-előkészítéssel szerelt traktor, multifunkciós joystick vezérlővel (mechanikus vezérlés)	○	-	-
Rakodó-előkészítéssel szerelt traktor multifunkciós joystick vezérlővel (elektromos vezérlés)	-	○	○
Hátsó függesztőmű aktív szállításvédelemmel	●	●	●
Automatikus teljesítményleadó tengely	●	●	●
TLT-fordulatszám mechanikus kiválasztása	●	-	-
TLT-fordulatszám elektrohidraulikus szabályozása	-	○	○
Automatikus vonórő-kezelés (összkerékajátás és differenciálzár)	●	●	●
Hidraulikus felső függesztőkar a hátsó hárompont-függesztésen	○	○	○
Integrált mellső függesztőmű (típustól függően, 3200 vagy 4000 kg-os teherbírás)	○	○	○
Integrált mellső TLT	○	○	○
Kényelem			
Automatikus áramtalanító kapcsoló	●	●	●
Standard szerszámoszláda	●	●	●
Sárvédőre kihelyezett függesztőmű-vezérlő gombok	●	●	●
Sárvédőre kihelyezett TLT-indító/-megállító gomb	●	●	●
Segédhidraulika-szelepek vezérlője a sárvédőn	-	●	●
Egyéb felszereltség (a műszaki adatok országoként eltérők lehetnek)			
Kerékkel együtt elforduló elülső sárvédők	○	○	●
Pneumatikus pótkocsifékek*	●	●	●
Pneumatikus pótkocsifék-rendszer ABS csatlakozó aljzattal*	○	○	○
Kétkörös pneumatikus és hidraulikus pótkocsifék-rendszer ABS-csatlakozókkal	○	○	○
Kétkörös hidraulikus pótkocsifék-rendszer ABS-csatlakozóval*	○	○	○

MŰSZAKI ADATOK

Motor		MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Motortípus		AGCO POWER „minden egyben” Stage V technológia				
Hengerek száma/szelepek száma/hengerűrtartalom	db/db/cm³	6/4/6600				
Levegőellátás		Turbófeltöltő elektromos wastegate szeleppel és töltőlevegő-visszahűtővel				
Befecskendezés típusa		Common rail (közös nyomócsöves)				
Ventilátortípus – Dyna-6 / Dyna-VT sebességváltó		Vistronic				
Maximális teljesítmény	✚ ISO LE (kW)	155 (114)	165 (121)	180 (132)	190 (140)	210 (154)
A maximális teljesítményhez tartozó motorfordulatszám	ford./perc	1950				
Maximális nyomaték 1500 ford./perc fordulatszámon	✚ Nm	700	725	750	850	860
Maximális teljesítmény EPM rendszerrel	LE	175 (129)	185 (136)	210 (154)	220 (162)	220 (162)
Maximális nyomaték EPM rendszerrel 1500 ford./perc fordulatszámon	Nm	750	800	860	925	925
Üzemanyagtartály űrtartalma	Liter	305				
AdBlue® tartály űrtartalma	Liter	30				
Dyna-6 váltó						
Sebességfokozatok száma (Előre x Hátra)	Előre x Hátra	24 x 24			-	
Minimális menetsebesség 1400 ford./perc motorfordulatszámnál	km/h	1,09			-	
40 km/h Eco / Super Eco sebességhez tartozó motorfordulatszám max. abroncsméret esetében	ford./perc	1500 (650/65 R42)			-	
50 km/h* Eco sebességhez tartozó motorfordulatszám max. abroncsméret esetében	ford./perc	1800 (650/65 R42)			-	
Dyna-VT váltó						
Típus		Fokozatmentes váltómű				
Szántóföldi sebességtartomány	km/h	Előremenet: 0,03–28 km/h – Hátramenet: 0,03–16 km/h				
Közüti sebességtartomány	km/h	Előremenet: 0,03–40 km/h – hátramenet: 0,03–28 km/h – előremenet: 0,03–50 km/h – hátramenet: 0,03–28 km/h*				
Hátsó függesztőmű és hidraulika						
Alsó függesztőkarok típusa	kategória	3. kat.				
Maximális emelőképesség a karvégeknél	kg	7100 / 8100 / 9600		8100 / 9600		9600
Standard hidraulikarendszer	l/perc	Terhelésérzékelő 110 l/perc				
Opcionális hidraulikarendszer	l/perc	Zárt központú, terhelésérzékelős, 150 l/perc vagy 190 l/perc				
Hátsó segédhidraulika-szelepek maximális száma		4/5 (Dyna-VT)				

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban lévő információk a lehető legpontosabbak és legfrissebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, vagy hiányok, valamint a fenntartjuk a specifikációk részleteinek előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Ezért minden vásárlás előtt egyeztesse Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy forgalmazójával az összes termékjellemzőt.

MAGYARÁZAT

- Nem áll rendelkezésre
- * Az adott ország jogszabályaitól függően
- ✚ ISO 14396

		MF 7S.155	MF 7S.165	MF 7S.180	MF 7S.190	MF 7S.210
Hátsó TLT						
Motorfordulatszám						
540/1000	ford./perc	1980/2030			-	
540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6	ford./perc	1980/1530/2030/1570			-	
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT	ford./perc	1870/1500/1900/1530				
Tengelycsenk-átmérő	hüvelyk	1 3/8", 6 vagy 21 bordás				
Független első függesztőműrendszer és mellső TLT						
Alsó függesztőkarok típusa	kategória	3. kat.				
Maximális emelőképesség a karvégeknél	kg	3200		3200/4000		
Mellső segédhidraulika-szelepek maximális száma		2				
Motorfordulatszám 1000 ford./perc mellső TLT-fordulatszám mellett		1920				
Kerekek és gumibroncsok (A teljes választék elérhető. Érdeklődjön márkakereskedőjénél)						
Első		380/85 R28	420/85 R28	480/70 R28		
Hátsó		460/85 R38	520/85 R38	580/70 R38		
Opcionális hátsó gumibroncsok		710/70R38 - Ø1,85 m	VF 710/60R42 - Ø1,95 m – Számos változat elérhető, forduljon a Massey Ferguson helyi márkakereskedőjéhez			
Tömegadatok (Konfigurációtól függően eltérő lehet. Érdeklődjön márkakereskedőjénél)						
Minimális tömeg / átlagos tömeg / maximális tömeg	kg	5800 / 7000 / 8150		6300 / 7500 / 8400		
Maximális járműössztömeg maximum*	kg	12500		14000		

MÉRETEK

		MF 7S Dyna-6	MF 7S Dyna-VT
A Tengelytáv	m	2,88	
B Teljes hossz a front függesztőműtől a hátsó függesztőkarokig	mm	5604	
B Teljes hossz az első tehertartó váztól a hátsó felfüggesztő karokig	mm	4928	
C Magasság a hátsó tengely középpontjánál a fülke tetejéig	mm	2110	2144
D Teljes magasság	mm	2985	3019





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK
[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® az AGCO világmárkája.
© AGCO Corporation | A-HU-17317 | 2025 | Magyar

Austro Diesel

We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/701 20-0
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com

 [austrodiesel](https://www.facebook.com/austrodiesel)  [austro_diesel](https://www.instagram.com/austro_diesel)



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**